Gør-det-selv produktkatalog

Marts 2022



Life Is On | Lauritz Knudsen by Schneider Electric

Life Is On | Schneider Electric

Green premium

- Bæredygtighed på et nyt niveau



Næsten alle produkter fra Schneider Electric bærer mærket Green Premium.

Mærket er vores garanti for, at produkterne er fremstillet efter de strengeste miljøkrav og leverer det lavest mulige CO2-aftryk i hele levetiden.

Med Green Premium-produkter fra Schneider Electric kan du og dine kunder træffe det bæredygtige valg og styrke jeres grønne profil.

Med Green Premium får du


- Produkter, som er fremstillet uden brug af giftige og skadelige materialer, med en høj andel af genbrugte og bio-baserede materialer
- Meget høj energieffektivitet
- Et lavt CO2-aftryk i både fremstilling og drift
- Sikkerhed for, at produkterne lever op til - og ofte er foran - nuværende og kommende lovgivning
- Produkter med lang levetid - og som kan repareres, renoveres og bortskaffes forsvarligt
- Komplet dokumentation for dine løsningers og installationers miljøprofil og CO2-aftryk - tilgængelig online 24/7/365
- Bedre mulighed for at opnå bygningscertificeringer

Green Premium™ Sustainable performance, by desi

https://www.se.com/dk/da/work/support/green-premium/

Tilgå kataloget via vores mobile app

- Scan koden nedenfor

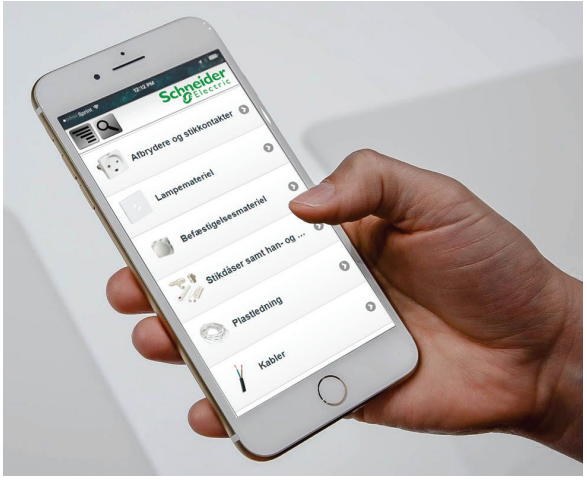

Du kan altid se vores store udvalg inden for Gør-det-selv artikler ved at gå ind på adressen: www1.lk.dk/diykatalog
eller ved at skanne QR koden.

www1.lk.dk/diykatalog

Kataloget tilpasser sig automatisk afhængigt af om du bruger en pc eller tablet eller mobil telefon.

Indhold

Afbrydere og stikkontakter 01

Lampemateriel 02

Befæstigelsesmateriel 03

Stikdåser samt han- og hunstik 04

Kabeltromler 05

Lysstyring 06

Klokker 07

Belysning 08

Antenne 09

Instrumenter - Værktøj 10

Schneider Electric

01 Afbrydere og stikkontakter

FUGA indsatse ... 10
Afbrydere og tilbehør ... 10
Afbryder 1-pol 1 modul, 16A / 250V, IP20 ... 10
Tangent til ny type afbryder 2 stk. 1 modul ... 10
Tangent med tekstfelt til ny type afbryder 2 stk. 1 modul ... 10
Tangent til gammel type afbryder 2 stk. 1 modul ... 11
Afbryder krone 1 modul, 16A / 250V, IP20 ... 11
Afbryder korrespondance 1 modul, 16A / 250V, IP20 ... 11
Tangent til ny type afbryder 4 stk. ½ modul ... 12
Tangent til gammel type afbryder 4 stk. ½ modul ... 12
Afbryder dobbelt korrespondance 1 modul, 16A / 250V, IP20 ... 12
Afbryder krydsning 1 modul, 16A / 250V, IP20 ... 13
Afbryder 1-pol med lampe 1 modul, 16A / 250V, IP20 ... 13
Lampe til 1-pol afbryder med lampe 250V, ½ modul ... 14
Fjeder for trykafbryder, 10 stk. ... 14
Stikkontakter og tilbehør ... 14
Stikkontakt 2-polet med jord 1 modul, 16A / 250V, IP20 ... 14
Afdækning til stikkontakt med jord 1 modul, 2P med jord ... 15
Kombi stikkontakt 2-polet med jord 1½ modul, 16A og 2,5A / 250V, IP20 ... 15
Stikkontakt 2-polet med jord 1½ modul, 16A / 250V, IP20 ... 16
Afdækning til stikkontakt med jord 1½ modul, 2P med jord ... 16
Stikkontakt med afbryder uden jord 1½ modul, 2P, 10A / 250V, IP20 ... 17
Afdækning til stikkontakt m afbryder u jord 1½ modul, 2P ... 17
Stikkontakt med jord og afbryder 1½ modul, 2P, 10A / 250V , IP20 ... 18
Afdækning til stikkontakt m jord og afbryder 1½ modul, 2P ... 18
Stikkontaktlås afdækning 1½ modul, 2P med jord ... 18
Dobbelt stikkontakt med afbryder uden jord 1½ modul, 2P, 10A / 250V, IP20 ... 19
Afdækning til dobbelt stikkontakt m afbryder 1½ modul, uden jord ... 19
Stikkontakt med 5V USB lader 1½ modul, 2P, 13A / 230V, USB:1A / 5V, IP20 ... 19
Stikkontakt med timer-funktion 1½M, 2P+jord, IP20, 10A 230V, 5min-10t 55min ... 20
Blænddæksler ... 20
Blænddæksel ½ modul ... 20
Blænddæksel 1 modul ... 20
Blænddæksel 1½ modul ... 21
Komfurudtag og tilbehør ... 21
Komfur udtag 1 og 1½ modul, 5P, 16A / 440V ... 21
Afdækning til komfur udtag 1 og 1½ modul, 5P, 16A / 440V ... 21
Skruer og klostykker ... 22
Træskruer 2,9 x 32 mm 10 styk. ... 22
Træskruer 2,9 x 41 mm 10 styk. ... 22
Træskruer 2,9 x 51 mm 10 styk. ... 22
Træskruer 2,9 x 64 mm 10 styk. ... 22
Afbryderskrue 2,9 x 80 mm ... 23
Klostykke sæt ... 23

FUGA lysstyrring ... 23
Lysdæmper Touch LED 250 1 modul 230V, 2-250VA LED, 20-250W, IP20 ... 23
Lysdæmper Touch IR 350 UNI Lysdæmper Touch IR 350 UNI ... 24
90 graders bevægelsesmelder/PIR 1M, 10A, 230V, IP20, 1-20 min. 10-1000 Lux ... 24
180 graders bevægelsesmelder/PIR 1M, 10A 230V, IP20, 2 sek-20 min, 0-1000 Lux ... 25

Lysdæmper Touch IR 350 UNI 1 modul, 230V, 13A, 20-350W, 20-350VA, IP20 ... 25
Impulsgiver til Touch IR UNI 350 lysdæmper 1 modul ... 26
Skydelysdæmper LED-S 120VA korrespondance 1 modul 230V, 4-120VA LED, IP20 ... 26
Drejelysdæmper MEK-D 300CR 1 modul, 230V, 20-300W, 20-300VA, IP20 ... 27
Afdækning for drejelysdæmper MEK-D 300CR 1 modul, 230V, 20-300W, 20-300VA, IP20 ... 27
IHC Wireless kombi UNI lysdæmper 1 modul, 230V, 13A, 20-250W, 20-250VA, IP20 ... 27
Fjernbetjening til Touch lysdæmper IR, 4 Kanaler, op til 15 m ... 28

FUGA rammer ... 28
FUGA SOFT ... 28
SOFT designramme + monteringsramme 1 modul, IP20 ... 28
SOFT designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20 ... 29
SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1 modul lodret, IP20 ... 29
SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1 modul vandret, IP20 ... 30
SOFT designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20 ... 30
SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1 modul vandret, IP20 ... 31
SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1 modul lodret, IP20 ... 31
SOFT designramme + monteringsramme 3½ modul, IP20 ... 31
SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1½ modul, IP20 ... 32
SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1½ modul, IP20 ... 32
FUGA CHOICE ... 32
CHOICE design- + monteringsramme 1 modul, IP20 ... 32
CHOICE design- + monteringsramme 1½ modul, IP20 ... 33
CHOICE design- + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20 ... 33
CHOICE design- + monteringsramme 2½ modul, IP20 ... 34
CHOICE design- + monteringsramme 3 x 1 modul, IP20 ... 34
CHOICE design- + monteringsramme 3½ modul, IP20 ... 35
CHOICE design- + monteringsramme 2 x 1½ modul, IP20 ... 35
CHOICE design- + monteringsramme 3 x 1½ modul, IP20 ... 36
FUGA PURE ... 36
PURE designramme + monteringsramme 1 modul, IP20 ... 36
PURE designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20 ... 37
PURE designramme + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20 ... 37
PURE designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20 ... 37
PURE designramme + monteringsramme 3½ modul, IP20 ... 38
FUGA SLIM ... 38
SLIM designramme + monteringsramme 1 modul, IP20 ... 38
SLIM designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20 ... 38
SLIM designramme + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20 ... 39
SLIM designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20 ... 39
FUGA BASELINE ... 39
50 ... 39
BASELINE 50 ramme 1 modul, IP20 ... 39
BASELINE 50 ramme 1½ modul, IP20 ... 40
BASELINE 50 ramme 2 x 1 modul, IP20 ... 40
BASELINE 50 ramme 2½ modul, IP20 ... 40
63 ... 41
BASELINE 63 ramme 1 modul, IP20 ... 41
BASELINE 63 ramme 1½ modul, IP20 ... 41
BASELINE 63 ramme 2 x 1 modul, IP20 ... 41
BASELINE 63 ramme 2½ modul, IP20 ... 42
BASELINE 63 ramme 2 x 1½ modul, IP20 ... 42
BASELINE 63 ramme 3½ modul, IP20 ... 42
68 ... 43
BASELINE 68 ramme 1 modul, IP20 ... 43

BASELINE 68 ramme 1½ modul, IP20 ... 43
FUGA SOFTLINE ... 43
63 ... 43
SOFTLINE 63 ramme 1 modul, IP20 ... 43
SOFTLINE 63 ramme 1½ modul, IP20 ... 44
SOFTLINE 63 ramme 2 x 1 modul lodret, IP20 ... 44
SOFTLINE 63 ramme 2 x 1 modul vandret, IP20 ... 44
SOFTLINE 63 ramme 2½ modul, IP20 ... 45
SOFTLINE 63 ramme 3 x 1 modul lodret, IP20 ... 45
SOFTLINE 63 ramme 3½ modul, IP20 ... 45
SOFTLINE 63 ramme 2 x 1½ modul, IP20 ... 46
SOFTLINE 63 ramme 3 x 1½ modul, IP20 ... 46
68 ... 46
SOFTLINE 68 ramme 1 modul, IP20 ... 46
SOFTLINE 68 ramme 1½ modul, IP20 ... 47
SOFTLINE 68 ramme 2½ modul, IP20 ... 47
Skrue til fastgørelse af monteringsramme Torx T10, 15 mm, sortkromatiseret ... 47

FUGA dåser og underlag ... 48
Forfradåser og tilbehør ... 48
FUGA AIR ... 48
AIR forfradåse 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 48
AIR forfradåse 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 48
AIR forfradåse 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 49
AIR forfradåse 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 49
Mærkelære med libelle ... 49
FUGA AIR SLIM ... 50
AIR SLIM forfradåse 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 50
AIR SLIM forfradåse 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 50
AIR SLIM forfradåse 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 51
AIR SLIM forfradåse 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 51
Hulsav til AIR SLIM forfradåse Ø65mm, undersænk Ø78m 4,5mm ... 51
Indmuringsdåser og tilbehør ... 52
FUGA AIR ... 52
AIR dåse for indmuring 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 52
AIR dåse for indmuring 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 52
AIR dåse for indmuring 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 53
AIR dåse for indmuring 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt ... 53
Gl. type indmuringsdåse ... 54
Indmuringsdåse gl. type, 1 modul, 49mm dyb ... 54
Indmuringsdåse gl. type, 1½ modul, 49mm dyb ... 54
Indmuringsdåse gl. type, 2 modul, 49mm dyb ... 54
Underlag og tilbehør ... 54
FUGA BASELINE ... 54
BASELINE underlag 1 modul, IP20 ... 54
BASELINE underlag 1½ modul, IP20 ... 54
BASELINE underlag 2x1 modul, IP20 ... 55
BASELINE underlag 2 modul, IP20 ... 55
BASELINE underlag 2½ modul, IP20 ... 55
Panelunderlag og tilbehør ... 56
FUGA BASELINE ... 56
BASELINE panelunderlag 1 modul, IP20 ... 56
Afdækning til BASELINE panelunderlag 1 modul, IP20 ... 56
BASELINE panelunderlag 1½ modul, IP20 ... 56
Afdækning til BASELINE panelunderlag 1½ modul, IP20 ... 57

FUGA SOFTLINE 57
SOFTLINE panelunderlag 1 modul, IP20 57
SOFTLINE panelunderlag 1½ modul, IP20 57

FUGA IHC Wireless 58
IHC Wireless kombi relæ 230V 6A, 900W ohmsk, 100W LED, 2x36W lysstof 58
IHC Wireless stikkontakt 1½M, 2P m jord, 230V 10A, maks. 2990 W, IP20 58
IHC Wireless batteritryk 2 slutte 1 modul, IP20 59
IHC Wireless batteritryk, 4 slutte 1 modul, IP20 59
Fjernbetjening til IHC wireless 8 kanaler, IP20 60
Nøglering til IHC wireless 4 kanaler, IP20 60

OPUS 66 60
OPUS 66 Stikkontakt dobbelt med jord plantangent, hvid 60
OPUS 66 Stikkontakt triple med jord plantangent, hvid 61
Panelunderlag til OPUS® 66 stikkontakt med jord, hvid 61

Udendørs afbrydermateriel 61
OPUS Afbryder plantangent enkelt med korrespondance, lysegrå 61
OPUS Afbryder plantangent krone, lysegrå 62
OPUS Stikkontakt uden afbryder enkelt plantangent lys med jord, lysegrå 62
OPUS Stikkontakt uden afbryder dobbelt plantangent lys med jord, lysegrå 62
OPUS 73 med stikkontakt med jord IP44, lysegrå 62
Pakning for sammenbygning 2 styk. 63

Den nye LK FUGA®

- Den samme som aldrig før

Med sit ikoniske og stilfulde design er LK FUGA® en fast del af de fleste danske hjem. Du kender den allerede; En klassiker i høj kvalitet og med stolte traditioner. Sådan bliver det ved med at være, men nu har vi hos Lauritz Knudsen gennemtænkt den velkendte stikkontakt og gjort den endnu bedre og klar til fremtiden til fordel for dig og dine kunder.

Den nye LK FUGA® består af optimerede dåser, justerbare tekniske rammer, fornyet minimalistisk design og fuld kompatibilitet med nye og ældre indsatser. Dette betyder ikke, at de eksisterende installationer er forældet – tværtimod – De gamle installationer får "nyt liv" ved flere funktioner og endnu flere muligheder.

Vi har gjort den nye FUGA klar til fremtiden.

Derfor skal du vælge den nye FUGA

Optimeret systemarkitektur

Giver en mere driftssikker, holdbar og brugervenlig installation, hvor man får flere opretnings-og fastgørelsesmuligheder med den nye tekniske montageramme.

Nye installationsdåser

Flere nye funktioner til let montering og som imødekommer de stadig stigende lovkrav i markedet til kvalitet og funktion. De nye dåser er vindtætte og IP40 godkendt.

Nyt rammedesign


Moderne og stilrent design, som fortsætter i det karakteristiske LK FUGA-udtryk.

Fuld funktionalitet og nyskabende tilbehør

Fra enkle afbrydere og stikkontakter til wireless løsninger.

Bagud kompatibel


Eksisterende og ny teknologi går hånd i hånd – de gamle dåser kan nemt kombineres med nye rammer.

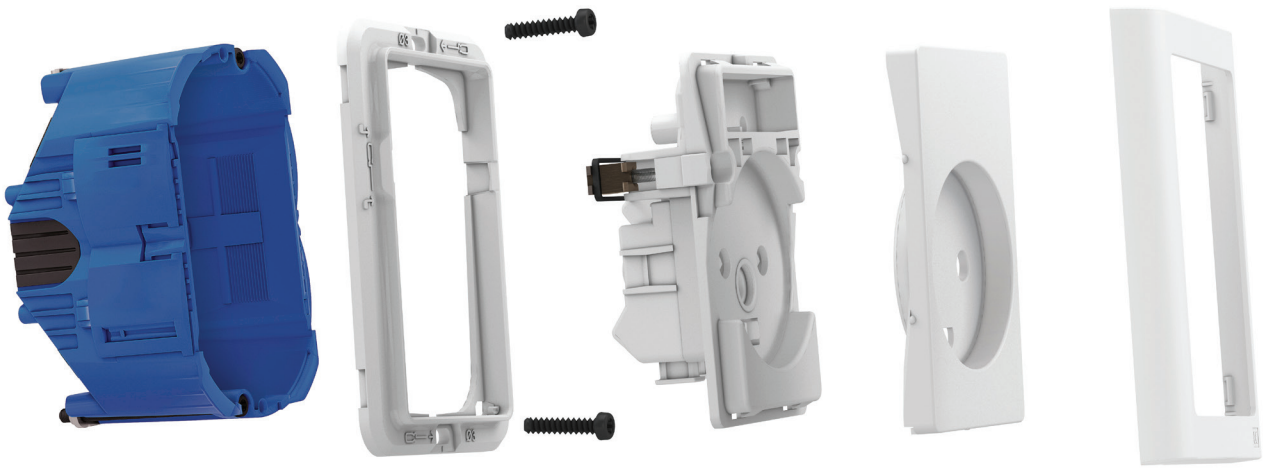

Hvad passer med hvad?

LK FUGA® for en fremtidssikker og miljørigtig installation

Ikke alle rammer og installationsdåser passer sammen. Denne oversigt viser hvilke installationsdåser, der passer til hvilke rammer. Det er derfor vigtigt, at du ser på symbolerne ☒○□△ på forsiden af emballagen med rammen 1 og finder en installationsdåse 2 med mindst ét matchende symbol.

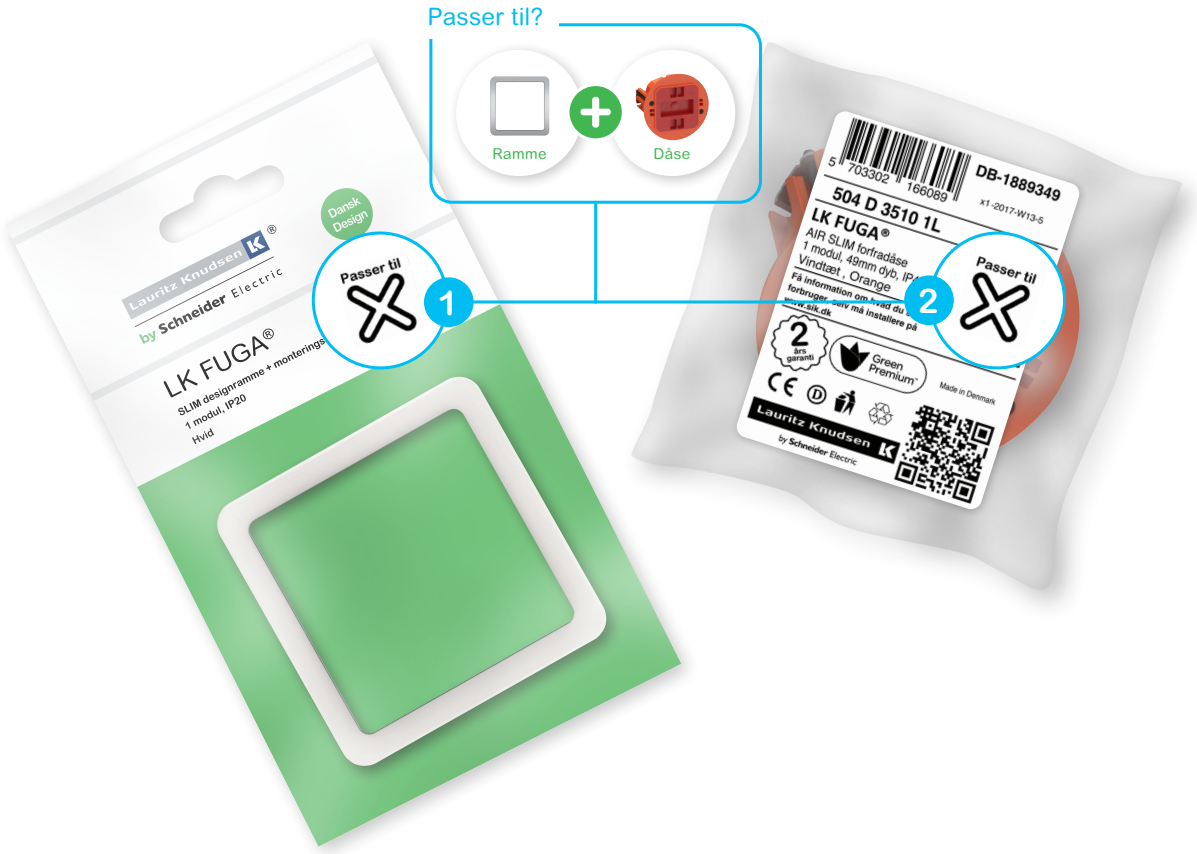



			LK FUGA® SLIM	LK FUGA® SOFT	LK FUGA® CHOICE	LK FUGA® PURE	LK FUGA® BASELINE 50	LK FUGA® BASELINE 63 & 68	LK FUGA® SOFTLINE 63 & 68
LK FUGA® AIR dåser	**Blå forfradåse** Til gips- og spånpladevæg IP40 og vindtæt	□		□	□	□			
	Orange forfradåse Til gips- og spånpladevæg IP40 og vindtæt	☒□△	☒	□	□	□		△	△
	Grøn indmuringsdåse Til murstens- og gasbetonvæg IP40 og vindtæt	☒□△	☒	□	□	□		△	△
LK FUGA®	**Blå eller grå forfradåse** Til gips- og spånpladevæg 1981-2016	△						△	△
	Grøn indmuringsdåse Til murstens- og gasbetonvæg 1981-2016	□○△		□	□	□	○	△	△

Life Is On Schneider Electric

01

Afbrydere og stikkontakter

FUGA indsatse

Afbrydere og tilbehør

Afbryder 1-pol 1 modul, 16A / 250V, IP20



542D50011L

Anvendelse: Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundære via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. 1-polet afbryder kan monteres på indmurings-, indstøbnings- og forfradåser, samt på underlag og panelunderlag. Passer i alle FUGA rammer. Til simpel tænd og sluk af lampe og lignende. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N00001L købes separat.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag., Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm^2 stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
542D50011L	1M, Lysegrå	1889081	5703302163439	5
542D60011L	1M, Hvid	1889080	5703302163422	5
542D80011L	1M, Koksgrå	1889082	5703302163446	5

Tangent til ny type afbryder 2 stk. 1 modul



540D53201L

Anvendelse: Tangent til ny type 1-polet -, korrespondance - eller krydsningsafbryder.Til udskiftning af eksisterende tangent på ny type 16A afbryder

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
540D53201L	1M, Lysegrå	1889084	5703302163460	5
540D63201L	1M, Hvid	1889083	5703302163453	5
540D83201L	1M, Koksgrå	1889085	5703302163477	5

Tangent med tekstfelt til ny type afbryder 2 stk. 1 modul



540D50171L

Anvendelse: Tangent med tekstfelt til ny type 1-pol -, korrespondance - eller krydsningsafbryder.Dymo eller indlægspapir med den ønskede tekst, lægges ind bag den transparente del af tangenten.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
540D50171L	1M, Lysegrå	1889108	5703302163705	5
540D60171L	1M, Hvid	1889107	5703302163699	5
540D80171L	1M, Koksgrå	1889109	5703302163712	5

Tangent til gammel type afbryder 2 stk. 1 modul



530D59321L

Anvendelse: Tangent til gammel type 1-polet - , korrespondance - eller krydsningsafbryder.Til udskiftning af eksisterende tangent på gammel type 13A afbryder.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D59321L	1M, Lysegrå	1889087	5703302163491	5
530D69321L	1M, Hvid	1889086	5703302163484	5
530D89321L	1M, Koksgrå	1889088	5703302163507	5

Afbryder krone 1 modul, 16A / 250V, IP20



542D50051L

Anvendelse: Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Montage i FUGA rammer. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra samt på underlag og panelunderlag.Afbryder til tænd og sluk af 2 forskellige lamper. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000 købes separat.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag., Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
542D50051L	1M, Lysegrå	1897095	5703302163552	5
542D60051L	1M, Hvid	1889092	5703302163545	5
542D80051L	1M, Koksgrå	1889094	5703302163569	5

Afbryder korrespondance 1 modul, 16A / 250V, IP20



542D50061L

Anvendelse: Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra samt på underlag og panelunderlag. Montage i alle FUGA rammer.Benyttes hvor der er behov for flere afbrydere til samme lampe. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt, varenr. 505N00001L.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag., Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
542D50061L	1M, Lysegrå	1889090	5703302163521	5
542D60061L	1M, Hvid	1889089	5703302163514	5
542D80061L	1M, Koksgrå	1897092	5703302163538	5

01

Tangent til ny type afbryder 4 stk. ½ modul



540D53211L

Anvendelse: Tangent til ny type krone -, dobbelt korrespondance - eller 1-pol med lampe afbryder. Til udskiftning af tangenter på installerede 16A afbrydere

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
540D53211L	1M, Lysegrå	1889096	5703302163583	5
540D63211L	1M, Hvid	1889095	5703302163576	5
540D83211L	1M, Koksgrå	1889097	5703302163590	5

Tangent til gammel type afbryder 4 stk. ½ modul



530D59341L

Anvendelse:
Tangent
til gammel type krone -, dobbelt korrespondance - eller 1-polet med lampe
afbryder. Til udskiftning af eksisterende tangent på gammel type 13A afbryder

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D59341L	1M, Lysegrå	1889099	5703302163613	5
530D69341L	1M, Hvid	1889098	5703302163606	5
530D89341L	1M, Koksgrå	1889100	5703302163620	5

Afbryder dobbelt korrespondance 1 modul, 16A / 250V, IP20



542D50661L

Anvendelse: Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag.Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Montage i alle FUGA rammer. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra samt på underlag og panelunderlag.Benyttes hvor der er behov for flere afbrydere til 2 forskellige lamper. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000 købes separat.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag., Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm^2 stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
542D50661L	1M, Lysegrå	1889102	5703302163644	1
542D60661L	1M, Hvid	1889101	5703302163637	1
542D80661L	1M, Koksgrå	1889103	5703302163651	1

Afbryder krydsning 1 modul, 16A / 250V, IP20



542D50071L

Anvendelse: Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra samt på underlag og panelunderlag. Kan monteres i alle FUGA rammer.Benyttes hvis der er behov for mere end 2 afbrydere til samme lampe.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag., Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
542D50071L	1M, Lysegrå	1889105	5703302163675	1
542D60071L	1M, Hvid	1889104	5703302163668	1
542D80071L	1M, Koksgrå	1889106	5703302163682	1

Afbryder 1-pol med lampe 1 modul, 16A / 250V, IP20



542D52011L

Anvendelse: Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundære via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra samt på underlag og panelunderlag. Leveres med ½ modul rød Led lampe 230/440V. Montage i alle FUGA rammer. LED lampeforbrug: 0,18 W.Anvendes i situationer hvor der er behov for en tydelig indikation om lampe eller anden genstand er tændt eller slukket.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Modul: 1 M, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag., Tilbehør: 505N0000 Fjeder for trykkontakt., Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Terminaler: Dobbel skrueløse., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
542D52011L	1M, Lysegrå	1889113	5703302163750	1
542D62011L	1M, Hvid	1889112	5703302163743	1
542D82011L	1M, Koksgrå	1889114	5703302163767	1

01 Lampe til 1-pol afbryder med lampe 250V, ½ modul



540D00131L

Anvendelse:
½ modul
lampe til ny type 1-pol afbryder med lampe. Reservedel til udskiftning af eksisterende lampe.
Tekniske data: Mærkeeffekt: 0,3 W

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
540D00131L	0,5M, Rød	1889115	5703302163774	1

Fjeder for trykafbryder, 10 stk.



505N00001L

Anvendelse: Bladfjeder indsættes med en spidstang o.l. ved afbryderens vippearm, jf. elektronisk vejledning Fjeder for trykafbryder anvendes til opbygning af trykkontakt funktion i ny type 16A afbryder. For opbygning af trykkontakt i gammel type 13A afbryder, anvendes gammel type springfjeder
Tekniske data: Elektronisk vejledning: Se online kataloget.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505N00001L	10 stk, Sort	1889111	5703302163736	5

Stikkontakter og tilbehør

Stikkontakt 2-polet med jord 1 modul, 16A / 250V, IP20



501D50111L

Anvendelse: Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundære via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Afdækning er konstrueret med 6 mm krave.
Stikkontakt
med dansk jord kan benyttes med runde stikpropper med og uden jord, samt til
flade stikpropper nye som gamle typer. Passer i alle FUGA 1
moduls rammer.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Forsikring: Max. 16 A, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Pillesikring: Ja, Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm^2 stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501D50111L	1M, Lysegrå	1889124	5703302163866	5
501D60111L	1M, Hvid	1889123	5703302163859	5
501D80111L	1M, Koksgrå	1889125	5703302163873	5

Afdækning til stikkontakt med jord 1 modul, 2P med jord



530D58111L

Anvendelse:
Afdækning
til FUGA 1M 16A 2P stikkontakt med jord. Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D58111L	1M, Lysegrå	1889127	5703302163897	5
530D68111L	1M, Hvid	1889126	5703302163880	5
530D88111L	1M, Koksgrå	1889128	5703302163903	5

Kombi stikkontakt 2-polet med jord 1½ modul, 16A og 2,5A / 250V, IP20



541D58221L

Anvendelse: Dobbelt kombi stikkontakt 1½ modul med 1x 16A 2P med jord stikkontakt til runde samt flade stikpropper nye som gamle, og 1x 2,5A stikkontakt til nye flade 6-kantede stikpropper. Passer i alle FUGA 1½ moduls rammer.Det runde udtag med jord kan benyttes til alle typer stikpropper med eller uden jord. Det flade udtag kan kun benyttes til de brugsgenstande der har formonteret den flade, 6-kantede stikprop, f.eks visse køkkemaskiner, lamper, opladere, elektronisk udstyr m.v. 6-kantet flad stikprop kan ikke købe i løs vægt.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20. Mærkestrøm:16 A. Mærkespænding:250 V AC / 50 Hz. Forsikring: Max. 16 A. Planforsænket montage: Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forfradåse, SV dåse. Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, SOFTLINE panelunderlag.Pillesikring: Ja. Terminaler: Dobbel skrueløse. Ledning: 1,5-2,5 mm^2 stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul. Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016 Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
541D58221L	1,5M, Lysegrå	1889130	5703302163927	1
541D68221L	1,5M, Hvid	1889129	5703302163910	1
541D88221L	1,5M, Koksgrå	1889131	5703302163934	1

01 Stikkontakt 2-polet med jord 1½ modul, 16A / 250V, IP20



501D56111L

Anvendelse: Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.ghjghStikkontakt med dansk jord. Kan benyttes med runde stikpropper med og uden jord, samt til flade stikpropper nye som gamle typer. Afdækning er konstrueret med 6 mm krave.Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Forsikring: Max. 16 A, Planforsænket montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag+14 mm ramme, SOFTLINE panelunderlag., Udvendig montage: Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forfradåse, SV dåse., Pillesikring: Ja, Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm^2 stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501D56111L	1,5M, Lysegrå	1889133	5703302163958	5
501D66111L	1,5M, Hvid	1889132	5703302163941	5
501D86111L	1,5M, Koksgrå	1889134	5703302163965	5

Afdækning til stikkontakt med jord 1½ modul, 2P med jord



530D59121L

Anvendelse: Afdækning til FUGA 1½ modul stikkontakt med jord. Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D59121L	1,5M, Lysegrå	1889136	5703302163989	5
530D69121L	1,5M, Hvid	1889135	5703302163972	5
530D89121L	1,5M, Koksgrå	1889137	5703302163996	5

Stikkontakt med afbryder uden jord 1½ modul, 2P, 10A / 250V, IP20



501D51142L

Anvendelse: Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Kan benyttes med runde stikpropper uden jord, samt til flade stikpropper nye som gamle typer. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 10 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Forsikring: Max. 13 A, Planforsænket montage: Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forfradåse, SV dåse., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag., Pillesikring: Ja, Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5mm² stiv, flertråder ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tylle. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501D51142L	1,5M, Lysegrå	1889139	5703302164016	5
501D61142L	1,5M, Hvid	1889138	5703302164009	5
501D81141L	1,5M, Koksgrå	1889140	5703302164023	5

Afdækning til stikkontakt m afbryder u jord 1½ modul, 2P



530D69211L

Anvendelse: Tangent og afdækning til FUGA 1½M 2P stikkontakt uden jord med afbryder.Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D69211L	1,5M, Hvid	1889141	5703302164030	5
530D59211L	1,5M, Lysegrå	1889142	5703302164047	5
530D89211L	1,5M, Koksgrå	1889143	5703302164054	5

01 Stikkontakt med jord og afbryder 1½ modul, 2P, 10A / 250V , IP20



501D50142L

Anvendelse: Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.Stikkontakt med jord og afbryder. Kan benyttes med runde stikpropper med og uden jord, samt til flade stikpropper nye som gamle typer. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 10 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Forsikring: Max. 13 A, Planforsænket montage: Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forfradåse, SV dåse., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag., Pillesikring: Ja, Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5mm² stiv, flertråder ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tylle. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501D50142L	1,5M, Lysegrå	1889145	5703302164078	5
501D60142L	1,5M, Hvid	1889144	5703302164061	5
501D80141L	1,5M, Koksgrå	1889146	5703302164085	5

Afdækning til stikkontakt m jord og afbryder 1½ modul, 2P



530D59221L

Anvendelse: Tangent og afdækning til FUGA 1½M 2P stikkontakt med jord og afbryder.Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D59221L	1,5M, Lysegrå	1889148	5703302164108	5
530D69221L	1,5M, Hvid	1889147	5703302164092	5
530D89221L	1,5M, Koksgrå	1889149	5703302164115	5

Stikkontaktlås afdækning 1½ modul, 2P med jord



530D69471L

Anvendelse: Afdæknigen monteres udenpå stikkontakten,således at denne ikke kan afbrydes.Stikkontaktlås afdækningen anvendes på en 1½M stikkontakt med jord og afbryder, hvor der ikke ønskes afbrydelse, for eksempel fryseren eller køleskabet..

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D69471L	1,5M, Hvid	1889150	5702127235734	5

Dobbelt stikkontakt med afbryder uden jord 1½ modul, 2P, 10A / 250V, IP20



501D51152L

Anvendelse: Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundære via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.FUGA Dobbelt stikkontakt uden jord med afbryder. Kan benyttes med flade stikpropper nye som gamle typer, samt til runde stikpropper uden jord.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 10 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Forsikring: Max. 13 A, Planforsænket montage: Grøn indmuringsdåse, gul indstøbningsdåse, Forfradåse, SV dåse., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag., Pillesikring: Ja, Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5mm² stiv, flertråder ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tylle. En leder pr. hul., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501D51152L	1,5M, Lysegrå	1889152	5703302164139	5
501D61152L	1,5M, Hvid	1889151	5703302164122	5
501D81151L	1,5M, Koksgrå	1889153	5703302164146	5

Afdækning til dobbelt stikkontakt m afbryder 1½ modul, uden jord



530D59161L

Anvendelse: Afdækning og tangenter til FUGA 1½M dobbelt stikkontakt uden jord med afbryder Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D59161L	1,5M, Lysegrå	1889155	5703302164160	5
530D69161L	1,5M, Hvid	1889154	5703302164153	5
530D89161L	1,5M, Koksgrå	1889156	5703302164177	5

Stikkontakt med 5V USB lader 1½ modul, 2P, 13A / 230V, USB:1A / 5V, IP20



506D57111L

Anvendelse: USB ladestrøm er 1A. Kan erstatte en eksisterende 1½M stikkontakt med eller uden jord; Vælg mellem vedlagte afdækninger med eller uden jordhul. Kan monteres i alle FUGA 1½M installationsdåser, underlag eller panelunderlag. Passer i alle FUGA 1½M rammer.Til stikkontakt kan benyttes runde stikpropper med eller uden jord, samt flade stikpropper af alle typer. USB-udtaget benyttes til opladning af elektronikprodukter, f.eks. mobiltelefoner, kameraer, minihøjttalere, hovedtelefoner m,.v.
Tekniske data: Strømforsyning: 230 V AC / 50 Hz, Mærkeeffekt: Maks. 1 A, 5W, Udgangsstrøm: 1000 mA, Udgangsspænding: 5 V dc, Tilslutning: Fase , nul , jord, Terminaler: Skrueløse terminaler maks. 2x2,5 mm², Standby effekt: <0,1 W, Driftstemperatur: 0-45 °C, Luftfugtighed: 20%-95% ikke kondenserende, Forsikring: Maks. 13A, Kapslingsklasse: IP 20, USB Type A, Godkendelser Nemko (USB strømforsyningsdel)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D57111L	1,5M, Lysegrå	1889200	5703302164610	1
506D67111L	1,5M, Hvid	1889199	5703302164603	1
506D87111L	1,5M, Koksgrå	1889201	5703302164627	1

01 Stikkontakt med timer-funktion 1½M, 2P+jord, IP20, 10A 230V, 5min-10t 55min



506D67121L

Anvendelse: Stikkontakt med dansk jord. Kan benyttes med runde stikpropper med og uden jord, samt til flade stikpropper nye som gamle typer. Kan monteres på indmurings-, indstøbnings- og forfradåser, samt på panel og underlag. Passer i alle FUGA 1½ moduls rammer.Stikkontakten tændes ved at aktivere timeren med et tryk på afbryderens timeglas. Herefter slukker stikkontakten automatisk efter den indstillede periode, fra 5 min til 10 t 55 min (fabriksindstillet til 30 min). Ønskes stikkontakten slukket inden, slukkes ved et tryk på afbryderens "0". Jf. vedlagte eller elektroniske vejledning.
Tekniske data: Strømforsyning: AC 230 V, 50 Hz, Strømforbrug: Maks. 4 W (standby 0,3 W), Displayelementer: 1x statuslysdiode (rød/grøn), Betjeningselementer: 3x afbrydere, Nom. spænding: Nom. spænding: AC 230 V, 50-60 HzNom. strøm: 10 A, cos Æ = 1, AC3-afvigelse Maks. 2300 VA (cos Æ > 0,65), Glødelamper: AC 230 V, maks. 2300 W, Halogenlamper: AC 230 V, maks. 2000 W, Lysstofrør: AC 230 V, maks. 920 VA/ 48 ¼F og med parallel kompensation, Lavspændingshalogenlamper med Jernkerne AC 230 V, maks. 500 VA, Motoreffekt AC 230 V, maks. 690 VA AC 230 V, maks. 690 VA AC 230 V, maks. 690 VA AC 230 V, maks. 690 VA, Omgivelsestemperatur: Drift: -25 °C til +50 °C,Omgivelsesforhold Op til 2.000 m over havets overflade,Mak. Fugtighed Maks. fugtighed: 93 %, ingen fugtkondensering, Kortslutningsbeskyttelse Ekstern automatsikring 10 A, B-kurve på strømforsyningslinje, Beskyttelsestype IP20, Dimensioner: 75x45x35 mm , 1½ Modul.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D67121L	1,5M, Hvid	1889219	5703302164801	1

Blænddæksler

Blænddæksel ½ modul



540D69481L

Anvendelse: For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i alle FUGA rammer.½ modul blænddæksel monteres i 1½ modul rammer sammen med en 1 modul indsats. Derved kan alle 1 modul indsatse monteres i 1½ modul dåser og underlag.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
540D69481L	0,5M, Hvid	1889116	5703302163781	5

Blænddæksel 1 modul



502D55101L

Anvendelse: For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer.Visse varianter leveres med tangent/afdækning.Monteres som afblænding af en installeret dåse eller underlag, hvor der ikke er behov for en indsats med funktion. Evt. ledninger i dåsen afsluttes eller samles på korrekt vis, og blænddækslet monteres uden ledninger.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Godkendelse: DEMKO, Mærkespænding: 440 V, Mærkestrøm: 16 A, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
502D55101L	1M, Lysegrå	1889118	5703302163804	5
502D65101L	1M, Hvid	1889117	5703302163798	5
502D85101L	1M, Koksgrå	1889119	5703302163811	5

Blænddæksel 1½ modul



502D55151L

Anvendelse: For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA 1½ modul rammer.Monteres som afblænding af en installeret dåse eller underlag, hvor der ikke er behov for en indsats med funktion. Evt. ledninger i dåsen afsluttes eller samles på korrekt vis, og blænddækslet monteres uden ledninger.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Godkendelse: DEMKO, Mærkespænding: 440 V, Mærkestrøm: 16 A, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag., Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
502D55151L	1,5M, Lysegrå	1889121	5703302163835	5
502D65151L	1,5M, Hvid	1889120	5703302163828	5
502D85151L	1,5M, Koksgrå	1889122	5703302163842	5

Komfurudtag og tilbehør

Komfur udtag 1 og 1½ modul, 5P, 16A / 440V



502D65001L

Anvendelse: Komfurudtaget monteres planforsænket i LK FUGA dåser til indmuring og indstøbning, samt forfradåser. Kan med brug af ½ modul blænddæksel og 1½ modul ramme, monteres på 1½ modul dåser, hvorved ekstra plads i dåsen opnås.Komfurudtaget anvendes som faste udtag til komfurer, opvaskemaskiner m.m. 5 tilslutnings-klemmer for 3 faser, nul og jordledning. Aflastning med snap-bøjle for ledning Ø 5-12 mm
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 440 V, Tilslutningsklemmer tilgang: Max. 4 stk. 1,5 mm^2 / 3 stk. 2,5 mm^2 ledning, Tilslutningsklemmer afgang: Max. 2 stk. 0,75 mm^2 / 1 stk. 1,5 mm^2 mangekoret ledning, Tilspændingsmoment: Anbefalet: 0,8 Nm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
502D65001L	1,5M, Hvid	1889157	5703302164184	1

Afdækning til komfur udtag 1 og 1½ modul, 5P, 16A / 440V



500D65121L

Anvendelse: Afdækning til 1 og 1½M FUGA komfur udtagReservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D65121L	1,5M, Hvid	1889158	5703302164191	1

Træskruer 2,9 x 32 mm 10 styk.



Anvendelse: Træskruer 2,9 x 32 mm til afbrydere og sikkkontakter. 10 stk.Til fastgørelse af afbryder eller stikkontakt i de tilfælde, hvor klo-stykkerne ikke kan holde afbryder eller stikkontakt fast i dåse eller på væg. Kan også anvendes ved gamle trædåser.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
020S05301L	SB-Pak	2059628	5703302168083	5

020S05301L

Træskruer 2,9 x 41 mm 10 styk.



Anvendelse: Træskruer 2,9 x 41 mm til afbryder og stikkontakter. 10 stk.Til fastgørelse af afbryder eller stikkontakt i de tilfælde, hvor klo-stykkerne ikke kan holde afbryder eller stikkontakt fast i dåse eller på væg. Kan også anvendes ved gamle trædåser.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
020S05401L	SB-Pak	2059629	5703302168090	5

020S05401L

Træskruer 2,9 x 51 mm 10 styk.



Anvendelse: Træskruer 2,9 x 51 mm til afbrydere og stikkontakter. 10 stk.Til fastgørelse af afbryder eller stikkontakt i de tilfælde, hvor klo-stykkerne ikke kan holde afbryder eller stikkontakt fast i dåse eller på væg. Kan også anvendes ved gamle trædåser.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
020S05501L	SB-Pak	2059630	5703302168106	5

020S05501L

Træskruer 2,9 x 64 mm 10 styk.



Anvendelse: Træskruer 2,9 x 64 mm til afbrydere og stikkontakter. 10 stk.Til fastgørelse af afbryder eller stikkontakt i de tilfælde, hvor klo-stykkerne ikke kan holde afbryder eller stikkontakt fast i dåse eller på væg. Kan også anvendes ved gamle trædåser.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
020S05601L	SB-Pak	2059631	5703302168113	5

020S05601L

Afbryderskrue 2,9 x 80 mm



020S05801L

Anvendelse: Afbryderskrue 80 mmBeregnet til fastgørelse af indsatse, hvor yderligere eller længere skruer er påkrævet
Tekniske data: Kromatiseret stålskrue med undersænket skruehoved med krydskærv pozidrive nr. 1.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
020S05801L	SB-Pak	2059632	5703302168120	5

Klostykke sæt



530D00101L

Anvendelse: Sæt bestående af 2 skruer, 2 klostykker og 1 elastikAnvendes til indsatse med stor indbygningsdybde (16 A afbryder, stikkontakter med 6 mm eller 15mm brønd, lysdæmpere m.m.)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D00101L	1M,	1889110	5703302163729	5

FUGA lysstyrring

Lysdæmper Touch LED 250 1 modul 230V, 2-250VA LED, 20-250W, IP20



506D61271L

Anvendelse: LK FUGA LED 250 Touch IR er en lysdæmper, der anvendes til dæmpning af 230 V a.c. LED lamper eller lavvolt-halogenlamper, der forsynes fra en eletronisk transformer. Touch lysdæmperen betjenes ved hjælp af touchteknologi,hvor man blot skal berøre det runde felt på fronten, for at betjene produktet. Lysdæmperen kan via impulstryk eller trykkontakter indgå i en korrespondance funktion.Produktet er forsynet med en afdækning. På afdækningen er der trykt et rundt felt, som angiver det berøringsfølsomme område.På lysdæmperen er der øverst i cirklen placeret en zone med en IR-modtager som anvendes til fjernbetjening. Når afdækningen fjernes får man adgang til et drejeomskifter, hvor man kan indstille lysdæmperens virkemåde og foretage programmering af lysdæmperen.
Tekniske data: Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz, Egetforbrug: Cirka 1 W, Mærkeeffekt: 2 - 250 VA LED, Mærkeeffekt: 20 - 250 W glødelamper, Mærkeeffekt: 35 - 250 VA elektroniske transformere, Mærkeeffekt: Ved anvendelse af flere LED lyskilder skal disse være af samme type og andrebelastninger må ikke tilsluttes samtidigt., Mærkeeffekt: Der kan tilsluttes flere transformatorer af samme type til en lysdæmper., Sikring: Sikringsløs, termisk beskyttet, Forsikring: 13 A, Klemmer: Skrueløse klemmer for stiv leder. 2 stk. 1,5- eller 2 stk. 2,5 mm^2 ledning pr. Klemme

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D61271L	1M, Hvid	1889228	5703302164894	1
506D51271L	1M, Lysegrå	1889229	5703302164900	1
506D81271L	1M, Koksgrå	1889230	5703302164917	1

01 Lysdæmper Touch IR 350 UNI Lysdæmper Touch IR 350 UNI



506D61251L

Anvendelse: Anvendes til dæmpning af 230 V AC. glødelamper eller lavvolt halogenlamper, der er forsynet fra enten en elektronisk transformer eller en jernkernetransformer (ikke samtidig). Lysdæmperen kan betjenes fra fronten, impulstryk, eller via fjernbetjening.Korrespondance funktion. Ønskes flere betjeningssteder kan op til fire impulsgivere eller 10 stk. trykkontakter tilsluttes.Lysdæmperen skelner mellem korte og lange tryk. Kort tryk: Lyset tænder på fuld styrke (100%). Endnu et kort tryk: Lyset slukker igen. Langt tryk: Lyset reguleres skiftevis op eller ned.Lysdæmperen kan programmeres til følgende funktioner: Lysdæmperen starter i maksimum eller på samme niveau som før den blev slukket. Børnetimer: Starter med 100% lys. Automatisk nedregulering over 30 minutter.Trappetimer: Starter med 100% lys og slukker efter 10 minutter. Programmering af opstart. Her bestemmes hvordan lysniveauet skal være, når lysdæmperen tilsluttes spænding.Hvis lysdæmperen overbelastes eller kortsluttes og dermed bliver for varm, vil den elektroniske temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når overbelastningen fjernes og lysdæmperen får lov at køle af, virker den igen.Ved anvendelse med fjernbetjening kan op til 4 lysdæmpere anvendes i samme lokale. Kan aktiveres via pirføler. Skal monteres i spændingsløs tilstand. Kan ikke betjenes af gammel type IR fjernbetjening (506D0100).Lysdæmperen virker med alle former for gløde- og halogenlyskilder. Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lyskilder følg altid lyskildefabrikantens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lyskilder.
Tekniske data: Når lysdæmperen er monteret og installeret er det vigtigt, at afdækningen påsættes inden spændingen tilsluttes.Dette skal gøres for at sikre touch-fladernes rette følsomhed, idet lysdæmperen automatisk kalibrerer trykfladen ved hver opstart.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D61251L	1M, Hvid	1889235	5703302164962	1

90 graders bevægelsesmelder/PIR 1M, 10A, 230V, IP20, 1-20 min. 10-1000 Lux



506D63122L

Anvendelse: PIR'en er en bevægelsesmelder som anvendes til automatisk styring af indendørs belysning. PIR´en er beregnet til montering i normal afbryderhøjde. Lyset tænder automatisk, når en person bevæger sig ind i PIR'ens synsfelt.Vær opmærksom på, at sensoren kan reagere på genstande, der kan foretage hurtige temperaturskift såsom: aircondition-, ventilations- og udsugningsanlæg, varmeapparater og sollys eller reflekterende spejling.Installationen udføres som en 3-leder
Tekniske data: Fase, nul og mellemledning. Leveres med en standard fabriksindstilling. PIR sensorens lysniveaue, timertid og følsomhed indstilles ved hjælp af drejeknapper og en programtast, der er placeret under tangenten på frontPIR sensorens lysniveau, timertid og følsomhed indstilles ved hjælp af drejeknapper og en programtast, der er placeret under tangenten på fronten. Lyset kan tændes og slukkes manuelt ved at betjene tangenten på fronten. Tangent kan spærres ved montering af medfølgende dækplade.Flere PIR'en kan parallelkobles.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D63122L	1M, Hvid	1889217	5703302164788	1

180 graders bevægelsesmelder/PIR 1M, 10A 230V, IP20, 2 sek-20 min, 0-1000 Lux



506D63061L

Anvendelse: FUGA PIR 230 V 10A er en passiv infrarød sensor, beregnet til indendørs brug . PIR'en anvendes til styring af lys i gangarealer, kontorer, mødelokaler og skoleklasser.PIR'en kan dække et område på (18x9)m ~162 m^2. Hvis en stillesidende person skal detekteres vil området være (12x6)m ~ 72 m^2.PIR'en kan indstilles til at fungere på 3 forskellige måder: Timer, Manuel, Slavefunktion. Når PIR'en anvendes i slavefunktion kan flere PIR'en sammenkobles for større dækning.PIR'en er beregnet for montering i alle typer planforsænkede dåser, underlag samt panelunderlag.PIR sensoren har skrueklemmer for tilslutning af 1,5 til 2,5 mm^2 stiv ledning. PIR'en har 3 forskellige funktioner : timer, manuel og slave. På fronten kan dækningsområde, følsomhed, lysniveau, timertid og grundfunktion indstilles.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz, Belastning: Glødelamper 2300 W, Egetforbrug: < 1,0 W, Timerindstilling: Trinløst fra 2 sek. til 20 min, Monteringshøjde: 2,15 meter, Rækkevidde bevægelse: 9 x 18,0 m ved 25 °C., Rækkevidde tilstædeværelse: 6 x 12 meter ved 25 °C, Dækningsvinkel vandret: 180° i 2 zoner a' 90°, Lysniveau indstilling: 0 - 1000 lux, Opvarmningstid: < 30 sek, Klemmer: Max. 2 x 2,5 mm^2, Antal slave-PIR: Anbefalet Max. 5 stk., Antal trykkontakter: Anbefalet Max. 5 stk., Luftfugtighed: 5 - 95 % RH., Omgivelsestemperatur: - 5 °C til + 45 °C, Standarder: EN 60669-2-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, Direktiver: EMC 89/336/EEC - LVD 73/23/EEC, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D63061L	1M, Hvid	1889218	5703302164795	1

Lysdæmper Touch IR 350 UNI 1 modul, 230V, 13A, 20-350W, 20-350VA, IP20



506D81251L

Anvendelse: Anvendes til dæmpning af 230 V AC. glødelamper eller lavvolt halogenlamper, der er forsynet fra enten en elektronisk transformer eller en jernkernetransformer (ikke samtidig). Lysdæmperen kan betjenes fra fronten, impulstryk, eller via fjernbetjening.Korrespondance funktion. Ønskes flere betjeningssteder kan op til fire impulsgivere eller 10 stk. trykkontakter tilsluttes.Lysdæmperen skelner mellem korte og lange tryk. Kort tryk: Lyset tænder på fuld styrke (100%). Endnu et kort tryk: Lyset slukker igen. Langt tryk: Lyset reguleres skiftevis op eller ned.Lysdæmperen kan programmeres til følgende funktioner: Lysdæmperen starter i maksimum eller på samme niveau som før den blev slukket. Børnetimer: Starter med 100% lys. Automatisk nedregulering over 30 minutter.Trappetimer: Starter med 100% lys og slukker efter 10 minutter. Programmering af opstart. Her bestemmes hvordan lysniveauet skal være, når lysdæmperen tilsluttes spænding.Hvis lysdæmperen overbelastes eller kortsluttes og dermed bliver for varm, vil den elektroniske temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når overbelastningen fjernes og lysdæmperen får lov at køle af, virker den igen.Ved anvendelse med fjernbetjening kan op til 4 lysdæmpere anvendes i samme lokale. Kan aktiveres via pirføler. Skal monteres i spændingsløs tilstand. Kan ikke betjenes af gammel type IR fjernbetjening (506D0100).Lysdæmperen virker med alle former for gløde- og halogenlyskilder. Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lyskilder følg altid lyskildefabrikantens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lyskilder.
Tekniske data: Når lysdæmperen er monteret og installeret er det vigtigt, at afdækningen påsættes inden spændingen tilsluttes.Dette skal gøres for at sikre touch-fladernes rette følsomhed, idet lysdæmperen automatisk kalibrerer trykfladen ved hver opstart.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D81251L	1M, Koksgrå	1889237	5703302164986	1
506D51251L	1M, Lysegrå	1889236	5703302164979	1

01 Impulsgiver til Touch IR UNI 350 lysdæmper 1 modul



506D61221L

Anvendelse: LK FUGA® indsats Impulsgiver for lysdæmper
TOUCH impulsgiver for TOUCH IR 350 UNI og
TOUCH IR 250 LED
Anvendes som impulsgiver til Touch Ir 350 UNI. Anvendes som impulsgiver til TOUCH IR 350 UNI og TOUCH IR 250 LED. Kan ikke anvendes til Touch 180 LR Ønskes flere betjeningssteder: Op til 4 impuls givere kan tilsluttes TOUCH IR 350 UNI. Op til 2 impuls givere kan tilsluttes TOUCH IR 250 LED.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkespænding: 230 V AC / 50 Hz, Planforsænket montage: Passer på alle FUGA AIR dåser., Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag., Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D61221L	1M, Hvid	1889240	5703302165013	1

Skydelysdæmper LED-S 120VA korrespondance 1 modul 230V, 4-120VA LED, IP20



506D52191L

Anvendelse: Med LED-S 120 VA lysdæmper kan du lysdæmpe LED lyskilder, som er beregnet for dæmpning. Lysdæmperen har korrespondance mulighed ved brug af trykkontakt. Enheden passer i 1-modul FUGA dåser for indmurings, indstøbnings, forfradåse og underlag. Alle rammer i FUGA 1 modul passer til enheden. Der er mulighed for indstilling af min/max. Lysstyrke.
Tekniske data: Med FUGA® LED-S 120 VA lysdæmper kan du lysdæmpe LED lyskilder, som er beregnet for dæmpning, Den er sikret mod overbelastning, kortslutning og overophedning og har en SOFT-startfunktion. Det er muligt at ændre belastningskarakteristikket (fra Bagkant til Forkant) for korrekt styring af lyskilde. Lysdæmperen kan via impulstryk eller trykkontakter indgå i en korrespondance funktion.Skal monteres med anlægget spændingsløst.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D52191L	1M, Lysegrå	1889225	5703302164863	1
506D62191L	1M, Hvid	1889224	5703302164856	1
506D82191L	1M, Koksgrå	1889226	5703302164870	1

Drejelysdæmper MEK-D 300CR 1 modul, 230V, 20-300W, 20-300VA, IP20



506D81091L

Anvendelse: Anvendes til dæmpning af 230 V AC glødelamper eller lavvolt halogenlamper, når disse er forsynet fra en elektronisk transformer.Kan kun anvendes til 1-pol tænding.Hvis lysdæmperen overbelastes eller kortsluttes og dermed bliver for varm, vil den elektroniske temperatursikring afbryde lysdæmperen. Når overbelastningen fjernes og lysdæmperen får lov at køle af, virker den igen.Ved tryk på drejeknappen tændes/slukkes for lyset og lysstyrken reguleres ved at dreje på knappen.Lysdæmperen virker med alle former for gløde- og halogenlyskilder. Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lyskilder følg altid lyskildefabrikantens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lyskilder.
Tekniske data: Er sikringsløs, da den har FET-styring. Den er kortslutnings- og overbelastningssikker, lydløs og har indbygget softstart.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D81091L	1M, Koksgrå	1889222	5703302164832	1
506D51091L	1M, Lysegrå	1889221	5703302164825	1
506D61091L	1M, Hvid	1889220	5703302164818	1

Afdækning for drejelysdæmper MEK-D 300CR 1 modul, 230V, 20-300W, 20-300VA, IP20



530D61091L

Anvendelse: LK FUGA® reservedel afdækning for lysdæmper MEK-D 300CR - Hvid

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D61091L	1M, Hvid	1889223	5703302164849	5

IHC Wireless kombi UNI lysdæmper 1 modul, 230V, 13A, 20-250W, 20-250VA, IP20



505D61012L

Anvendelse: Anvendes hvor der ønskes lysdæmpning som kan fjernbetjenes trådløst. Kombi lysdæmperen kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter.Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan kombi lysdæmperen kobles til LK IHC controller Visual 820B1400.Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lyskilder følg altid lyskildefabrikantens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lyskilder.
Tekniske data: Lysdæmperen indeholder både sender og modtager. Tangenter kan aktiveres i begge sider. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdiode skal øverste tangenter afmonteres.Lysdæmperen skal monteres i dåse eller på underlag. Der med leveres 1 tænd/sluk tangent, 2 op/ned tangenter, 1 tangentafdækning samt 1 dækbjælke.Lysdæmperen er universal og kan dæmpe glødelamper og både jernkerne-og elektroniske transformere, dog ikke samtidig.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D61012L	1M, Hvid	1889242	5703302165037	1

01 Fjernbetjening til Touch lysdæmper IR, 4 Kanaler, op til 15 m



506D01041L


Anvendelse: IR fjernbetjeningen benyttes til at betjene følgende produkter:FUGA LED 180 TOUCH IR, FUGA TOUCH IR 350 UNI, FUGA TOUCH IR 180 CR og FUGA PIR IR 10A (den med IR øje).Fjernbetjeningen har 4 taster.
Tekniske data: Strømforsyning: 2 stk. LR03 (type AAA) Alkaline (2x1,5 V DC), Batteri levetid: > 1 år, afhængig af brugsmønster (AAA batterier med min 1000 mA/time), Rækkevidde: Op til 15 meter, Frekvens: 455/38 kHz, Antal kanaler: 4, Omgivelsestemperatur: - 20 °C til + 50 °C, Luftfugtighed: 20 % - 95 ,% ikke kondenserende, Kapslingsklasse: IP20, Direktiver: EMC 2004/108/EC, Standarder: EN61000-6-2, EN61000-6-3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, Miljø: IEC60068-2-68, DS/EN60068-2-70, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
506D01041L	NA, Koksgrå	1889239	5703302165006	1

FUGA rammer

FUGA SOFT

SOFT designramme + monteringsramme 1 modul, IP20




560D50101L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D50101L	1M, Lysegrå	1889253	5703302165136	5
560D60101L	1M, Hvid	1889251	5703302165129	5
560D70101L	1M, Stålmetallic	1889254	5703302165143	5
560D80101L	1M, Koksgrå	1889255	5703302165150	5

SOFT designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20




560D50151L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D50151L	1,5M, Lysegrå	1889257	5703302165174	5
560D60151L	1,5M, Hvid	1889256	5703302165167	5
560D70151L	1,5M, Stålmetallic	1889258	5703302165181	5
560D80151L	1,5M, Koksgrå	1889259	5703302165198	5

SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1 modul lodret, IP20




560D50201L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D50201L	2M, Lysegrå	1889261	5703302165211	5
560D60201L	2M, Hvid	1889260	5703302165204	5
560D70201L	2M, Stålmetallic	1889262	5703302165228	5
560D80201L	2M, Koksgrå	1889263	5703302165235	5

01 SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1 modul vandret, IP20



560D52201L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D52201L	2M, Lysegrå	1889265	5703302165259	5
560D62201L	2M, Hvid	1889264	5703302165242	5
560D72201L	2M, Stålmetallic	1889266	5703302165266	5
560D82201L	2M, Koksgrå	1889267	5703302165273	5

SOFT designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20




560D50251L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D50251L	2,5M, Lysegrå	1889269	5703302165297	5
560D60251L	2,5M, Hvid	1889268	5703302165280	5
560D70251L	2,5M, Stålmetallic	1889270	5703302165303	5
560D80251L	2,5M, Koksgrå	1889271	5703302165310	5

SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1 modul vandret, IP20



560D62301L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D62301L	3M, Hvid	1889273	5703302165334	5

SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1 modul lodret, IP20



560D60301L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D60301L	3M, Hvid	1889272	5703302165327	5

SOFT designramme + monteringsramme 3½ modul, IP20



560D50351L


Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D50351L	3,5M, Lysegrå	1889275	5703302165358	5
560D60351L	3,5M, Hvid	1889274	5703302165341	5
560D70351L	3,5M, Stålmetallic	1889276	5703302165365	5
560D80351L	3,5M, Koksgrå	1889277	5703302165372	5

01

SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1½ modul, IP20




560D62151L

Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D62151L	2 x 1,5M, Hvid	1889278	5703302165389	5

SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1½ modul, IP20



560D63151L


Passer til

Anvendelse: Design ramme SOFT skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Kan endvidere monteres på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D63151L	3 x 1,5M, Hvid	1889279	5703302165396	5

FUGA CHOICE

CHOICE design- + monteringsramme 1 modul, IP20



560D85101L

Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D85101L	1M, Transparent + 6 farvevalg	1889280	5703302165402	5

CHOICE design- + monteringsramme 1½ modul, IP20



560D85151L

Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D85151L	1,5M, Transparent + 6 farvevalg	1889281	5703302165419	5

CHOICE design- + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20



560D85201L

Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D85201L	2M, Transparent + 6 farvevalg	1889282	5703302165426	5

01

CHOICE design- + monteringsramme 2½ modul, IP20



560D85251L

Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D85251L	2,5M, Transparent + 6 farvevalg	1889283	5703302165433	5

CHOICE design- + monteringsramme 3 x 1 modul, IP20



560D85301L

Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D85301L	3M, Transparent + 6 farvevalg	1889284	5703302165440	5

CHOICE design- + monteringsramme 3½ modul, IP20



560D85351L


Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D85351L	3,5M, Transparent + 6 farvevalg	1889285	5703302165457	5

CHOICE design- + monteringsramme 2 x 1½ modul, IP20



560D86151L


Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.

Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D86151L	2 x 1,5M, Transparent + 6 farvevalg	1889286	5703302165464	5

01 CHOICE design- + monteringsramme 3 x 1½ modul, IP20



560D84151L

Passer til

Anvendelse: Design ramme CHOICE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfra dåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. CHOICE rammer inkluderer 3 indlæg med ialt 6 farver/mønstre. Farverne er Pantone: Hvid, sort, petrolium (314U), rød (187C), orange (129U). Man kan endvidere fremstille egne indlæg med mærkning, forretningslogo, selvvalgt farve, børnetegning mv.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D84151L	3 x 1,5M, Transparent + 6 farvevalg	1889287	5703302165471	5

FUGA PURE

PURE designramme + monteringsramme 1 modul, IP20



560D10101L

Passer til

Anvendelse: Design ramme PURE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D10101L	1M, Glas hvid	1889288	5703302165488	1
560D20101L	1M, Glas sort	1889289	5703302165495	1
560D30101L	1M, Stål	1889290	5703302165501	1

PURE designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20



560D10151L

Passer til

Anvendelse: Design ramme PURE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D10151L	1,5M, Glas hvid	1889291	5703302165518	1
560D20151L	1,5M, Glas sort	1889292	5703302165525	1
560D30151L	1,5M, Stål	1889293	5703302165532	1

PURE designramme + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20



560D10201L

Passer til

Anvendelse: Design ramme PURE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D10201L	2M, Glas hvid	1889295	5703302165549	1
560D20201L	2M, Glas sort	1889296	5703302165556	1
560D30201L	2M, Stål	1889297	5703302165563	1

PURE designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20



560D10251L

Passer til

Anvendelse: Design ramme PURE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D10251L	2,5M, Glas hvid	1889298	5703302165570	1
560D20251L	2,5M, Glas sort	1889299	5703302165587	1
560D30251L	2,5M, Stål	1889300	5703302165594	1

01

PURE designramme + monteringsramme 3½ modul, IP20



560D10351L


Passer til

Anvendelse: Design ramme PURE skal anvendes sammen med teknisk monteringsramme. Kan monteres på alle FUGA AIR indmurings-, indstøbnings- og forfradåser. Desuden på gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D10351L	3,5M, Glas hvid	1889301	5703302165600	1
560D20351L	3,5M, Glas sort	1889302	5703302165617	1
560D30351L	3,5M, Stål	1889303	5703302165624	1

FUGA SLIM

SLIM designramme + monteringsramme 1 modul, IP20



560D67101L

Passer til

Anvendelse: SLIM design rammer skal anvendes sammen med SLIM teknisk monteringsramme. Kan monteres i FUGA AIR indmurings- og indstøbningsdåser og i FUGA SLIM forfradåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Koksgrå RAL 7015/7016., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D67101L	1M, Hvid	1889311	5703302165709	5
560D04101L	1M, Stål	1889312	5703302165716	5

SLIM designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20



560D67151L

Passer til

Anvendelse: SLIM design rammer skal anvendes sammen med SLIM teknisk monteringsramme. Kan monteres i FUGA AIR indmurings- og indstøbningsdåser og i FUGA SLIM forfradåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Koksgrå RAL 7015/7016., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D67151L	1,5M, Hvid	1889313	5703302165723	5
560D04151L	1,5M, Stål	1889314	5703302165730	5

SLIM designramme + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20



560D67201L

Passer til

Anvendelse: SLIM design rammer skal anvendes sammen med SLIM teknisk monteringsramme. Kan monteres i FUGA AIR indmurings- og indstøbningsdåser og i FUGA SLIM forfradåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Koksgrå RAL 7015/7016., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D67201L	2M, Hvid	1889315	5703302165747	5
560D04201L	2M, Stål	1889316	5703302165754	5

SLIM designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20



560D67251L

Passer til

Anvendelse: SLIM design rammer skal anvendes sammen med SLIM teknisk monteringsramme. Kan monteres i FUGA AIR indmurings- og indstøbningsdåser og i FUGA SLIM forfradåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i monteringsrammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen. Herefter påsættes designrammen nemt med et klik. Læg mærke til op/ned på designrammen. Skal der senere skiftes ramme, kan dette gøres ved kun at skifte designrammen. Denne kan fjernes ved brug af en flad skruetrækker i den lille recess på rammens underside.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Koksgrå RAL 7015/7016., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
560D67251L	2,5M, Hvid	1889317	5703302165761	5
560D04251L	2,5M, Stål	1889318	5703302165778	5

FUGA BASELINE

50

BASELINE 50 ramme 1 modul, IP20



500D58102L

Passer til

Anvendelse: Kan anvendes på FUGA underlag og gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen eller underlaget.
Tekniske data: Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D58102L	1M, Lysegrå	1889305	5703302165648	5
500D68102L	1M, Hvid	1889304	5703302165631	5

01

BASELINE 50 ramme 1½ modul, IP20



500D58152L

Passer til

Anvendelse: Kan anvendes på FUGA underlag og gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen eller underlaget.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D58152L	1,5M, Lysegrå	1889307	5703302165662	5
500D68152L	1,5M, Hvid	1889306	5703302165655	5

BASELINE 50 ramme 2 x 1 modul, IP20



500D68201L

Passer til

Anvendelse: Kan anvendes på FUGA underlag og gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen eller underlaget.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D68201L	2M, Hvid	1897097	5703302165679	5

BASELINE 50 ramme 2½ modul, IP20



500D58252L

Passer til

Anvendelse: Kan anvendes på FUGA underlag og gamle FUGA indmurings- og indstøbningsdåser. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen eller underlaget.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D58252L	2,5M, Lysegrå	1889310	5703302165693	5
500D68252L	2,5M, Hvid	1889309	5703302165686	5

BASELINE 63 ramme 1 modul, IP20



500D54102L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D54102L	1M, Lysegrå	5834939	5702127804893	5
500D64102L	1M, Hvid	1889332	5703302165914	5

BASELINE 63 ramme 1½ modul, IP20



500D54152L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D54152L	1,5M, Lysegrå	1889335	5703302165945	5
500D64152L	1,5M, Hvid	1889334	5703302165938	5

BASELINE 63 ramme 2 x 1 modul, IP20



500D64201L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D64201L	2M, Hvid	1889336	5703302165952	5

01

BASELINE 63 ramme 2½ modul, IP20




500D54252L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D54252L	2,5M, Lysegrå	1889338	5703302165976	5
500D64252L	2,5M, Hvid	1889337	5703302165969	5

BASELINE 63 ramme 2 x 1½ modul, IP20



500D65151L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D65151L	1,5M, Hvid	1889339	5703302165983	5

BASELINE 63 ramme 3½ modul, IP20



500D54351L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D54351L	3,5M, Lysegrå	1889341	5703302166003	5
500D64351L	3,5M, Hvid	1889340	5703302165990	5

BASELINE 68 ramme 1 modul, IP20



500D59101L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme for FUGA indsats til modernisering og udskiftning af gammelt materiel. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D59101L	1M, Lysegrå	1889343	5703302166027	5
500D69101L	1M, Hvid	1889342	5703302166010	5

BASELINE 68 ramme 1½ modul, IP20



500D59151L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme for FUGA indsats til modernisering og udskiftning af gammelt materiel. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D59151L	1,5M, Lysegrå	1889345	5703302166041	5
500D69151L	1,5M, Hvid	1889344	5703302166034	5

FUGA SOFTLINE

63

SOFTLINE 63 ramme 1 modul, IP20



500D60101L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D60101L	1M, Hvid	1889319	5703302165785	5
500D70101L	1M, Stålmetallic	1889320	5703302165792	5

01

SOFTLINE 63 ramme 1½ modul, IP20



500D60151L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D60151L	1,5M, Hvid	1889321	5703302165808	5
500D70151L	1,5M, Stålmetallic	1889322	5703302165815	5

SOFTLINE 63 ramme 2 x 1 modul lodret, IP20



500D60201L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D60201L	2M, Hvid	1889323	5703302165822	5

SOFTLINE 63 ramme 2 x 1 modul vandret, IP20



500D62201L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D62201L	2M, Hvid	1889324	5703302165839	5

SOFTLINE 63 ramme 2½ modul, IP20



500D60251L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D60251L	2,5M, Hvid	1889325	5703302165846	5
500D70251L	2,5M, Stålmetallic	1889326	5703302165853	5

SOFTLINE 63 ramme 3 x 1 modul lodret, IP20



500D60301L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D60301L	3M, Hvid	1889327	5703302165860	5

SOFTLINE 63 ramme 3½ modul, IP20



500D60351L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D60351L	3,5M, Hvid	1889328	5703302165877	5
500D70351L	3,5M, Stålmetallic	1889329	5703302165884	5

01

SOFTLINE 63 ramme 2 x 1½ modul, IP20



500D62151L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D62151L	2x1,5M, Hvid	1889330	5703302165891	5

SOFTLINE 63 ramme 3 x 1½ modul, IP20



500D63151L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme mellem FUGA indsats og FUGA dåser.Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D63151L	3x1,5M, Hvid	1889331	5703302165907	1

68

SOFTLINE 68 ramme 1 modul, IP20



500D67101L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme for FUGA indsats til modernisering og udskiftning af gammelt materiel. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D67101L	1M, Hvid	1889346	5703302166058	5

SOFTLINE 68 ramme 1½ modul, IP20



500D67151L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme for FUGA indsats til modernisering og udskiftning af gammelt materiel. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D67151L	1,5M, Hvid	1889347	5703302166065	5

SOFTLINE 68 ramme 2½ modul, IP20



500D67251L

Passer til

Anvendelse: Anvendes som ramme for FUGA indsats til modernisering og udskiftning af gammelt materiel. Indsatsen (afbryder, stikkontakt, lysdæmper o.l.) klikkes fast i rammen, ledninger tilsluttes, og enheden fastgøres i dåsen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Stålmetallic RAL 9060, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D67251L	2,5M, Hvid	1889348	5703302166072	5

Skrue til fastgørelse af monteringsramme Torx T10, 15 mm, sortkromatiseret



020S05171L

Anvendelse: Anvendes til montage af teknisk montageramme på Air indmurings dåser , AIR forfradåser samt indstøbningsdåser.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
020S05171L	??, 20 stk	2059627	5703302168137	5

01

FUGA dåser og underlag

Forfradåser og tilbehør

FUGA AIR

AIR forfradåse 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt



504D30101L

Passer til

Anvendelse: Dåse for montage i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog ikke rosetmateriel. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan via de påmonterede klostykker monteres i vægtykkelser fra 9 til 40 mm. Der skal anvendes 57 mm hulsav. Mærkelære for FUGA AIR forfradåse benyttes. Dåserne er vindtætte IP40. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund.Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. Kabelaflastning medleveres. Der er mulighed for gennemgang fra dåse til dåse. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Godkendt efter EN 1364-1:199.
Tekniske data: Antal ledere i dåse ved montering af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm^2 ledning 15 stk. 2,5 mm^2 ledning 6 stk., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670-1

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D30101L	1M, Blå	1889374	5703302166331	10

AIR forfradåse 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt



504D30151L

Passer til

Anvendelse: Dåse for montage i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog ikke rosetmateriel. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan via de påmonterede klostykker monteres i vægtykkelser fra 9 til 40 mm. Der skal anvendes 57 mm hulsav. Mærkelære for FUGA AIR forfradåse benyttes. Dåserne er vindtætte IP40. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund.Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. Kabelaflastning medleveres. Der er mulighed for gennemgang fra dåse til dåse.Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Godkendt efter EN 1364-1:199.
Tekniske data: Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D30151L	1,5M, Blå	1889375	5703302166348	10

AIR forfradåse 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt



504D30201L

Passer til

Anvendelse: Dåse for montage i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog ikke rosetmateriel. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan via de påmonterede klostykker monteres i vægtykkelser fra 9 til 40 mm. Der skal anvendes 57 mm hulsav. Mærkelære for FUGA AIR forfradåse benyttes. Dåserne er vindtætte IP40. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund.Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. Kabelaflastning medleveres. Der er mulighed for gennemgang fra dåse til dåse.Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Godkendt efter EN 1364-1:199.
Tekniske data: Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D30201L	2M, Blå	1889376	5703302166355	10

AIR forfradåse 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt



504D30251L

Passer til

Anvendelse: Dåse for montage i hulrumsvægge. Dåsen kan ligeledes anvendes til montage i pladeloft for alt materiel, dog ikke rosetmateriel. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan via de påmonterede klostykker monteres i vægtykkelser fra 9 til 40 mm. Der skal anvendes 57 mm hulsav. Mærkelære for FUGA AIR forfradåse benyttes. Dåserne er vindtætte IP40. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund.Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Kabelaflastning medleveres.Der er mulighed for gennemgang fra dåse til dåse. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve. Godkendt efter EN 1364-1:199.
Tekniske data: Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D30251L	2,5M, Blå	1889378	5703302166362	10

Mærkelære med libelle




Anvendelse: Borelæren med libelle, er beregnet til opmærkning og boring af huller til LK FUGA AIR: Forfradåser bor Ø57 mm 100V00131L, forfradåse SLIM bor Ø64 mm 100V00121L i lette lofter og skillevægge med gipsbeklædning. Desuden til indmuringsdåser i gasbetonvægge.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D30001L	Blå	1889380	5703302166379	5

504D30001L

AIR SLIM forfradåse 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt



504D35101L

Passer til

Anvendelse: Air SLIM forfradåse anvendes til montage af FUGA indsatse i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V00121L skal anvendes. Ikke godkendt til montage af rosetmateriel i loft. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT, samt Baseline 63/68 og Softline 63/68 rammer. Kan monteres i pladevægge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm. Gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve.Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.
Tekniske data: Antal ledere i dåse ved montering af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm^2 ledning 15 stk. 2,5 mm^2 ledning 6 stk., Tilbehør: Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D35101L	1M, Orange	1889349	5703302166089	10

AIR SLIM forfradåse 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt




504D35151L

Passer til

Anvendelse: Air SLIM forfradåse anvendes til montage af FUGA indsatse i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V00121L skal anvendes. Kan monteres i pladevægge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm. Gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT, samt Softline 63/68 og Baseline 63/68. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøveDåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.
Tekniske data: Tilbehør: Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D35151L	1,5M, Orange	1889350	5703302166096	10

AIR SLIM forfradåse 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt



504D35201L

Passer til

Anvendelse: Air SLIM forfradåse anvendes til montage af FUGA indsatse i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V00121L skal anvendes. Kan monteres i pladevægge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm. Gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT, samt Softline 63/68 og Baseline 63/68.Dåserne er IP40. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøveDåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.
Tekniske data: Tilbehør: Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165., Tilbehør: Skillevæg for FUGA 2 modul dåser. LK nummer 504D7511., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D35201L	2M, Orange	1889351	5703302166102	10

AIR SLIM forfradåse 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt




504D35251L

Passer til

Anvendelse: Air SLIM forfradåse anvendes til montage af FUGA indsatse i hulrumsvægge. Hulsav 65 mm 100V00121L skal anvendes. Kan monteres i pladevægge og lofter med pladetykkelse fra 9 til 35 mm. Gips dog min. 13 mm. Dåserne kan ikke kombineres. Anvendes med SLIM teknisk monteringsramme og SLIM designrammer. Kan også anvendes sammen med teknisk monteringsramme og designrammer CHOICE, PURE, SOFT, samt Softline 63/68 og Baseline 63/68.Dåserne er IP40. Er i bunden forsynet med 3 stk. 16 mm og 1 stk. 20 mm blanketter for kabel og rør. På bagsiden 2 stk. 16 mm. Opfylder kravene om 850 graders glødetrådsprøve.Dåserne er IP40. Dåserne er vindtætte.
Tekniske data: Tilbehør: Kabelaflastning: LK nr. 504D3001 , El nr. 1017059454, EAN nr. 5703302156165., Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Tilbehør: Skillevæg for FUGA 2 modul dåser. LK nummer 504D7511., Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D35251L	2,5M, Orange	1889352	5703302166119	10

Hulsav til AIR SLIM forfradåse Ø65mm, undersænk Ø78m 4,5mm




100V00121L

Anvendelse: Hulsaven / fræser anvendes til montage af FUGA AIR SLIM forfradåse i pladevæge og lofter. Hulsav/fræser for pladevægge. Bore diameter 65/78 mm, 4,5 mm undersænket. Max bore dybde 39 mm.(3 lag gips)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
100V00121L		1889353	5703302166126	1

AIR dåse for indmuring 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt




504D80101L

Passer til

Anvendelse: Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT, teknisk monteringsramme samt designramme SLIM, samt Softline- og Baseline 63/68 rammer. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund. Dåserne er vindtætte IP40.Dåserne er i bund og på sider forsynet med, fra 5 til 10 styk, 16 mm udslagsblanketter. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM rammer på dåserne.
Tekniske data: Standarder: EN 60670-1, Antal ledere i dåse ved montering af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm^2 ledning 15 stk. 2,5 mm^2 ledning 6 stk., Elektronisk vejledning: Se online kataloget, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D80101L	1M, Grøn	1889370	5703302166294	10

AIR dåse for indmuring 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt




504D80151L

Passer til

Anvendelse: Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT, teknisk monteringsramme samt designramme SLIM, samt Softline- og Baseline 63/68 rammer. Kan sammenbygges vandret. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund. Dåserne er vindtætte IP40.Dåserne er i bund og på sider forsynet med, fra 5 til 10 styk, 16 mm udslagsblanketter. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM rammer på dåserne.
Tekniske data: Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D80151L	1,5M, Grøn	1889371	5703302166300	10

AIR dåse for indmuring 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt




504D80201L

Passer til

Anvendelse: Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT, teknisk monteringsramme samt designramme SLIM, samt Softline- og Baseline 63/68 rammer. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund. Dåserne er vindtætte IP40. 2 Modul dåsen kan opdeles med skillevæg 504D7511.(Svagstrøm / Stærkstrøm). Ved montage af SLIM teknisk monteringsramme skal skillevæggens top brækkes af. Der skal anvendes skillevæg ved vandret montage af 2 modul dåse med 2 stk 1 modul indsatse.Dåserne kan i begge ender forsynes med dobbelt 16/20 mm tud 504D6505.Dåserne er i bund og på sider forsynet med, fra 5 til 10 styk, 16 mm udslagsblanketter. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM rammer på dåserne.
Tekniske data: Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D80201L	2M, Grøn	1889372	5703302166317	10

AIR dåse for indmuring 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt



504D80251L

Passer til

Anvendelse: Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT, teknisk monteringsramme samt designramme SLIM, samt Softline- og Baseline 63/68 rammer. Kan sammenbygges lodret. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: Via klostykker, via skruer i front for teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund. Dåserne er vindtætte IP40.Dåserne er i bund og på sider forsynet med, fra 5 til 10 styk, 16 mm udslagsblanketter. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM rammer på dåserne.
Tekniske data: Standarder: EN 60670-1, Elektronisk vejledning: Se online kataloget, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504D80251L	2,5M, Grøn	1889373	5703302166324	10

BASELINE underlag 1 modul, IP20



503D56102L

Anvendelse: Monteres med ramme LK FUGA BASELINE 50.Kan påmonteres kabelafgangsstykke.Er i siderne forsynet med blanketter for kabel max. Ø11 mm og 16 mm rør.16 mm blanketter kan forsynes med plasttyller til brug ved større kabeldiametre.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Montage: Udvendig montage, må ikke forsænkes., Montageplan: Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret., Tilbehør: 100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tylle., Tilbehør: 503D5002/6002 Rund tylle for kabel., Antal ledningsender i underlaget ved montage af lampeudtag/komfurudtag: 1,5 mm² ledning 8 stk. 2,5 mm² ledning 4 stk., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D56102L	1M, Lysegrå	1889355	5703302166140	5
503D66102L	1M, Hvid	1889354	5703302166133	5

BASELINE underlag 1½ modul, IP20



503D56152L

Anvendelse: Monteres med ramme LK FUGA BASELINE 50.Er i siderne forsynet med blanketter for kabel max. Ø11 mm og 16 mm rør.16 mm blanketter kan forsynes med plasttyller til brug ved større kabeldiametre.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Montage: Udvendig montage, må ikke forsænkes., Montageplan: Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret., Tilbehør: 106D5306 Skrueindlæg, anvendes ved montering af indlæg uden klostykker., Tilbehør: 100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tylle., Tilbehør: 503D5002/6002 Rund tylle for kabel., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D56152L	1,5M, Lysegrå	1889357	5703302166164	5
503D66152L	1,5M, Hvid	1889356	5703302166157	5

BASELINE underlag 2x1 modul, IP20



503D56201L

Anvendelse: Monteres med ramme LK FUGA BASELINE 50.Er i siderne forsynet med blanketter for kabel max. Ø11 mm og 16 mm rør.16 mm blanketter kan forsynes med plasttyller til brug ved større kabeldiametre.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Montage: Udvendig montage, må ikke forsænkes., Montageplan: Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret., Tilbehør: 106D5306 Skrueindlæg, anvendes ved montering af indlæg uden klostykker., Tilbehør: 100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tylle., Tilbehør: 503D5002/6002 Rund tylle for kabel., Antal ledninger i underlaget ved montage af lampeudtag: 1,5 mm² ledning 10 stk., 2,5 mm² ledning 6 stk., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D56201L	2M, Lysegrå	1889359	5703302166188	5
503D66201L	2M, Hvid	1889358	5703302166171	5

BASELINE underlag 2 modul, IP20



503D56211L

Anvendelse: Monteres med ramme LK FUGA BASELINE 50.Beregnet til montage af LK FUGA 2 modul stikkontakt.Er i siderne forsynet med blanketter for kabel max. Ø11 mm og 16 mm rør.16 mm blanketter kan forsynes med plasttyller til brug ved større kabeldiametre.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Montage: Udvendig montage, må ikke forsænkes., Montageplan: Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret., Tilbehør: 106D5306 Skrueindlæg, anvendes ved montering af indlæg uden klostykker., Tilbehør: 100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tylle., Tilbehør: 503D5002/6002 Rund tylle for kabel., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Standarder: EN 60670, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D56211L	2M, Lysegrå	1889361	5703302166201	5
503D66211L	2M, Hvid	1889360	5703302166195	5

BASELINE underlag 2½ modul, IP20



503D56251L

Anvendelse: Monteres med ramme LK FUGA BASELINE 50.Er i siderne forsynet med blanketter for kabel max. Ø11 mm og 16 mm rør.16 mm blanketter kan forsynes med plasttyller til brug ved større kabeldiametre.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Montage: Udvendig montage, må ikke forsænkes., Montageplan: Kan vendes 180°. Kan monteres såvel vandret som lodret., Tilbehør: 106D5306 Skrueindlæg, anvendes ved montering af indlæg uden klostykker., Tilbehør: 100V0001 Blankettang, anvendes til udstandsning for kabel og tylle., Tilbehør: 503D5002/6002 Rund tylle for kabel., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget, Standarder: EN 60670

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D56251L	2,5M, Lysegrå	1889363	5703302166225	5
503D66252L	2,5M, Hvid	1889362	5703302166218	5

BASELINE panelunderlag 1 modul, IP20



503D69011L

Passer til

Anvendelse: Monteres udvendig i fodliste eller på stativ direkte på gulv. Må ikke monteres på metallisk eller brandbar væg. FUGA indsats monteres med BASELINE ramme 50. Aflastningskile og dækplade er vedlagt. Ved montage af 1- og 1½ modul FUGA stikkontakter uden afbryder, skal 14 mm ramme benyttes
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Antal ledningsender i underlaget ved montage af lampeudtag/ komfurudtag: 1,5 mm² ledning 10 stk. 2,5 mm² ledning 6 stk., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D69011L	1M, Hvid	1889366	5703302166256	5

Afdækning til BASELINE panelunderlag 1 modul, IP20



530D69301L

Tekniske data: Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D69301L	1M, Hvid	1889368	5703302166270	5

BASELINE panelunderlag 1½ modul, IP20



503D69151L

Passer til

Anvendelse: Monteres udvendig i fodliste eller på stativ direkte på gulv. Må ikke monteres på metallisk eller brandbar væg. FUGA indsats monteres med BASELINE ramme 50. Aflastnings kile og dækplade er vedlagt. Ved montage af 1- og 1½ modul FUGA stikkontakter uden afbryder, skal 14 mm ramme benyttes
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D69151L	1½M, Hvid	1889367	5703302166263	5

Afdækning til BASELINE panelunderlag 1½ modul, IP20



530D69311L

Tekniske data: Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D69311L	1½M, Hvid	1889369	5703302166287	5

FUGA SOFTLINE

SOFTLINE panelunderlag 1 modul, IP20



503D60101L

Anvendelse: Anvendes udvendig i fodliste. Leveres komplet med dæk- og bagplade, integreret afdækning med ramme. Beregnet til montage af FUGA 1 Modul indsatse. Skruetårn (tilbehør) anvendes ved montering af indsats uden klostykker.Kabler og rør aflastes med strips.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Antal ledningsender i underlaget ved montage af lampeudtag/ komfurudtag: 1,5 mm^2 ledning 10 stk. 2,5 mm^2 ledning 6 stk., Tilbehør: 503D6411 Skruetårn, anvendes ved montering af indsats uden klostykker., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D60101L	1M, Hvid	1889364	5703302166232	5

SOFTLINE panelunderlag 1½ modul, IP20



503D60151L

Anvendelse: Anvendes udvendig i fodliste. Leveres komplet med dæk- og bagplade og integreret afdækning med ramme. Beregnet til montage af FUGA 1½ modul indsatse. Skruetårn (tilbehør) anvendes ved montering af indsats uden klostykker.Kabler og rør aflastes med strips.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Tilbehør: 503D6411 Skruetårn, anvendes ved montering af indsats uden klostykker., Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503D60151L	1½M, Hvid	1889365	5703302166249	5

FUGA IHC Wireless

IHC Wireless kombi relæ 230V 6A, 900W ohmsk, 100W LED, 2x36W lysstof



505D65031L

Anvendelse: Varenr. 505D6503 (hvid).
Varenr. 505D8503 (koksgrå)
LK FUGA IHC® trådløst kombi relæ 1 modul.Anvendes hvor der ønskes en tænding som kan fjernbetjenes trådløst. Kombirelæet kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programering kan kombi relæet kobles til LK IHC co
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20.
Sendefrekvens: 868 MHz.
Kombirelæet indeholder både sender og modtager. Tangenter kan aktiveres i begge sider. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdiode skal øverste tangenter afmonteres. Relæet skal monteres i dåse.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D65031L	Æske, hvid	1889243	5703302165044	1

IHC Wireless stikkontakt 1½M, 2P m jord, 230V 10A, maks. 2990 W, IP20



505D65012L

Anvendelse: Anvendes hvor tilsluttede brugsgenstande ønskes fjernbetjent trådløst. Stikkontakten kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter.Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan stikkontakten kobles til LK IHC controller Visual 820B1400.Tangenten på stikkontakten er kun til lokal tænd/sluk. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdioden skal tangenten afmonteres. Stikkontakten skal monteres i dåse eller på underlag.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Sendefrekvens: 868 MHz, Luftfugtighed: 20 % - 95 ,% ikke kondenserende, EMC direktiv: 89/336/EEC., Standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489., R&TTE direktiv: 99/5/EEC, Mærkespænding: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz ±10 %, Minimumsbelastning: Ingen, Eget forbrug: Max. 4 W (standby 0,3 W), Mærkeeffekt: Max. 10 A, 2300 W. Se belastningsskema., Driftstemperatur: - 20 °C til + 50 °C, Forsikring: Max. 13 A, Tilslutning: Bagside: Fase, nul, jord, Terminaler: Dobbel skrueløse., Ledning: 1,5-2,5 mm stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul., Modul: 1½ M, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, LVD direktiv: 73/23/EEC, Standarder: EN 60669-1, EN 60669-2-1, IEC 60884-1, Godkendelse: DEMKO, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D65012L	1,5M, Hvid	1889245	5703302165068	1

IHC Wireless batteritryk 2 slutte 1 modul, IP20



505D60011L

Anvendelse: Anvendes til trådløs fjernbetjening af lamper og andet elektrisk udstyr. Batteritrykket kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter.Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan batteritrykket kobles til LK IHC Controller Visual 820B1400. Batteritrykket's tangenter kan aktiveres i begge sider. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdioderne skal øverste tangenter afmonteres. Batteritrykket er forsynet med et batteri af typen CR2032. Batteritrykket kan monteres i dåse eller direkte på væg med træskruer. Alternativt kan trykket limes eller klistres fast.Der medleveres 1 tænd/sluk tangent, 1 op/ned tangent og 1 tangentafdækning.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Sendefrekvens: 868 MHz, Luftfugtighed: 20 % - 95 ,% ikke kondenserende, EMC direktiv: 89/336/EEC., Standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489., R&TTE direktiv: 99/5/EEC, Mærkespænding: Batteri 3 V knapcelle type CR2032, Driftstemperatur: - 5 °C til + 50 °C, Batteri levetid: Afhængig af brugsmønster, typisk 5-7 år (ca. 20000 koblinger ved 20 °C), Modul: 1 M, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D60011L	1M, Hvid	1889246	5703302165075	1

IHC Wireless batteritryk, 4 slutte 1 modul, IP20



505D60022L

Anvendelse: Anvendes til trådløs fjernbetjening af lamper og andet elektrisk udstyr. Batteritrykket kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter.Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan batteritrykket kobles til LK IHC Controller Visual 820B1400. Batteritrykket's tangenter kan aktiveres i begge sider. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdioderne skal øverste tangenter afmonteres. Batteritrykket er forsynet med et batteri af typen CR2032. Batteritrykket kan monteres i dåse eller direkte på væg med træskruer. Alternativt kan trykket limes eller klistres fast.Der medleveres 2 tænd/sluk tangenter, 1 op/ned tangent og 1 dækbjælke.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Sendefrekvens: 868 MHz, Luftfugtighed: 20 % - 95 ,% ikke kondenserende, EMC direktiv: 89/336/EEC., Standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489., R&TTE direktiv: 99/5/EEC, Mærkespænding: Batteri 3 V knapcelle type CR2032, Driftstemperatur: - 5 °C til + 50 °C, Batteri levetid: Afhængig af brugsmønster, typisk 5-7 år (ca. 20000 koblinger ved 20 °C), Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Modul: 1 M, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D60022L	1M, Hvid	1889247	5703302165082	1

01

Fjernbetjening til IHC wireless 8 kanaler, IP20



505D00081L

Anvendelse: Fjernbetjeningen anvendes til trådløs betjening af enheder i IHC Wireless systemet. Fjernbetjeningen kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter.Hvis der ønskes en mere avanceret programering kan fjernbetjeningen kobles til LK IHC controller Visual 820B1400.Fjernbetjeningen har otte knapper for betjening, som kan opmærkes med de medfølgende symboltaster. Programmeringsknappen og en lysdiode er placeret under batteridækslet. Fjernbetjeningen forsynes fra to stk. AAA batterier som medleveres.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Sendefrekvens: 868 MHz, Luftfugtighed: 20 % - 95 ,% ikke kondenserende, EMC direktiv: 89/336/EEC., Standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489., R&TTE direktiv: 99/5/EEC, Strømforsyning: 2 stk. LR03 (type AAA). Alkaline (2 x 1,5 V DC), Driftstemperatur: - 5 °C til + 50 °C, Batteri levetid: Afhængig af brugsmønster, typisk 5-7 år (ca. 20000 koblinger ved 20 °C), Mål: 3,6 cm bred, 17 cm lang, 1,5 cm høj., Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D00081L	NA, Koksgrå	1889249	5703302165105	1

Nøglering til IHC wireless 4 kanaler, IP20



505D00041L

Anvendelse: Nøgleringen anvendes til trådløs betjening af enheder i IHC Wireless systemet. Nøgleringen kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter.
Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan nøgleringen kobles til LK IHC controller Visual 820B1400.Nøgleringen har fire betjeningstryk. Programmeringsknappen og en lysdiode er placeret under batteridækslet. Nøgleringen forsynes fra et stk. 3 V CR2032 batteri som medleveres.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Sendefrekvens: 868 MHz, Luftfugtighed: 20 % - 95 ,% ikke kondenserende, EMC direktiv: 89/336/EEC., Standarder: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, ETSI EN300220, ETSI EN301489., R&TTE direktiv: 99/5/EEC, Mærkespænding: Batteri 3 V knapcelle type CR2032, Driftstemperatur: - 5 °C til + 50 °C, Batteri levetid: Afhængig af brugsmønster, typisk 5-7 år (ca. 20000 koblinger ved 20 °C), Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D00041L	NA, Lysegrå	1889250	5703302165112	1

OPUS 66

OPUS 66 Stikkontakt dobbelt med jord plantangent, hvid



501N65121L

Anvendelse: LK OPUS 66 Stikkontakt dobbelt med jord plantangent, hvid.Beregnet for udvendig vandret montage. Leveres komplet med indsats, bagplade og integreret afdækning, ramme og underlag. Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm^2 til 2,5 mm^2, hvilket gør dem velegnet for sløjfning.
En leder pr. hul.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20.
Mærkestrøm: 13 A.
Mærkespænding: 250 V.
Maks. Forsikring: 13 A.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501N65121L	SB-pak, hvid	2059713	5703302168434	1

OPUS 66 Stikkontakt triple med jord plantangent, hvid



501N65131L

Anvendelse: LK OPUS 66 Stikkontakt triple med jord plantangent, hvid.Beregnet for udvendig vandret montage. Leveres komplet med indsats, bagplade og integreret afdækning, ramme og underlag. For tilslutning fra 2 tændinger fra samme fase. De to stikkontakter kan styres individuelt med IHC, kontakt ur eller afbryder.
Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning. De to stikkontakter til venstre har fælles klemmer.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20.
Mærkestrøm: 13 A.
Mærkespænding: 250 V.
Maks. Forsikring: 13 A.
Må kun installeres af autoriseret elinstallatør

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501N65131L	SB-pak, hvid	2059714	5703302168441	1

Panelunderlag til OPUS® 66 stikkontakt med jord, hvid



723294

Anvendelse: Panelunderlag til OPUS® 66 til 2 stikkontakter med jord, hvid.Anvendes udvendig i fodliste. Leveres komplet med indsats, bagplade og integreret afdækning, ramme og underlag.
Tekniske data: Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning. En leder pr. hul.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
723294	SB-Pak, hvid	5387805	5702127232948	1

Udendørs afbrydermateriel

OPUS Afbryder plantangent enkelt med korrespondance, lysegrå



502P51061L

Anvendelse: Varenr. AAZ720825.
LK OPUS 73 Afbryder plantangent enkelt med korrespondance.Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning. Kan ikke planforsinkes eller indmures.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 13A. Kapslingsklasse: IP44.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
502P51061L	SB-Pak, lysegrå	2059720	5703302168878	1

01

OPUS Afbryder plantangent krone, lysegrå



502P51051L

Anvendelse: Varenr. AAZ720826.
LK OPUS 73 Afbryder plantangent krone.Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning. Kan ikke planforsinkes eller indmures.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 13A. Kapslingsklasse: IP44.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
502P51051L	SB-Pak, lysegrå	2059719	5703302168854	1

OPUS Stikkontakt uden afbryder enkelt plantangent lys med jord, lysegrå



501P55111L

Anvendelse: Varenr. AAZ720827.
LK OPUS 73 Stikkontakt uden afbryder enkelt plantangent lys med jord.Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning. Kan ikke planforsinkes eller indmures.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 13A. Kapslingsklasse: IP44.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501P55111L	SB-Pak, lysegrå	2059717	5703302168861	1

OPUS Stikkontakt uden afbryder dobbelt plantangent lys med jord, lysegrå



501P55121L

Anvendelse: Varenr. AAZ720828.
LK OPUS 73 Stikkontakt uden afbryder dobbelt plantangent lys med jord.Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning. Kan ikke planforsinkes eller indmures.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 13A. Kapslingsklasse: IP44. Bemærk: Pillesikker.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
501P55121L	SB-Pak, lysegrå	2059718	5703302168847	1

OPUS 73 med stikkontakt med jord IP44, lysegrå




502P52061L

Anvendelse: LK OPUS 73 Stikkontakt med jord IP44, lysegrå.Anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger. Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 13A. Kapslingsklasse: IP44. Materiale: UV bestandig termoplast.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
502P52061L	SB-Pak, lysegrå	2059721	5703302168830	1

Pakning for sammenbygning 2 styk.



500P54571L

Anvendelse: LK Pakning for sammenbygning for udendørs OPUS materiel.Anvendes ved sammenkobling af OPUS afbrydere og stikkontakter (udendørs).

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500P54571L	SB-Pak, lysegrå	2059706	5703302168458	5

Lampemateriel

02

Lampeudtag og tilbehør 66
Lampeudtag ny type 1 modul, 5P, 16A / 440V 66
Afdækning til gammel type lampeudtag 1 modul, 3P med jord, 16A / 440V 66
Afdækning til ny type lampeudtag 1 modul, 5P, 16A / 440V 66
Afdækning til meget gammel lampe udtag 1 modul, 3P med jord 67
Rund lampeudtag Ø83mm 5P, 16A / 440V 67
Afdækning til rund lampeudtag Ø83 og Ø80mm 67
Afdækning med sideudgang lamepudtag Ø83mm 68
Underlag til rund Ø83mm lampeudtag 68
Rund ekstra planforsænket lampeudtag Ø84mm 5P, 16A / 440V 68
Afdækning til rund lampeudtag Ø84mm 5P, 16A / 440V 68
IHC® Wireless Lysdæmper Lampeudtag 250 W UNI, rund Ø 80 69
IHC® Wireless Relæ lampeudtag, rund Ø 80 69
Wireless Underlag 69
Lampeudtag Clipsroset Ø80 mm, 4P med jord, 16A / 440V 69
Blænddæksel type VNP Ø80mm 70
Dæksel type VNU udløb med aflastning Ledningshul Ø7,0 - 8,3mm 70

Lampestikkontakt og tilbehør 70
Lampestikkontakt 1 modul, 2P med jord, 10A / 250V 70
Afdækning til lampestikkontakt 1 modul 71
Afdækning til gammel type lampestikkontakt 1 modul, uden jord 71
Rund lampestikkontakt Ø80 mm, 2P med jord, 10A / 250V 71
Afdækning til rund lampestikkontakt Ø80 mm, 2P med jord, 10A / 250V 71
Lampestikprop med jord 2P med jord, 10A / 250V 72
Lampestikprop uden jord 2P, 10A / 250V 72

PL dåser og tilbehør 72
LK pladeloftdåse type PL, vindtæt (10 stk). 72
Loftdåse type PL Afstandsring 6-26 mm 72
Bærejern for loftdåse 10 styk. 73
Magnetsæt til PL dåser 73
Loft- og vægdåse for væg type PV 73

Diverse lampetilbehør 73
Gennemgangsafbryder, hvid. 73
Lampeophængsbøjle med krog og skruegevind 2 styk hvid. 74
Ledningssamler for flad ledning 2 styk. 74
Forlængerledning 230V 3 m. med hanstik og afisoleret ende uden jord, hvid. 74
Forlængerledning 230V. med hanstik + afbryder 0,5 m + 1,5 m ledning afisoleret hvid. 74
Aflastningsnippel med udvendig gevind 2 styk hvid. 75
Nippelrør med 4 møtrikker M10x50 mm. 2 styk. galvaniseret jern. 75
Pendelophæng 2 styk hvid. 75
LK Lampeophæng 75
Svanehals til lampeophæng 75
Loftkrog 50 mm. 5 styk galvaniseret. 75
Baldakin 75
Baldakin Ø112 mm og 105 mm høj hvid. 76

Fatninger 76
Fatning E14 Mignon 76
Fatning E14 (lille) med udvendig gevind + 2 styk skærmringe, hvid. 76
Fatning E27 med aflastningsnippel og isoleringsindsats, hvid. 76
Fatning E27 med afbryder og udvendigt gevind hvid. 77
Fatning E27 med udvendigt gevind hvid. 77
Lampeledning 5 m. med hanstik og E14 (lille) fatning hvid. 77

Lampemateriel

02

Lampeudtag og tilbehør

Lampeudtag ny type 1 modul, 5P, 16A / 440V



509D50151L

Anvendelse: Monteres i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, forfradåser eller udvendig underlag. Ved montage i udvendig underlag i lofter, skal udtaget fastsættes med skrueindlæg. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Patenteret aflastning for en eller to ledninger. Skrueklemmer for 5 poler, mærket med L-N-M1-M2-jord Alle skrueklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring (håndrygsikker under montage) FUGA lampe udtag anvendes som faste udtag til lamper. Ubenyttede klemmer kan afblændes på brugersiden/afgangssiden.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 440 V, Tilslutningsklemmer tilgang: Max. 4 stk. 1,5 mm^2 / 3 stk. 2,5 mm^2 ledning, Tilslutningsklemmer afgang: Max. 2 stk. 0,75 mm^2 / 1 stk. 1,5 mm^2 mangekoret ledning, Ledningshul: Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm, Ledningsbelastning: Max. 5,0 kg (se belastningsskema), Tilspændingsmoment: Anbefalet: 0,8 Nm, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet, Elektronisk vejledning: Se online kataloget

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
509D50151L	1M, Lysegrå	1889160	5703302164214	5
509D60151L	1M, Hvid	1889159	5703302164207	5
509D80151L	1M, Koksgrå	1889161	5703302164221	5

Afdækning til gammel type lampeudtag 1 modul, 3P med jord, 16A / 440V



509D59511L

Anvendelse: Afdækning til 1 modul lampeudtag af gammel 3-polet med jord type.Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
509D59511L	1M, Lysegrå	1889163	5703302164245	5
509D69511L	1M, Hvid	1889162	5703302164238	5
509D89511L	1M, Koksgrå	1889164	5703302164252	5

Afdækning til ny type lampeudtag 1 modul, 5P, 16A / 440V



500D50181L

Anvendelse: Afdækning til 1 modul lampeudtag af ny 5-polet type.Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500D50181L	1M, Lysegrå	1889166	5703302164276	5
500D60181L	1M, Hvid	1889165	5703302164269	5
500D80181L	1M, Koksgrå	1889167	5703302164283	5

Afdækning til meget gammel lampe udtag 1 modul, 3P med jord



183A03231L

Anvendelse: Afdækning til 1 modul lampeudtag af meget gammel type.Reservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
183A03231L	1M, Hvid	1889168	5703302164290	5

Rund lampeudtag Ø83mm 5P, 16A / 440V



183A60161L

Anvendelse: Monteres i PL-, PV-dåser eller rundt Ø83 underlag med de pre-monterede maskinskruer. Kan endvidere monteres i FUGA indmurings- eller indstøbningsdåse med afbryderskruer (følger ikke med). Udtaget er beregnet til montage af op til 2 tilledninger, jf SB § 521.8.3Der er mulighed for ledning indførsel i siden, der medfølger prop for afblænding af hul i dæksel. Lampeudtaget er forsynet med en aflastningsbøjle der gør det muligt at montere ledningen før aflastning.
Ø83mm
rund lampeudtag anvendes som faste udtag til lamper.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 440 V, Tilslutningsklemmer tilgang: Max. 4 stk. 1,5 mm^2 / 3 stk. 2,5 mm^2 ledning, Tilslutningsklemmer afgang: Max. 2 stk. 0,75 mm^2 / 1 stk. 1,5 mm^2 mangekoret ledning, Ledningshul: Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm, Ledningsbelastning: Max. 5,0 kg., Tilspændingsmoment: Anbefalet: 0,8 Nm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
183A60161L	Hvid	1889176	5703302164375	5
183A50161L	Lysegrå	1889177	5703302164382	5

Afdækning til rund lampeudtag Ø83 og Ø80mm



500R60151L

Anvendelse:
Afdækning
til ny type Ø83 lampeudtag og gammel type Ø80 lampeudtag

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500R60151L	Hvid	1889178	5703302164399	5
500R80151L	Koksgrå	1889180	5703302164412	5
500R50151L	Lysegrå	1889179	5703302164405	5

Afdækning med sideudgang lamepudtag Ø83mm



500R80161L

Anvendelse: Bruges hvor der ønskes sideudgang i flere retninger. Kan benyttes til ny type Ø83 lampeudtag, samt gamle Ø80 lampeudtag

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500R80161L	Koksgrå	1889184	5703302164450	5
500R60161L	??, Hvid	1889183	5703302164443	5

Underlag til rund Ø83mm lampeudtag



503R64111L

Anvendelse: Til udvendig montage af Ø83 mm lampeudtag. Der kan ikke monteres wireless lampeudtag i dette underlag.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503R64111L	Hvid	1889185	5703302164467	5

Rund ekstra planforsænket lampeudtag Ø84mm 5P, 16A / 440V



183A60171L

Anvendelse: Monteres i PL- eller PV-dåser med de pre-monterede maskinskruer. Dåserne SKAL undersænkes min. 7 mm i forhold til underside af loft. Udtaget er beregnet til montage af op til 2 tilledninger, jf SB § 521.8.3.Lysarmatur kan monteres direkte henover Ø84 lampeudtaget.Har tilslutnings klemmer for fase, nul, 3 mellemledninger og jordledning. Lampeudtaget er forsynet med en aflastningsbøjle der gør det muligt at montere ledningen før aflastning.
Ø84mm
rund ekstra planforsænket lampeudtag anvendes som faste udtag til lamper.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 440 V, Tilslutningsklemmer tilgang: Max. 4 stk. 1,5 mm^2 / 3 stk. 2,5 mm^2 ledning, Tilslutningsklemmer afgang: Max. 2 stk. 0,75 mm^2 / 1 stk. 1,5 mm^2 mangekoret ledning, Ledningshul: Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm, Ledningsbelastning: Max. 5,0 kg (se belastningsskema), Tilspændingsmoment: Anbefalet: 0,8 Nm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
183A60171L	Hvid	1889181	5703302164429	5

Afdækning til rund lampeudtag Ø84mm 5P, 16A / 440V



500R60171L

Anvendelse:
Afdækning
til rund ekstra planforsænket Ø84mm lampeudtag

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
500R60171L	Hvid	1889182	5703302164436	5

IHC® Wireless Lysdæmper Lampeudtag 250 W UNI, rund Ø 80



505D61021L

Anvendelse: Varenr. 505D6102.LK IHC trådløst (wireless) lysdæmperlampeudtag 250 W UNI. Rund Ø80 mm, hvid.Anvendes hvor der ønskes lysdæmpning som kan fjernbetjenes trådløst. Lysdæmperen kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan lysdæmperen kobles til LK IHC c
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20. Sendefrekvens: 868 MHz. Lampeudtaget passer i loft- og væg dåser, dog ikke PL 35/16 mm. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdioden skal afdækning afmonteres. Lysdæmperen er universal.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D61021L	Æske, hvid	2059722	5703302168045	1

IHC® Wireless Relæ lampeudtag, rund Ø 80



505D65041L

Anvendelse: Varenr. 505D6504.
LK IHC® trådløst relæ lampeudtag. Rund Ø80 mm.Anvendes hvor der ønskes en tænding som kan fjernbetjenes trådløst. Lampeudtag med relæ kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan lampeudtag med relæ kobl
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20. Sendefrekvens: 868 MHz. Max mærkestrøm 5A. Modul: Ø 80 mm, monteres i loft- og vægdåser, dog ikke PL 35/16 mm. Lampeudtaget passer i loft- og væg dåser dog ikke PL 35/16 mm.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
505D65041L	Blister, hvid	2059724	5703302168052	1

Wireless Underlag



503R6410

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
503R6410		1682961	5703302134750	1

Lampeudtag Clipsroset Ø80 mm, 4P med jord, 16A / 440V



182A10611L

Anvendelse:
Lampeudtag
Clipsroset Ø80mm anvendes som faste udtag til lamper. Leveres inkl. jordklemme. Aflastningsbøjlen kan svinges bort under montagen.Vedlagte bund skal bruges når rosetten anvendes på brandbart materiale eller på metal.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 16 A, Mærkespænding: 400 V, Ledningstilslutning: Max. 3 x2,5 mm^2 eller 4 x 1,5 mm^2 pr. klemme, Ledningshul: Ø7,2 mm Opboring op til 11 mm, Ledningsbelastning: Max. 5 kg (se belastningsskema), Tilbehør: 182A0153 dobbelt klemme.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182A10611L	Hvid	1889190	5703302164511	5

Blænddæksel type VNP Ø80mm



182A02741L

Anvendelse:
Blændet
afdækning til gammel type "lampeudtag".

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182A02741L	Hvid	1889188	5703302164498	5
182A02751L	Lysegrå	1889189	5703302164504	5

Dæksel type VNU udløb med aflastning Ledningshul Ø7,0 - 8,3mm



182A02731L

Anvendelse: For maksimal bæreevne tilspændes aflastningsskruerne med 0,7 Nm.Forsynet med aflastning og 2 stk. 4 mm skruer.
Tekniske data: Ledningshul: Ø7 mm - 8,3 mm, Materiale: PC+ABS, Materiale: 2 kg

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182A02731L	Lysegrå	1889187	5703302164481	5
182A02721L	Hvid	1889186	5703302164474	5

Lampestikkontakt og tilbehør

Lampestikkontakt 1 modul, 2P med jord, 10A / 250V



509D50181L

Anvendelse: Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.Lampestikkontakt med jord. Benyttes med runde lampestikpropper med og uden jord.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 10 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Ledningsbelastning: Max. 5 kg (se belastningsskema), Modul: 1 M, Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
509D50181L	1M, Lysegrå	1889170	5703302164313	5
509D60181L	1M, Hvid	1889169	5703302164306	5
509D80181L	1M, Koksgrå	1889171	5703302164320	5

Afdækning til lampestikkontakt 1 modul



509D59501L

Anvendelse: Afdækning til 1 modul lampestikkontaktReservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
509D59501L	1M, Lysegrå	1889173	5703302164344	5
509D69501L	1M, Hvid	1889172	5703302164337	5
509D89501L	1M, Koksgrå	1889174	5703302164351	5

Afdækning til gammel type lampestikkontakt 1 modul, uden jord


182B03861L

Anvendelse: Afdækning til 1 modul gammel type lampestikkontaktReservedel til udskiftning af eksisterende installation.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182B03861L	1M, Hvid	1889175	5703302164368	5

Rund lampestikkontakt Ø80 mm, 2P med jord, 10A / 250V


182B51441L

Anvendelse: Ø80mm runde lampestikkontakt med jord. Benyttes med runde lampestikpropper med og uden jord. Kan monteres i loft PL dåse samt på Ø80mm underlag. Plast uden synlige skruer, da afdækning klemmes på soklen.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Mærkestrøm: 10 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Ledningsbelastning: Max. 5 kg (se belastningsskema), Farver: Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182B51441L	Lysegrå	1889192	5703302164535	5
182B60141L	Hvid	1889191	5703302164528	5

Afdækning til rund lampestikkontakt Ø80 mm, 2P med jord, 10A / 250V


182B04091L

Anvendelse: Afdækning
til rund Ø80mm lampestikkontakt Kan anvendes til lampestikkontakt med eller uden jordbøsning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182B04091L	Hvid	1889193	5703302164542	5
182B54081L	Lysegrå	1889194	5703302164559	5

Lampestikprop med jord 2P med jord, 10A / 250V



182B52141L

Anvendelse:
Lampestikprop
2P med jord, til FUGA- eller Ø80 lampestikkontakt med jord. Drejes efter isætning for at sikre nødvendig kontakt, samt for aflåsning. Pendel til maks. 2,5 kg kan ophænges direkte i stikproppen.
Tekniske data: Mærkestrøm: 10 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Ledningshul: Ø6 mm - 9 mm, Ledningsbelastning: Max. 5 kg (se belastningsskema)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182B52141L	Lysegrå	1889197	5703302164580	5
182B62141L	Hvid	1889198	5703302164597	5

Lampestikprop uden jord 2P, 10A / 250V



182B52041L

Anvendelse:
Lampestikprop
2P uden jord. Drejes efter isætning for at sikre nødvendig kontakt samt aflastning/aflåsning. Pendel til maks. 2,5 kg kan ophænges direkte i stikproppen.
Tekniske data: Mærkestrøm: 10 A, Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz, Ledningshul: Ø6 mm - 9 mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182B52041L	Lysegrå	1889195	5703302164566	5
182B62041L	Hvid	1889196	5703302164573	5

PL dåser og tilbehør

LK pladeloftdåse type PL, vindtæt (10 stk).



504R42211L

Anvendelse: LK pladeloftdåse type PL med vindtætte membraner.Til montering af Ø83 eller Ø84 mm lampeudtag, Ø80 lampestikkontakt eller Ø80 wireless lampeudtag. Udvendig Ø 68 mm.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
504R42211L	Storpak, orange/hvid (AAK504R42211L)	5834945	5702127803582	10

Loftdåse type PL Afstandsring 6-26 mm



182A12033L

Anvendelse: Afstandsring 6-26 mm-
Tekniske data: -

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182A12033L	-	2059638	5703302168472	10

Bærejern for loftdåse 10 styk.



182A07023L

Anvendelse: Bærejern for loftdåse.Anvendes til at montere på dåsen til 80 mm lampeudtag, for at kunne afstemme højden hvor den bygges ind.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182A07023L	Storpak	2059635	5703302168151	10

Magnetsæt til PL dåser



100V00023L

Anvendelse: Magnetsæt med 4 stk.PL magnetindsatse og 1 stk. standard magnetsøger bruges til orange/hvide loftdåser med JO-EL varenr. 720358 samt 780358Magnet-centersøger systemet er beregnet til søgning af PL-dåser, der skjules bag gipsvægge eller loftsplader. Magnetindsatsen monteres i PL-dåsen, inden denne skjules bag væg- eller loftbeklædning. Magnetsøgeren placeres omtrent ud for dåsen og magneternes indbyrdes tiltrækning vil herefter positionere søgeren.Herefter mærkes op, og hulsav Ø 68 anvendes til genneboring af beklædningen. Magnetindsatsen kan herefter fjernes fra PL-dåsen.Diameteren af hulsavens forbor max. 6,5 mm. Forboret skal have en afstand i forhold til tandspidserne, på pladerns tykkelse +10 mm.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
100V00023L	Æske	2059633	5703302168144	1

Loft- og vægdåse for væg type PV



182A02303L

Anvendelse: Loft- og vægdåse for væg type PVTil indmuring i vægge og lofte.
Tekniske data: Blanketter i to modstående sider for 16 mm rør og de to andre for 20 mm rør. I bunden 2 stk. 20 mm udslagsblanketter. Blankethuller kan forsynes med løse tude. PL dåsen opfylder kravene til 850 °C glødetrådsprøven.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
182A02303L	Storpak	2059634	5703302168748	10

Diverse lampetilbehør

Gennemgangsafbryder, hvid.



720315

Anvendelse: Gennemgangsafbryder.Anvendes som afbryder på lampe ledninger rund/flad 2x0,75.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 4A.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
720315	SB-Pak, hvid	3188109	5702127203153	5
720413	SB-Pak, sort	3181203	5702127204136	5

Lampeophængsbøjle med krog og skruegevind 2 styk hvid.



728130

Anvendelse: Lampeophængsbøjle 2 stk. hvidTil montage i loft for ophængning af lampe. Max 5 kg.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
728130	SB-Pak, hvid	5996879	5702127281304	5

Ledningssamler for flad ledning 2 styk.



728135

Anvendelse: Ledningssamler for flad ledning 2 styk.Anvendes til samling af flad ledning der er brudt.
Tekniske data: Spænding 220-240V.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
728135	SB-Pak, hvid	5834968	5702127281359	5

Forlængerledning 230V 3 m. med hanstik og afisoleret ende uden jord, hvid.




729162

Anvendelse: Forlængerledning 230V 3 m. med hanstik og afisoleret ende uden jord.Monteringsledning til diverse apparater.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 6A. Kabeltype: H03VVH2-F 2x0,75 mm2. Stiktype: Hanstik. Klasse II. Flad.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729162	SB-Pak, hvid	5631703	5702127291624	5

Forlængerledning 230V. med hanstik + afbryder 0,5 m + 1,5 m ledning afisoleret hvid.



729160

Anvendelse: Forlængerledning 230V. med hanstik + afbryder 0,5 m + 1,5 m ledning afisoleret. Monteringsledning til f.eks. lamper, med afbryder påstøbt.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 6A. Kabeltype: H03VVH2-F 2x0,75 mm2. Stiktype: Hanstik. Klasse II. Flad.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729160	SB-Pak, hvid	5631702	5702127291600	5

Pendelophæng 2 styk hvid.



720184

Anvendelse: Pendelophæng 2 styk. Nylon med sideåbning.Til montage i loft for ophængning af lampe. Max 5 kg.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
720184	SB-Pak, hvid	3187531	5702127201845	5
720188	SB-Pak, sort	3187556	5702127201883	5

LK Lampeophæng



210A10211L

Anvendelse: Lampeophæng. Nylon med teflonbelagt skrue, som bevirker let opskruning.Til montage i loft for ophængning af lampe. Max 5 kg.
Tekniske data: Ledninger fra 3-8 mm. Max belastning: Lampevægt 5 kg. Bemærk: Kan variere alt efter lofttype.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A10211L	SB-Pak, hvid	2059651	5703302168076	5
210A10201L	SB-Pak, sort	2059650	5703302168069	1

Svanehals til lampeophæng



720167

Anvendelse: Svanehals med træskrue. For 5-7 mm rund ledning.Til fiksering af lampens placering.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
720167	SB-Pak, hvid	3187440	5702127201678	5
720173	SB-Pak, sort	5701361	5702127201739	5

Loftkrog 50 mm. 5 styk galvaniseret.

Baldakin



720531

Anvendelse: Baldakin selvbærende. Fremstillet i antistatisk plastic.Til montage på lampeledning for afdækning af ledningssamling ved loft.
Tekniske data: Mål: Ø 90 mm, højde 90 mm.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
720531	SB-Pak, hvid	3406253	5702127205317	5
720099	SB-Pak, sort	7644081	5702127200992	5
780531	Storpak, hvid	5834925	5702127805319	10

Baldakin Ø112 mm og 105 mm høj hvid.



728170

Anvendelse: Baldakin Ø112 mm og 105 mm høj.Til skjuling af hul til loftdåse.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
728170	SB-Pak, hvid	5996880	5702127281700	5

Fatninger

Fatning E14 Mignon



720133

Anvendelse: Fatning E14 Mignon med aflastningsnippel og isoleringsindsats.Til montage på lampeledning.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max belastning 2A. Max temperatur 190 °C.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
720133	SB-Pak, hvid	3187101	5702127201333	5
720139	SB-Pak, sort	5668812	5702127201395	5

Fatning E14 (lille) med udvendig gevind + 2 styk skærmringe, hvid.



729071

Anvendelse: Fatning E14 (lille) med udvendig gevind + 2 styk skærmringe.Til montage på lampeledning.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 2A. Max temperatur 190 °C.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729071	SB-Pak, hvid	5996882	5702127290719	5

Fatning E27 med aflastningsnippel og isoleringsindsats, hvid.



729082

Anvendelse: Fatning E27 med aflastningsnippel og isoleringsindsats.Til montage på lampeledning.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 4A. Max temperatur 190 °C.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729082	SB-Pak, hvid	5996883	5702127290825	5
720289	SB-Pak, sort	3187978	5702127202897	5

Fatning E27 med afbryder og udvendigt gevind hvid.



729454

Anvendelse: Fatning E27 med afbryder og udvendigt gevind.Til montage på lampeledning.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 6A. Max temperatur 190 °C.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729454	SB-Pak, hvid	5996887	5702127294540	5

Fatning E27 med udvendigt gevind hvid.



729083

Anvendelse: Fatning E27 med udvendigt gevind.Til montage på lampeledning.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 6A. Max temperatur 190 °C.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729083	SB-Pak, hvid	5996884	5702127290832	5

Lampeledning 5 m. med hanstik og E14 (lille) fatning hvid.



729122

Anvendelse: Lampeledning 5 m. med hanstik og E14 (lille) fatning.Til valgfri placering af lampeledning.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Max mærkestrøm 6A. Ledningslængde: 5 m. 2x0,75 mm2. Stiktype: Hanstik uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729122	SB-Pak, hvid	5996885	5702127291228	5

Befæstigelsesmateriel

03

Isolationstape 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M 1 stk 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Rød-Sort-Hvid 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Sort-Gul/Grøn-Brun 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 5 stk: Rød, Sort, Hvid, Gul/Grøn, Blå 82
Isoleringstape PVC 19MMx33M 1 stk 82
Isoleringstape PVC 50MMx33M 1 stk 82

Kabelkanaler 83
Ultra kabelkanal, 2 m 12X12 83
Schneider kabelkanal 2 m, 7x12 mm med klæb, hvid 83
Schneider kabelkanal 2 m, 10x20 mm med klæb, hvid 83
Schneider kabelkanal 2 m, 10x16 mm med klæb, hvid 83
Schneider kabelkanal 2 m, 16x16 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal 2 m, 16x40 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal 2 m, 25x50 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal mini 2 m, 5X7 84
Schneider kabelkanal 2 m, 40x40 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal 2 m, 10x35 mm, 2 rum, hvid 85
Ultra kabelkanal, 3-rums. 2 m 70x20 hvid 85
Ultra kabelkanal, 2 m 25x16 85
Ultra kabelkanal, 2 m 16x16 85
Ultra kabelkanal, 2 m 25x25 86
Ultra kabelkanal, 2 m 40x16 86
Ultra kabelkanal, 2 m 40x25 86
Ultra kabelkanal, 2 m 60x25 87
Ultra kabelkanal, 2 m 60x40 87
Ultra kabelkanal, 2 m 40x40 87
Ultra kabelkanal, 2 m 60x60 88
Ultra kabelkanal, 2 m 101x34 88
Ultra kabelkanal, 2 m 101x50 88
Ultra kabelkanal, 2 m 16x16 89
Ultra kabelkanal, 2 m 25x16 89
Ultra kabelkanal, 2 m 25x25 89
Tilbehør til kabelkanal 90
T-stykke 60x25, 60x40, 60x60 mm 90
T-stykke 40x16, 40x25, 40x40 90
T-stykke 25x16, 25x25 90
T-stykke 16x16 91
Endestykke 60x25, 60x40, 60x60 mm 91
Endestykke 40x16, 40x25, 40x40 mm 91
Endestykke 25x16, 25x25 mm 91
Endestykke 16x16 mm 92
Endestykke101x34, 101x50 mm 92
Koblingsstykke 60x25, 60x40, 60x60 mm 92
Koblingsstykke 40x16, 40x25x 40x40 mm 93
Koblingsstykke 25x16, 25x25 mm 93
Koblingsstykke 16x16 mm 93
Indvendigt hjørne 60x25, 60x40x, 60x60 mm 94
Indvendigt hjørne 40x16, 40x25, 40x40 mm 94

Indvendigt hjørne 60x25, 60x40x, 60x60 mm ... 94
Indvendigt hjørne 16x16 mm ... 94
Indvendigt hjørne 101x34, 101x50 mm ... 95
Udvendigt hjørne 60x25, 60x40, 60x60 mm ... 95
Udvendigt hjørne 40x16, 40x25, 40x40 mm ... 95
Udvendigt hjørne 25x16, 25x25 mm ... 95
Udvendigt hjørne 16x16 mm ... 96
Udvendigt hjørne 101x34, 101x50 mm ... 96
Fladvinkel 60x25, 60x40, 60x60 mm ... 96
Fladvinkel 40x16, 40x25, 40x40 mm ... 97
Fladvinkel 25x16, 25x25 mm ... 97
Fladvinkel 16x16 mm ... 97
Fladvinkel 101x34, 101x50 mm ... 98

Kabelbinder ... 98
Anker til kabelbindere på op til 7.6mm ... 98
Anker til kabelbindere på op til 4.8mm ... 98
Anker til kabelbindere på op til 3.6mm ... 98
Kabelbinder 100 x 2,5 mm, 100 stk. ... 99
Kabelbinder 150 x 3,6 mm, 100 stk. ... 99
Kabelbinder 200 x 4,8 mm, 100 stk. ... 99
Kabelbinder 300 x 4,8 mm, 100 stk. ... 99
Kabelbinder 370 x 4,8 mm, 100 stk. ... 100
Kabelbinder 550 x 8,8 mm, 100 stk. ... 100
Kabelbinder sortiment 4 x 100 stk. ... 98
Kabelbinder sortiment 3 x 100 stk. ... 98
Kabelbinder Rapstrap fleksible ... 100

Clips ... 101
Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 100 stk. ... 101
Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 25 stk. ... 101
Clips flad TC 3x5 1,2x20 neutral, 100 stk. ... 101
Clips flad TC 3x5 1,2x20 neutral, 25 stk. ... 102
Clips flad TC 6x10 2x25 hvid, 100 stk. ... 102
Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 25 stk. ... 102
Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 100 stk. ... 102
Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 100 stk. ... 103
Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 25 stk. ... 103
Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 100 stk. ... 103
Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 25 stk. ... 103
Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 100 stk. ... 104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 25 stk. ... 104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 25 stk. ... 104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 100 stk. ... 104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 sort, 100 stk. ... 105
Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 100 stk. ... 105
Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 20 stk. ... 105
Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 100 stk. ... 105
Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 20 stk. ... 106
Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 100 stk. ... 106
Clips rund TC 10-14 2x30 grå, 10 stk. ... 106
Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 10 stk. ... 106
Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 100 stk. ... 107
Clips rund TC 14-20 2x35 grå, 10 stk. ... 107

Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 10 stk. 107
Skrueclips TCS-C3 7-10 hvid, 10 stk. 107
Skrueclips TCS-C3 10-14 hvid, 10 stk. 108
Skrueclips TCS-C3 8-12 hvid, 10 stk. 108
Skrueclips TCS-C3 14-18 hvid, 6 stk. 108

Forgreningsdåser 109
Forgreningsdåse Mureva IP65 109
Forgreningsdåse U56 u/kl,række IP55 (click låg) 109
Forgreningsdåse U56 5-pol skrue termin 109
Forgreningsdåse U56 u/kl.række 109
Membran-dåse 2,5 mm Hvid 110
Membrandåse 2,5 mm med 10 indstøbte membrannipler 108
Universaldåse grå IP 54. 108
Forgreningsdåse 70 x 70 mm., grå (10 styk) 108
Forgreningsdåse 85 x 85mm med 8 membraner - IP66, grå. 108
Forgreningsdåse til væg, hvid. 108
Nippel PG 16 4 styk, grå 108
Forskruning M20 110
Forskruning M25 108

Kabelbøjler 111
Plastikbøjle TK 10-14 hvid, 20 stk. 111
Plastikbøjle TK 7-10 hvid, 20 stk. 111
Plastikbøjle TK 14-20 hvid, 10 stk. 111
Kabelbøjle 16 mm. 109
Kabelbøjle 14 mm, 10 styk. 109
Kabelbøjle 12 mm, 10 styk. 109

Samlemuffe Push-in terminal 111
Samlemuffe enkelt 112
Klemrække 2x12 pol 2,5 mm2, neutral (10 styk) 112
Platti-plug TPP-13xM5S med skrue 112
Platti-plug TPP-10xM4K med krog 112
Plug TCP-1til sømclips gul 112
Driva TPD med skrue 112

Befæstigelsesmateriel

Isolationstape

Isoleringstape PVC 19MMx20M 1 stk



2420102

Anvendelse: Isoleringstape PVCPVC-tape til mangeartede anvendelsesområder. Til elektrisk isolering, mærkning, beskyttelse af rør og kabel, tætning, bundtning, fixering, VVS-arbejde mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2420102	Isoleringstape PVC 19MMx20M Blå	2002728	7315880070443	1
2420103	Isoleringstape PVC 19MMx20M Sort	2002732	7315880070450	1
2420104	Isoleringstape PVC 19MMx20M Hvid	2002734	7315880070467	1
2420105	Isoleringstape PVC 19MMx20M Gul/Grøn	2002736	7315880070474	1
2420106	Isoleringstape PVC 19MMx20M Grøn	2002740	7315880070481	1
2420107	Isoleringstape PVC 19MMx20M Brun	2002743	7315880070498	1
2420108	Isoleringstape PVC 19MMx20M Grå	2002746	7315880070504	1

Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Rød-Sort-Hvid



IMT38215

Anvendelse: Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Rød-Sort-HvidPVC-tape til mangeartede anvendelsesområder. Til elektrisk isolering, mærkning, beskyttelse af rør og kabel, tætning, bundtning, fixering, VVS-arbejde mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT38215	Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix: Rød-Sort-Hvid	2002815	3606489481292	1

Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Sort-Gul/Grøn-Brun



IMT38216

Anvendelse: Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Sort-Gul/Grøn-BrunPVC-tape til mangeartede anvendelsesområder. Til elektrisk isolering, mærkning, beskyttelse af rør og kabel, tætning, bundtning, fixering, VVS-arbejde mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT38216	Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix: Sort, Gul/Grøn, Brun	2002816	3606489481308	1

Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 5 stk: Rød, Sort, Hvid, Gul/Grøn, Blå



IMT38217

Anvendelse: Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 5 stk: Rød, Sort, Hvid, Gul/Grøn, BlåPVC-tape til mangeartede anvendelsesområder. Til elektrisk isolering, mærkning, beskyttelse af rør og kabel, tætning, bundtning, fixering, VVS-arbejde mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT38217	Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix: Rød, Sort, Hvid, Gul/Grøn, Blå	2002817	3606489481414	1

Isoleringstape PVC 19MMx33M 1 stk



2420110

Anvendelse: Isoleringstape PVC 19MMx33MPVC-tape til mangeartede anvendelsesområder. Til elektrisk isolering, mærkning, beskyttelse af rør og kabel, tætning, bundtning, fixering, VVS-arbejde mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2420110	Isoleringstape PVC 19MMx33M Rød	2002751	7315882420116	1
2420111	Isoleringstape PVC 19MMx33M Gul	2002752	7315880070511	1
2420112	Isoleringstape PVC 19MMx33M Blå	2002753	7315880070528	1
2420113	Isoleringstape PVC 19MMx33M Sort	2002754	7315880070535	1
2420114	Isoleringstape PVC 19MMx33M Hvid	2002757	7315880070542	1
2420115	Isoleringstape PVC 19MMx33M Gul/Grøn	2002808	7315880070559	1
2420116	Isoleringstape PVC 19MMx33M Brun	2002810	7315880070566	1
2420117	Isoleringstape PVC 19MMx33M Grøn	2002811	7315880070573	1
2420118	Isoleringstape PVC 19MMx33M Grå	2002813	7315880070580	1

Isoleringstape PVC 50MMx33M 1 stk



2420300

Anvendelse: Isoleringstape PVC 50MMx33MPVC-tape til mangeartede anvendelsesområder. Til elektrisk isolering, mærkning, beskyttelse af rør og kabel, tætning, bundtning, fixering, VVS-arbejde mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2420300	Isoleringstape PVC 50MMx33M Rød	2021714	7315882420307	1
2420301	Isoleringstape PVC 50MMx33M Gul	2021715	7315880073369	1
2420302	Isoleringstape PVC 50MMx33M Blå	2021719	7315880073345	1
2420303	Isoleringstape PVC 50MMx33M Sort	2021721	7315880073338	1
2420304	Isoleringstape PVC 50MMx33M Hvid	2021722	7315880073352	1

Kabelkanaler

Ultra kabelkanal, 2 m 12X12



Anvendelse: 12X12 Mini - enkelt rums kabelkanal med dobbeltklæbende tape. med udstandsede monteringshuller for hver 23cm.Anvendes til at skjule og beskytte kabler og ledninger.
Tekniske data: PVC

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK12812		1703286	3606480660023	44

ETK12812

Schneider kabelkanal 2 m, 7x12 mm med klæb, hvid



Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 7x12 mm med klæb, hvidAnvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4130102	Æske	1494010	8428031060152	35

4130102

Schneider kabelkanal 2 m, 10x20 mm med klæb, hvid



Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 10x20 mm med klæb, hvid.Anvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4130112	Æske	1494016	8428031060169	35

4130112

Schneider kabelkanal 2 m, 10x16 mm med klæb, hvid



Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 10x16 mm med klæb, hvid.Anvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4130106	Æske	1494015	8428031007454	20

4130106

Schneider kabelkanal 2 m, 16x16 mm, hvid



Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 16x16 mm, hvid.Anvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4111110	Æske	1494018	8428031030711	20

4111110

Schneider kabelkanal 2 m, 16x40 mm, hvid



Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 16x40 mm, hvid.Anvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4111130	Æske	1494020	8428031030735	25

4111130

Schneider kabelkanal 2 m, 25x50 mm, hvid



Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 25x50 mm, hvid.Anvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4111145	Æske	1494021	8428031064150	12

4111145

Schneider kabelkanal mini 2 m, 5X7



Anvendelse: 5X7 Mini - enkelt rums kabelkanalAnvendes til at skjule og beskytte kabler og ledninger.
Tekniske data: PVC

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
INS17015		1735243	3606480787805	25

INS17015

Schneider kabelkanal 2 m, 40x40 mm, hvid



Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 40x40 mm, hvid.Anvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4111150	Æske	1494023	8428031030759	10

4111150

Schneider kabelkanal 2 m, 10x35 mm, 2 rum, hvid



4130115

Anvendelse: Schneider Electric kabelkanal 2 m, 10x35 mm, 2 rum, hvid.Anvendes til opsætning på væg eller som fodliste til skjul af kabel/ledning.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
4130115	Æske	1494024	8428031031893	22

Ultra kabelkanal, 3-rums. 2 m 70x20 hvid



ETK70221

Anvendelse: Varenr.: ETK70221.
Schneider Electric Ultra 3-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Tre-rums fodpanel bestående af en bund, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler. .
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK70221	Æske, 70x20 mm	1607610	8698150702213	10

Ultra kabelkanal, 2 m 25x16



ETK25316

Anvendelse: Varenr.: ETK25316.
Schneider Electric Ultra 1-rums minikabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler-
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25316	Æske, 25x16 mm	1607611	8698150253166	13

Ultra kabelkanal, 2 m 16x16



ETK16316

Anvendelse: Varenr.: ETK16316.
Schneider Electric Ultra 1-rums minikabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler-
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16316	Æske, 16x16 mm	1607612	8698150163168	22

Ultra kabelkanal, 2 m 25x25



Anvendelse: Varenr.: ETK25325.
Schneider Electric Ultra 1-rums minikabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK25325

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25325	Æske, 25x25 mm	1607613	8698150253258	16

Ultra kabelkanal, 2 m 40x16



Anvendelse: Varenr.: ETK40316.
Schneider Electric Ultra 1-rums minikabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK40316

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40316	Æske, 40x16 mm	1607614	8698150403165	14

Ultra kabelkanal, 2 m 40x25



Anvendelse: Varenr.: ETK40325.
Schneider Electric Ultra 1-rums minikabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK40325

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40325	Æske, 40x25 mm	1607616	8698150403257	12

Ultra kabelkanal, 2 m 60x25



Anvendelse: Varenr.: ETK60325.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK60325

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60325	Æske, 60x25 mm	1607615	8698150603251	18

Ultra kabelkanal, 2 m 60x40



Anvendelse: Varenr.: ETK60340.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK60340

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60340	Æske, 60x40 mm	1607617	8698150603404	12

Ultra kabelkanal, 2 m 40x40



Anvendelse: Varenr.: ETK40340.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK40340

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40340	Æske, 40x40 mm	1607618	8698150403400	18

Ultra kabelkanal, 2 m 60x60



Anvendelse: Varenr.: ETK60360.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK60360

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60360	Æske, 60x60	1607619	8698150603602	8

Ultra kabelkanal, 2 m 101x34



Anvendelse: Varenr.: ETK10134E.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK10134E

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK10134E	Æske, 101x34	1607620	8690495056457	12

Ultra kabelkanal, 2 m 101x50



Anvendelse: Varenr.: ETK10150E.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK10150E

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK10150E	Æske, 101x50	1607621	8698150179800	8

Ultra kabelkanal, 2 m 16x16



Anvendelse: Varenr.: ETK16416.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm. Leveres med selvklæbende fastsættelsestape.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK16416

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16416	Æske, 16x16	1607622	3606480572586	24

Ultra kabelkanal, 2 m 25x16



Anvendelse: Varenr.: ETK25416.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm. Leveres med selvklæbende fastsættelsestape.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK25416

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25416	Æske, 25x16	1607623	3606480572593	16

Ultra kabelkanal, 2 m 25x25




Anvendelse: Varenr.: ETK25425.
Schneider Electric Ultra 1-rums kabelkanal med udstansede monteringshuller hver 23. cm. Leveres med selvklæbende fastsættelsestape.Ét-rums minikanaler bestående af en bund, med udstansede monteringshuller med 23 cm mellemrum, samt et låg, der kan klikkes på plads. Velegnede til strøm- og lavspændingskabler
Tekniske data: Længde: 2 meter.
Materiale: PVC.

ETK25425

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25425	Æske, 25x25	1607624	3606480572609	16

Tilbehør til kabelkanal

T-stykke 60x25, 60x40, 60x60 mm




ETK60350D

Anvendelse: Varenr.: ETK60350D.
Schneider Electric Ultra T-stykke til anvendelse i T-kryds mellem kabelkanaler af samme størrelse.
2 stk. pr. pose.T-stykket skal anvendes i T-samlinger mellem kabelkanaler af samme størrelse. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60350D	Pose	1607625	3606480571824	5

T-stykke 40x16, 40x25, 40x40




ETK40350D

Anvendelse: Varenr.: ETK40350D.
Schneider Ultra Electric T-stykke til anvendelse i T-kryds mellem kabelkanaler af samme størrelse.
1 stk. pr. pose.T-stykket skal anvendes i T-samlinger mellem kabelkanaler af samme størrelse. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40350D	Pose	1607626	3606480571831	5

T-stykke 25x16, 25x25




ETK25350D

Anvendelse: Varenr.: ETK25350D.
Schneider Electric Ultra T-stykke til anvendelse i T-kryds mellem kabelkanaler af samme størrelse.
1 stk. pr. pose.T-stykket skal anvendes i T-samlinger mellem kabelkanaler af samme størrelse. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25350D	Pose	1607627	3606480571848	5

T-stykke 16x16



ETK16350D

Anvendelse: Varenr.: ETK16350D.
Schneider Electric Ultra T-stykke til anvendelse i T-kryds mellem kabelkanaler af samme størrelse.
1 stk. pr. pose.T-stykket skal anvendes i T-samlinger mellem kabelkanaler af samme størrelse. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16350D	Pose	1607628	3606480571855	5

Endestykke 60x25, 60x40, 60x60 mm



ETK60361D

Anvendelse: Varenr.: ETK60361D.
Schneider Electric Ultra endestykke, der klikkes på enden af en kabelkanal.
2 stk. pr. pose.Endestykket skal klikkes fast for enden af minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60361D	Pose	1607632	3606480571893	5

Endestykke 40x16, 40x25, 40x40 mm



ETK40361D

Anvendelse: Varenr.: ETK40361D.
Schneider Electric Ultra endestykke, der klikkes på enden af en kabelkanal.
2 stk. pr. pose.Endestykket skal klikkes fast for enden af minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40361D	Pose	1607633	3606480571909	5

Endestykke 25x16, 25x25 mm



ETK25361D

Anvendelse: Varenr.: ETK25361D.
Schneider Electric Ultra endestykke, der klikkes på enden af en kabelkanal.
2 stk. pr. pose.Endestykket skal klikkes fast for enden af minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25361D	Pose	1607634	3606480571916	5

Endestykke 16x16 mm



ETK16361D

Anvendelse: Varenr.: ETK16361D.
Schneider Electric Ultra endestykke, der klikkes på enden af en kabelkanal.
2 stk. pr. pose.Endestykket skal klikkes fast for enden af minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16361D	Pose	1607635	3606480571923	5

Endestykke101x34, 101x50 mm



ETK10060D

Anvendelse: Varenr.: ETK10060D.
Schneider Electric Ultra endestykke, der klikkes på enden af en kabelkanal.
2 stk. pr. pose.Endestykket skal klikkes fast for enden af minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK10060D	Pose	1607636	3606480571930	5

Koblingsstykke 60x25, 60x40, 60x60 mm



ETK60370D

Anvendelse: Varenr.: ETK60370D.
Schneider Electric Ultra koblingstykke, der dækker samlingerne mellem minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Samlestykket bruges til at dække samlinger mellem låg til minikanaler. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60370D	Pose	1607638	3606480571954	5

Koblingsstykke 40x16, 40x25x 40x40 mm



ETK40370D

Anvendelse: Varenr.: ETK40370D.
Schneider Electric Ultra koblingstykke, der dækker samlingerne mellem minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Samlestykket bruges til at dække samlinger mellem låg til minikanaler. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40370D	Pose	1607639	3606480571961	5

Koblingsstykke 25x16, 25x25 mm



ETK25370D

Anvendelse: Varenr.: ETK25370D.
Schneider Electric Ultra koblingstykke, der dækker samlingerne mellem minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Samlestykket bruges til at dække samlinger mellem låg til minikanaler. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25370D	Pose	1607640	3606480571978	5

Koblingsstykke 16x16 mm



ETK16370D

Anvendelse: Varenr.: ETK16370D.
Schneider Electric Ultra koblingstykke, der dækker samlingerne mellem minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Samlestykket bruges til at dække samlinger mellem låg til minikanaler. Det skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16370D	Pose	1607641	3606480571985	5

Indvendigt hjørne 60x25, 60x40x, 60x60 mm



ETK60320D

Anvendelse: Varenr.: ETK60320D.
Schneider Electric Ultra justerbart indvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
2 stk. pr. pose.Det indvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60320D	Pose	1607644	3606480572012	5

Indvendigt hjørne 40x16, 40x25, 40x40 mm



ETK40320D

Anvendelse: Varenr.: ETK40320D.
Schneider Electric Ultra justerbart indvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
2 stk. pr. pose.Det indvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40320D	Pose	1607645	3606480572029	5

Indvendigt hjørne 60x25, 60x40x, 60x60 mm



ETK25320D

Anvendelse: Varenr.: ETK25320D.
Schneider Electric Ultra justerbart indvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
1 stk. pr. pose.Det indvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25320D	Pose	1607646	3606480572036	5

Indvendigt hjørne 16x16 mm



ETK16320D

Anvendelse: Varenr.: ETK16320D.
Schneider Electric Ultra justerbart indvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
1 stk. pr. pose.Det indvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16320D	Pose	1607647	3606480572043	5

Indvendigt hjørne 101x34, 101x50 mm



ETK10120D

Anvendelse: Varenr.: ETK10120D.
Schneider Electric Ultra justerbart indvendigt hjørne til kabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
1 stk. pr. pose.Det indvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK10120D	Pose	1607648	3606480572050	5

Udvendigt hjørne 60x25, 60x40, 60x60 mm



ETK60330D

Anvendelse: Varenr.: ETK60330D.
Schneider Electric Ultra justerbart udvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
2 stk. pr. pose.Det udvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60330D	Pose	1607650	3606480572074	5

Udvendigt hjørne 40x16, 40x25, 40x40 mm



ETK40330D

Anvendelse: Varenr.: ETK40330D.
Schneider Electric Ultra justerbart udvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
2 stk. pr. pose.Det udvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40330D	Pose	1607651	3606480572081	5

Udvendigt hjørne 25x16, 25x25 mm



ETK25330D

Anvendelse: Varenr.: ETK25330D.
Schneider Electric Ultra justerbart udvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
2 stk. pr. pose.Det udvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25330D	Pose	1607652	3606480572098	5

Udvendigt hjørne 16x16 mm



ETK16330D

Anvendelse: Varenr.: ETK16330D.
Schneider Electric Ultra justerbart udvendigt hjørne til minikabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
2 stk. pr. pose.Det udvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16330D	Pose	1607653	3606480572104	5

Udvendigt hjørne 101x34, 101x50 mm



ETK10130D

Anvendelse: Varenr.: ETK10130D.
Schneider Electric Ultra justerbart udvendigt hjørne til kabelkanaler. Indstillingsmuligheder +/- 5°.
1 stk. pr. pose.Det udvendige hjørne skal klikkes fast på minikanalens bund. Justerbarhed: ±5°.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK10130D	Pose	1607654	3606480572111	5

Fladvinkel 60x25, 60x40, 60x60 mm



ETK60341D

Anvendelse: Varenr.: ETK60341D.
Schneider Electric Ultra 90° vinkelstykke til minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Fladvinklen på 90 grader skal anvendes i sammenføjninger mellem vandrette og lodrette elementer.
Den skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK60341D	Pose	1607655	3606480572128	5

Fladvinkel 40x16, 40x25, 40x40 mm



ETK40341D

Anvendelse: Varenr.: ETK40341D.
Schneider Electric Ultra 90° vinkelstykke til minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Fladvinklen på 90 grader skal anvendes i sammenføjninger mellem vandrette og lodrette elementer. Den skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK40341D	Pose	1607656	3606480572135	5

Fladvinkel 25x16, 25x25 mm



ETK25341D

Anvendelse: Varenr.: ETK25341D.
Schneider Electric Ultra 90° vinkelstykke til minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Fladvinklen på 90 grader skal anvendes i sammenføjninger mellem vandrette og lodrette elementer. Den skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK25341D	Pose	1607657	3606480572142	5

Fladvinkel 16x16 mm



ETK16340D

Anvendelse: Varenr.: ETK16340D.
Schneider Electric Ultra 90° vinkelstykke til minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Fladvinklen på 90 grader skal anvendes i sammenføjninger mellem vandrette og lodrette elementer. Den skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK16340D	Pose	1607658	3606480572159	5

Fladvinkel 101x34, 101x50 mm



ETK10140D

Anvendelse: Varenr.: ETK10140D.
Schneider Electric Ultra 90° vinkelstykke til minikabelkanaler.
2 stk. pr. pose.Fladvinklen på 90 grader skal anvendes i sammenføjninger mellem vandrette og lodrette elementer. Den skal klikkes fast på minikanalens bund.
Tekniske data: Materiale: ABS.
Farve: Hvid.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ETK10140D	Pose	1607659	3606480572166	5

Kabelbinder

Anker til kabelbindere på op til 7.6mm



IMT47002

Anvendes til fasthpldelse af kabelbindere på op 7,6mm i bredden. Monteres via skrue
Tekniske data: PAPA (polyamide) 6.6, LxBxD:22x16,2x9,6mm, EN 62275

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47002	100 stk	2036589	3606489445683	1

Anker til kabelbindere på op til 4.8mm



IMT47001

Anvendes til fasthpldelse af kabelbindere på op 4,8mm i bredden. Monteres via selvklæbende pude
Tekniske data: PAPA (polyamide) 6.6, LxBxD:28x28x6,4mm, EN 62275

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47001	100 stk	2036588	3606489445676	1

Anker til kabelbindere på op til 3.6mm



IMT47000

Anvendes til fasthpldelse af kabelbindere på op 3,6mm i bredden. Monteres via selvklæbende pude
Tekniske data: PAPA (polyamide) 6.6, LxBxD:18,7x18,7x5,8mm,EN 62275

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47000	100 stk	2036586	3606489445669	1

Kabelbinder 100 x 2,5 mm, 100 stk.



IMT46026

Anvendelse: Kabelbinder 100 x 2,5 mm.Anvendes til fastgørelse/samling af ledninger og kabler samt hvad der ellers måtte ønskes fastgjort.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT46026	100 stk. neutral	2034585	3606480524585	10
IMT46033	100 stk. sort	2034586	3606480554292	10

Kabelbinder 150 x 3,6 mm, 100 stk.



IMT46064

Anvendelse: Kabelbinder 150 x 3,6 mm.Anvendes til fastgørelse/samling af ledninger og kabler samt hvad der ellers måtte ønskes fastgjort.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT46064	100 stk. neutral	2034589	3606480554308	10
IMT46071	Storpak, sort	2034590	3606480554315	10

Kabelbinder 200 x 4,8 mm, 100 stk.

IMT46101

Anvendelse: Kabelbinder 200 x 4,8mm.Anvendes til fastgørelse/samling af ledninger og kabler samt hvad der ellers måtte ønskes fastgjort.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT46101	100 stk. neutral	2034611	3606480554322	10
IMT46118	100 stk. sort	2034612	3606480554360	10

Kabelbinder 300 x 4,8 mm, 100 stk.



IMT46919

Anvendelse: Kabelbinder 300 x 4,8 mm.Anvendes til fastgørelse/samling af ledninger og kabler samt hvad der ellers måtte ønskes fastgjort.
Tekniske data: PVC

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT46919	100 stk. neutral	2034628	3606480554537	10
IMT46969	100 stk. sort	2034629	3606480554674	10

Kabelbinder 370 x 4,8 mm, 100 stk.

IMT46248

Anvendelse: Kabelbinder 370 x 4,8mm.Anvendes til fastgørelse/samling af ledninger og kabler samt hvad der ellers måtte ønskes fastgjort.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT46248	100 stk. neutral	2034630	3606480554421	10
IMT46970	100 stk. sort	2034632	3606480554681	10

Kabelbinder 550 x 8,8 mm, 100 stk.

IMT46926

Anvendelse: Kabelbinder 550 x 8,8 mm.Anvendes til fastgørelse/samling af ledninger og kabler samt hvad der ellers måtte ønskes fastgjort.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT46926	100 stk. neutral	2034636	3606480989483	1
IMT46924	100 stk. sort	2034635	3606480989476	1

Kabelbinder Rapstrap fleksible



IMT38067

Anvendelse: Rapstrap er en fleksibel kabelbinder, som er blød og unik. Den kan danne sløjfer og bindes på utallige måder. Bind, klip og brug igen.Tusindvis af anvendelsesmuligheder. Én enkelt Rapstrap. Brug den til dine kabler, eller andre ledninger og ting, som skal bindes op eller bindes sammen. Eller brug den i haven til at binde planter og buske op.
Tekniske data: Genanvendelig.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT38067	Pose, 24 stk. Sort	1654432	3606480619151	10
IMT38070	Pose, 24 stk. Neutral	1654435	3606480624643	10

Clips

Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 100 stk.



2101004

Anvendelse: Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 100 stk.Til hurtig installation af flade kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug.
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2101004		1247319	7315882101008	1

Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 25 stk.



IMT37431

Anvendelse: Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 25 stk.Til hurtig installation af flade kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug.
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37431		1247250	3606480475474	1

Clips flad TC 3x5 1,2x20 neutral, 100 stk.



2106003

Anvendelse: Clips flad TC 3x5 1,2x20 neutral, 100 stk.Til hurtig installation af flade kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug.
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2106003	Clips flad TC 3x5 1.2x20 neutral	1247320	7315882106003	1

Clips flad TC 3x5 1,2x20 neutral, 25 stk.



IMT37432

Anvendelse: Clips fladTC 3x5 1,2x20 neutral, 25 stk.Til hurtig installation af flade kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug.
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37432	ClipsfladTC 3x51,2x20 neutral	1247254	3606480475481	1

Clips flad TC 6x10 2x25 hvid, 100 stk.



2126019

Anvendelse: Clips flad TC 6x10 2x25 hvid, 100 stk.Til hurtig installation af flade kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug.
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2126019	Clips fladTC 6x10 2x25 hvid	1247331	7315882126018	1

Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 25 stk.



IMT37435

Anvendelse: Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 25 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37435		1682270	3606480475511	1

Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 100 stk.



2011005

Anvendelse: Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2011005	Clips rund TC 3-5 1.2x20 neutral	1247321	7315882011000	1

Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 100 stk.



2011017

Anvendelse: Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2011017	Clips rund TC 3-5 1.2x20 hvid	1247324	7315882011017	1

Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 25 stk.



IMT37422

Anvendelse: Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 25 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37422		1247261	5702127285050	5

Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 100 stk.



2015105

Anvendelse: Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2015105	Clips rund TC 4-6 1.4x20 neutral	1247322	7315882015107	1

Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 25 stk.



IMT37423

Anvendelse: Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 25 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37423		1247262	5702127285074	5

Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 100 stk.



2021004

Anvendelse: Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2021004	Clips rund TC 5-7 1.2x20 neutral	1247323	7315882021009	1

Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 25 stk.



IMT37424

Anvendelse: Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 25 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37424	ClipsrundTC 5-7 1,2x20hvid	1247265	3606480475405	1

Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 25 stk.



IMT37425

Anvendelse: Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 25 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37425	ClipsrundTC 5-7 1,2x20 neutral	1247263	3606480475412	1

Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 100 stk.



2021012

Anvendelse: Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2021012	Clips rund TC 5-7 1.2x20 white	1247325	7315882021016	1

Clips rund TC 5-7 1,2x20 sort, 100 stk.



2021046

Anvendelse: Clips rund TC 5-7 1,2x20 sort, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2021046	Clips rund TC 5-7 1.2x20 sort	1246883	7315882021047	1

Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 100 stk.



2032019

Anvendelse: Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2032019	Clips rund TC 7-10 1.6x25 hvid	1247327	7315882032012	1

Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 20 stk.



IMT37426

Anvendelse: Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 20 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37426	Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid	1247266	3606480475429	1

Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 100 stk.



2041200

Anvendelse: Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2041200	Clips rund TC 8-12 2x30 hvid	1247328	7315882041205	1

Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 20 stk.



IMT37427

Anvendelse: Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 20 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug.
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37427		1247267	5702127285142	5

Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 100 stk.



2042018

Anvendelse: Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2042018	Clips rund TC 10-14 2x30 hvid	1247329	7315882042011	1

Clips rund TC 10-14 2x30 grå, 10 stk.



IMT37428

Anvendelse: Clips rund TC 10-14 2x30 grå, 10 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37428	Clipsrund TC 10-14 2,0x30 grå	1247276	3606480475443	1

Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 10 stk.



IMT37429

Anvendelse: Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 10 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37429	Clips rund TC 10-14 2,0x30 hvid	1247271	3606480475450	1

Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 100 stk.



2052017

Anvendelse: Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 100 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
2052017	Clips round TC 14-20 2,0x35 hvid	1247330	7315882052010	1

Clips rund TC 14-20 2x35 grå, 10 stk.



IMT37430

Anvendelse: Clips rund TC 14-20 2x35 grå, 10 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37430	Clips rundTC 14-20 2,0x35 grå	1247282	3606480475467	1

Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 10 stk.



IMT37436

Anvendelse: Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 10 stk.Til hurtig installation af runde kabler. Egnet til træ, masonit og spånplader. I andre materialer, som gipsplader,beton, letbeton og mursten, benyttes den sammen med TCP plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagfast PP (polypropylen) - Søm: Hærdet og el-forzinket stål, zinkbehandlet Fe/Zn 8C1 (8 m); eller syreresistent stål. Temperaturområde 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37436	ClipsrundTC 14-20 2,0x35 hvid	1247273	3606480475528	1

Skrueclips TCS-C3 7-10 hvid, 10 stk.



IMT37461

Anvendelse: Skrueclips TCS-C3 7-10 hvid, 10 stk.Til nem installation af runde kabler. Kan monteres, uden bor, i træ, dobbelte gipsplader m.m. Kan bruges i hårde materialer med eller uden bor/plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagrestistent, UV-stabiliseret PP (polypropylen)Farver: Hvid NCS S 0500-NSort NCS S 9000-NGrå NCS S 4502-YLysegrå NCS S 2502-YSkrue Materiale: TCS-C3 El-galvaniseret stål (Fe/Zn),korrosionskategori C3TCS-C5M syrefast rustfri stål,korrosionskategori C5M

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37461	Skrueclips TCS-C3 7-10 hvid	1247333	3606480475771	1

Skrueclips TCS-C3 10-14 hvid, 10 stk.



IMT37458

Anvendelse: Skrueclips TCS-C3 10-14 hvid, 10 stk.Til nem installation af runde kabler. Kan monteres, uden bor, i træ, dobbelte gipsplader m.m. Kan bruges i hårde materialer med eller uden bor/plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagrestistent, UV-stabiliseret PP (polypropylen)Farver: Hvid NCS S 0500-NSort NCS S 9000-NGrå NCS S 4502-YLysegrå NCS S 2502-YSkrue Materiale: TCS-C3 El-galvaniseret stål (Fe/Zn),korrosionskategori C3TCS-C5M syrefast rustfri stål,korrosionskategori C5M

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37458	Skrueclips TCS-C3 10-14 hvid	1247335	3606480475740	1

Skrueclips TCS-C3 8-12 hvid, 10 stk.



IMT37462

Anvendelse: Skrueclips TCS-C3 8-12 Hvid, 10 stk.Til nem installation af runde kabler. Kan monteres, uden bor, i træ, dobbelte gipsplader m.m. Kan bruges i hårde materialer med eller uden bor/plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagrestistent, UV-stabiliseret PP (polypropylen)Farver: Hvid NCS S 0500-NSort NCS S 9000-NGrå NCS S 4502-YLysegrå NCS S 2502-YSkrue Materiale: TCS-C3 El-galvaniseret stål (Fe/Zn),korrosionskategori C3TCS-C5M syrefast rustfri stål,korrosionskategori C5M

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37462		1247334	5702127285517	5

Skrueclips TCS-C3 14-18 hvid, 6 stk.



IMT37459

Anvendelse: Skrueclips TCS-C3 14-18 hvid, 6 stk.Til nem installation af runde kabler. Kan monteres, uden bor, i træ, dobbelte gipsplader m.m. Kan bruges i hårde materialer med eller uden bor/plug
Tekniske data: Materiale Clips: Slagrestistent, UV-stabiliseret PP (polypropylen)Farver: Hvid NCS S 0500-NSort NCS S 9000-NGrå NCS S 4502-YLysegrå NCS S 2502-YSkrue Materiale: TCS-C3 El-galvaniseret stål (Fe/Zn),korrosionskategori C3TCS-C5M syrefast rustfri stål,korrosionskategori C5M

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37459	Skrueclips TCS-C3 14-18 hvid	1247336	3606480475757	1

Forgreningsdåser

Forgreningsdåse Mureva IP65



IMT35344

Anvendelse: Forgreningsdåse 87x87mm med 12 membraner på siderne og 2 i bunden til kabler med en diameter på mellem 5 mm og 14mm
Tekniske data: mål=87x87x42. Kapslingsklasse: IP65. Farver: Hvid (RAL9003), Lysegrå(RAL7035) og Antracit(RAL7016)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT35344	Storpak, Hvid	2019109	3606481298010	1
IMT35346	Styorpak, lysegrå	2019111	3606481298034	1
IMT35345	Storpak, Antracit	2019110	3606481298027	1

Forgreningsdåse U56 u/kl,række IP55 (click låg)



IMT34473

Anvendelse: Forgreningsdåse 87x87mmKan anvendes som forgreningsdåse uden brug af forskruninger.
Tekniske data: mål=87/39/87 hvid RAL9003, Kapslingsklasse: IP55

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT34473	Storpak, Hvid	2019118	3606481158239	1

Forgreningsdåse U56 5-pol skrue termin



IMT34469

Anvendelse: Forgreningsdåse 87x87mmKan anvendes som forgreningsdåse uden brug af forskruninger.
Tekniske data: Mål=87/39/87mm hvid RAL9003, Kapslingsklasse: IP65

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT34469	Storpak, Hvid	2019116	3606481158222	1

Forgreningsdåse U56 u/kl.række



IMT34468

Anvendelse: Forgreningsdåse 87x87mmKan anvendes som forgreningsdåse uden brug af forskruninger.
Tekniske data: mål=87/39/87mm hvid RAL9003, Kapslingsklasse: IP65

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT34468	Storpak, Hvid	2019114	3606481158215	1

Membran-dåse 2,5 mm Hvid



185A66463L

Anvendelse: LK Membrandåse 2,5 mm².Leveres med dæksel og anvendes som forgreningsdåse, samledåse, udtagsdåse m.v. Indføring af kabler og bevægelig ledning i de indstøbte membraner giver tæthedsklasse IP55. Kan fastgøres direkte på kabelbakke eller ved anvendelse af specielt kabelbakkebeslag.
Tekniske data: Er fremstillet i materialet Polypropylen (PP) og er derfor anvendelig i et aggressivt miljø. Der er 9 stk. 20 mm indstøbte membraner på dåsens sider fordelt med følgende antal: 1-3-2-3. I bunden af dåsen er der 2 stk. 20 mm indstøbte membraner. 5-leder kl

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
185A66463L	Storpak, hvid	2059639	5703302168755	10

Forskruning M20



IMT37495

Anvendelse: Forskruning M20.
med trækaflastning og møtrik. Egnet til gevindhuller og uden gevind huller, i sidstnævnte tilfælde sammen med en låsemøtrik.
Tekniske data: Kabelforskruning kan anvendes både til og uden gevind huller. den IP68 klassifikation sikrer fuldstændig beskyttelse. Temperaturområdeter mellem -30 ° og +80 ° C permanent og op til + 150 ° C med mellemrum.Materiale: PA6

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37495	Pose	1682620	3606480476112	5

Kabelbøjler

Plastikbøjle TK 10-14 hvid, 20 stk.

IMT37440

Anvendelse: Plastikbøjle TK 10-14 hvid, 20 stk.Plastikbøjle til runde kabler eller rør med en diameter på 10-14 mm. Fastgøres med M6-M8 skrue. Installation i træ gøres med træskruer. Til installation i beton, mursten, gipsplader osv. benyttes TP plugs og TGS træskruer eller TPS sømplugs.
Tekniske data: Slagfast polypropylen (PP) Temperaturområde: 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37440	Plastikbøjle TK 10-14 hvid	1247910	3606480475566	1

Plastikbøjle TK 7-10 hvid, 20 stk.



IMT37439

Anvendelse: Plastikbøjle TK 7-10 hvid, 20 stk.Plastikbøjle til runde kabler eller rør med en diameter på 7-10 mm. Fastgøres med M6 skrue. Installation i træ gøres med træskruer. Til installation i beton, mursten, gipsplader osv. benyttes TP plugs og TGS træskruer eller TPS sømplugs.
Tekniske data: Slagfast polypropylen (PP) Temperaturområde: 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37439	Plastikbøjle TK 7-10 hvid	1247907	3606480475559	1

Plastikbøjle TK 14-20 hvid, 10 stk.



IMT37441

Anvendelse: Plastikbøjle TK 14-10 hvid, 10 stk.Plastikbøjle til runde kabler eller rør med en diameter på 14-20 mm. Fastgøres med M8-M10 skrue. Installation i træ gøres med træskruer. Til installation i beton, mursten, gipsplader osv. benyttes TP plugs og TGS træskruer eller TPS sømplugs.
Tekniske data: Slagfast polypropylen (PP) Temperaturområde: 40 til +80°C

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37441	Plastikbøjle TK 14-20 hvid	1247916	3606480475573	1

Samlemuffe enkelt



IMT37513

Anvendelse: Samlemuffe 2,5 mm2.Anvendes til samling af ledning eller kabler.
Tekniske data: Spænding 220-240V. Selvslukkende materiale.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37513	SB-Pak, Neutral 10 stk.			1

Klemrække 2x12 pol 2,5 mm2, neutral (10 styk).

Platti-plug TPP-13xM5S med skrue



Anvendelse: Platti-plug TPP-13xM5S med skrue

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37413	Platti-plug TPP-13xM5S med skrue	1682672	3606480475290	1

Platti-plug TPP-10xM4K med krog



IMT37412

Anvendelse: Platti-plug TPP-10xM4K med krog

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37412	Platti-plug TPP-10xM4K med krog	1682664	3606480475283	1

Plug TCP-1til sømclips gul



IMT37405

Anvendelse: Plug TCP-1til sømclips gul

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37405	Plug TCP-1til sømclips gul	1249221	3606480475214	1

Driva TPD med skrue



IMT37414

Anvendelse: Driva TPD med skrue

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT37414	Driva TPD med skrue	1682629	3606480475306	1

Stikdåser samt han- og hunstik

LK Designstikdåser 115
Stikdåse 3 stik uden ledning med jord. 116
Stikdåse 4 stik og 1,5 m. ledning uden jord, børnesikret, lysegrå. 118
Stikdåse 4 stik med 3 m ledning. 118
Stikdåse 4 stik med jord, 1,5 m. ledning hvid. 118
Hanstik 250V. flad, uden jord. 119
EDB hanstik med jord. 121
Pind-jord adapter 121
Hanstik 250V. flad, uden jord, grøn. 122
Hanstik 250V. rund, uden jord, grøn. 122
Hanstik 250V. rund, med jord slagfast rød/grøn. 122
Hunstik 250V. rund, med jord og pillesikring. 123
Hunstik 250V. rund, uden jord, brudsikker grøn. 124
Hunstik 250V. rund, med jord, brudsikker rød. 124
Forgrener-stik 230V. 2 vejs uden jord børnesikret hvid. 124
Hanstik schuko m/jord IP44 sort 124
Hanstik schuko m/jord hvid 124

Stikdåser samt han- og hunstik

LK Designstikdåser



210A63151L

Anvendelse: Stikdåse med 3 eller 5 runde stik med 1,5m ledning uden jord, børnesikret, med glimlampe og afbryder. Desuden findes varianter med 2 USB-A porte til opladning af mobile enhederDesignstikdåser i LK-familien, er perfekte til både kontoret, mødelokalet og hjemmet.Vores 230V LK designstikdåser er uden jord, fås med tre eller fem udtag, med eller uden dobbelt USB-udtag til opladning og i hvid eller koksgrå. Desuden fås den store udgave til fem stikpropper med en frontplade i aluminium, som giver et eksklusivt udseende.LK stikdåser er udført i den høje LK-kvalitet, du kender. Og med mærkning til 16 ampere og 3.680 watt er de klar til mere effektkrævende opgaver, hvor mange andre stikdåser ikke kan være med.Det flotte og gennemtænkte design giver LK stikdåser det ekstra pift, som får dem til at skille sig ud fra mængden - uden at sprænge budgettet:Skråtstillede udtag for bedre pladsUdtag passer til alle slags stikpropper på det danske marked, både runde og flade - også med jordbenAfbryderknap med diskret lys gør det nemt at spare på strømmenIndbygget beskyttelse på USB-udtag mod overspænding, overstrøm og kortslutningDe nye LK stikdåser leveres med 1,5 meter ledning
Tekniske data: Spænding: 230V., Belastning: 16 Amp., Effekt max. 3680W. Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m, Ledningstype: H05VV-F 2x1,0 mm2., Stiktype: Med dansk hanstik. uden jord(men inkl. jordhul). USB 5V DC, 2,4 amp samlet delt eller 2,1 amp per port

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A63151L	SB-PAK, 3 stik, Hvid	2094419	5703302169295	1
210A64151L	SB-PAK, 5 stik, Hvid	2094422	5703302169318	1
210A65151L	SB-PAK, 3 stik + USB, Hvid	2094424	5703302169332	1
210A66151L	SB-PAK, 5 stik + USB, Hvid	2094426	5703302169356	1
210A67151L	SB-PAK, 5 stik + USB, Hvid+Alu	2094428	5703302169370	1
210A83151L	SB-PAK, 3 stik, Koksgrå	2094420	5703302169301	1
210A84151L	SB-PAK, 5 stik, Koksgrå	2094423	5703302169325	1
210A85151L	SB-PAK, 3 stik + USB, Koksgrå	2094425	5703302169349	1
210A86151L	SB-PAK, 5 stik + USB, Koksgrå	2094427	5703302169363	1
210A87151L	SB-PAK, 5 stik + USB, Koksgrå+Alu	2094429	5703302169387	1

Stikdåse 3 stik (2 flade + 1 rund) uden ledning.



210A55221L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik (2 flade + 1 rund) uden ledning uden jord, børnesikret.Anvendes til montering på ledning, hvor der ønskes flere udtag. Passer til alle hanstik. Med dummyhul i det runde udtag
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A55221L	SB-Pak, lysegrå	2059687	5703302168403	1
210A60231L	SB-Pak, hvid	2059690	5703302168410	5

Stikdåse 3 stik (2 flade + 1 rund), 1,5 m ledning.



210A60271L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik (2 flade + 1 rund), 1,5 m ledning uden jord, børnesikret.Anvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhul i det runde udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m., Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A60271L	SB-Pak, hvid	2059691	5703302168168	5

Stikdåse 3 stik uden ledning uden jord.



210A55041L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik uden ledning uden jord.Børnesikret.Anvendes til montering på ledning, hvor der ønskes flere udtag. Passer til alle hanstik. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A55041L	SB-Pak, lysegrå	2059686	5703302168205	1
210A16041L	SB-Pak, hvid	2059665	5703302168212	5

Stikdåse 3 stik med 1,5 m. ledning uden jord.



210A55321L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik med 1,5 m. ledning uden jord. Børnesikret.Anvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m., Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A55321L	SB-Pak, lysegrå	2059689	5703302168175	1
210A62331L	SB-Pak, hvid	2059696	5703302168182	5

Stikdåse 3 stik med 3 m ledning.



210A16341L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik med 3 m. ledning uden jord, hvid. Børnesikret.Anvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde:3 m., Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A16341L	SB-Pak, hvid	2059667	5703302168199	5

Stikdåse 3 stik med 5 m ledning.



210A16541L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik med 5 m. ledning uden jord, hvidAnvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 5 m., Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A16541L	SB-Pak, hvid	2059669	5703302169455	5

Stikdåse 3 stik med 1,5m ledning uden jord, hvid.



920870

Anvendelse: Stikdåse 3 stik 1,5m.Anvendes som transportabel stikdåse hvor der er brug for flere udtag. Uden dummyhuller.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 10 Amp., Kapslingsklasse: IP20, med 230V udtag uden jord. Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Påstøbt hanstik uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
920870	SB-Pak, hvid	5934582	5702129208705	5

Stikdåse 3 stik uden ledning med jord.



210A52331L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik uden ledning med jord.Anvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A52331L	SB-Pak, lysegrå	2059677	5703302168243	1
210A02341L	SB-Pak, hvid	2059640	5703302168250	5

Stikdåse 3 stik uden ledning med jord, grøn.



210A02923L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik uden ledning med jord, ekstra forstærket.Anvendes til montering på ledning, hvor der ønskes flere udtag. Passer til alle hanstik.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A02923L	Storpak, grøn	2059649	5703302168427	10

Stikdåse 3 stik med 1,5 m. ledning med jord.



210A52341L

Anvendelse: Stikdåse 3 stik med 1,5 m. ledning med jord, børnesikret.Anvendes som transportabel stikdåse hvor der er brug for flere udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m., Ledningstype: H05VV-F 3G1,0 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. med jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A52341L	SB-Pak, lysegrå	2059678	5703302168229	1
210A12351L	SB-Pak, hvid	2059658	5703302168236	1

Stikdåse 4 vejs uden ledning uden jord, børnesikret, lysegrå.



210A55031L

Anvendelse: Stikdåse 4 stik uden ledning uden jord, børnesikret.Anvendes til montering på ledning hvor der ønskes flere udtag. Passer til alle hanstik. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A55031L	SB-Pak, lysegrå	2059685	5703302168281	5
210A16031L	SB-Pak, hvid	2059664	5703302168298	5

Stikdåse 4 stik med 1,5 m ledning uden jord, hvid.

Stikdåse 4 stik og 1,5 m. ledning uden jord, børnesikret, lysegrå.



210A55301L

Anvendelse: Stikdåse 4 stik og 1,5 m ledning uden jord, børnesikret.Anvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhuller i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m., Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A55301L	SB-Pak, lysegrå	2059688	5703302168267	5
210A62311L	SB-Pak, hvid	2059695	5703302168274	5

Stikdåse 4 stik med 3 m ledning.



210A16331L

Anvendelse: Stikdåse 4 stik med 3 m. ledning uden jord, hvidAnvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde:3 m., Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A16331L	SB-Pak, hvid	2059666	5703302169431	5

Stikdåse 4 stik med 5 m ledning.



210A16531L

Anvendelse: Stikdåse 4 stik med 5 m. ledning uden jord, hvidAnvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhuller i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 5 m., Ledningstype: H03VVH2-H 2x0,75 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A16531L	SB-Pak, hvid	2059668	5703302169448	5

Stikdåse 4 stik med jord, 1,5 m. ledning hvid.



721218

Anvendelse: Stikdåse 4 stik med jord, 1,5 m. ledning.Anvendes som transportabel stikdåse hvor der er brug for flere udtag med jord.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 10 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m., Ledningstype: H05VV-F 3G1,0 mm2, Stiktype: Med dansk 230V jordet hanstik samt 230V udtag med jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
721218	Posepak, hvid	5668722	5702127212186	10

Stikdåse 5 stik uden ledning uden jord, hvid.



210A12821L

Anvendelse: Stikdåse 5 stik uden ledning uden jord.Anvendes til montering på ledning, hvor der ønskes flere udtag. Passer til alle hanstik. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 10 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A12821L	SB-Pak, hvid	2059662	5703302169417	5

Stikdåse 5 stik uden ledning med jord, hvid.



210A12841L

Anvendelse: Stikdåse 5 stik uden ledning med jord.Anvendes til montering på ledning, hvor der ønskes flere udtag. Passer til alle hanstik.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A12841L	SB-Pak, hvid	2059663	5703302169424	5

Stikdåse 5 stik med afbryder med 1,5 m ledning uden jord, hvid.



210A62841L

Anvendelse: Stikdåse 5 stik med afbryder med 1,5 m ledning uden jord.Anvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag. Med dummyhul i alle udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 10 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m, Ledningstype: H05VV-F 2x1,0 mm2., Stiktype: Med dansk hanstik 230V. uden jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A62841L	SB-Pak, hvid	2059699	5703302169462	1

Stikdåse 5 stik med afbryder med 1,5 m ledning med jord, hvid.



210A02881L

Anvendelse: Stikdåse 5 stik med afbryder med 1,5 m ledning med jord.Anvendes som transportabel stikdåse, hvor der er brug for flere udtag.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 10 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Ledningslængde: 1,5 m, Ledningstype: H05VV-F 3G1,0 mm2, Stiktype: Med dansk hanstik 230V. med jord.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A02881L	SB-Pak, hvid	2059647	5703302169400	1

Hanstik 250V. flad, uden jord.



210A50291L

Anvendelse: Hanstik 250V. flad, uden jord (SB-Pak 2 styk, Storpak 1 styk.)Anvendes til montage på ledning. Passer til runde hunstik.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp. Materiale: Slagfast nylon.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A50291L	SB-Pak, lysegrå	2059672	5703302168625	5
210A60291L	SB-Pak, hvid	2059692	5703302168632	5
210A80291L	SB-Pak, koksgrå	2059700	5703302168618	5
210A50293L	Storpak, lysegrå	2059673	5703302168595	10
210A60293L	Storpak, hvid	2059693	5703302168601	10

Hanstik 250V. flad, vinkel, uden jord



210A50301L

Anvendelse: Hanstik 250V flad, vinkel, uden jord, (2 styk)Anvendes til montage på ledning. Passer til runde hunstik. Er forsynet med labyrintaflastning for ledning rund max 6,5mm eller flad max 4 x 6,5 mm. Er forsynet med isolerede stikben.
Tekniske data: Spænding: 250V. Belastning: 16 Amp. Materiale: Slagfast nylon.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A50301L	SB-Pak, lysegrå	2059674	5703302168663	5
210A60301L	SB-Pak, hvid	2059694	5703302168670	5
210A80301L	SB-Pak, koksgrå	2059701	5703302168656	5

Hanstik 250V. rund, uden jord lysegrå.



210A52431L

Anvendelse: Hanstik 250V. rund, uden jord.Anvendes til montage på ledning. Passer til runde hunstik.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp. Materiale: Slagfast nylon.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A52431L	SB-Pack, lysegrå	2059679	5703302168694	5

Hanstik 230V. uden jord 2 styk hvid.



729432

Anvendelse: Hanstik 250V uden jord 2 styk hvid.Anvendes til montage på ledning. Passer til runde hunstik.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16A., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729432	SB-Pak	5996835	5702127294328	5

Hanstik 250V. rund, med jord.



210A52451L

Anvendelse: Hanstik 250V rund med jord.Anvendes til montage på ledning. Passer til runde hunstik. Er forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø2,5-10,5 mm.
Tekniske data: Spænding: 250V. Belastning: 16 Amp. Materiale: Slagfast nylon.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A52451L	SB-Pak, lysegrå	2059680	5703302168700	5
210A02461L	SB-Pak, hvid	2059641	5703302168724	5
210A52453L	Storpak, lysegrå	2059681	5703302168793	10
210A02463L	Storpak, hvid	2059642	5703302168540	10

Hanstik med jord rund vinkel, Hvid



210A02501L

Anvendelse: Hanstik med jord rund vinkel, HvidEr forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø 2,5-10,5 mm.
Tekniske data: Mærkestrøm: 16A Mærkespænding: 250V

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A02501L	SB-Pak, hvid	2059643	5703302168557	5

EDB hanstik med jord.



210A52771L

Anvendelse: Hanstik 250V. rund, EDB, med jord.Passer til specielle edb-stikkontakter. EDB hanstikket er med rektangulære og skråtstillede fase- og nulben. Er forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø2,5-10,5 mm.
Tekniske data: Spænmding: 250V, Belastning: 16Amp.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A52771L	SB-Pak, lysegrå	2059684	5703302168564	1
210A12781L	SB-Pak, hvid	2059661	5703302168571	5

Pind-jord adapter



210A50711L

Anvendelse: Pind-jord adapter.Anvendes til en stikprop med pind-jord (schuko-fransk og fransk). Typisk påmonteret husholdningsapparater (køle/fryseskabe, kaffemaskiner etc.), så apparatet sikres jordforbindelse til det danske jordsystem.
Tekniske data: Materiale: Termoplastisk isolermateriale, mærkespænding 250V, 16A

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A50711L	SB-pak	2059676	5703302168731	5

Hanstik 250V. flad, uden jord, grøn.



210A11871L

Anvendelse: Hanstik 250V. flad, uden jord, fiberforstærket plast, grøn.Anvendes til montage på ledning. Passer til runde hunstik. Er forsynet med isoleret aflstningsbøjle for ledning Ø 2,5-10 mm.Er forsynet med isolerede stikben.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp. Materiale: Ekstra forstærket plast.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A11871L	SB-Pak, grøn	2059656	5703302168649	5
210A11873L	Storpak, grøn	2059657	5703302168588	10

Hanstik 250V. rund, uden jord, grøn.




210A11843L

Anvendelse: Hanstik 250V. rund, uden jord.Anvendes til montage på ledninger og kabler. Passer til runde hunstik. Er forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø5-12 mm.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp. Materiale: Ekstraforstærket nylon.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A11843L	Storpak, grøn	2059653	5703302168687	10

Hanstik 250V. rund, med jord slagfast rød/grøn.



210A11861L

Anvendelse: Hanstik 250V. rund, med jord slagfast.Anvendes til montage på ledning. Passer til runde hunstik. Er forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø5-12 mm. Godkendt til udendørs brug.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp. Materiale: Slagfast nylon.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A11861L	SB-Pak, rød/grøn	2059654	5703302168717	5
210A11863L	Storpak, rød/grøn	2059655	5703302168533	10

Hanstik 400V. flad med jord, hvid

Hanstik 400V. flad med jord lysegrå.




210A50501L

Anvendelse: Hanstik 400V. flad, med jord.Anvendes til montage på ledninger hvor stikkontakten er et dansk flere polet stiksystem. F.eks. ved komfur.
Tekniske data: Spænding: 400V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP44.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A50501L	SB-Pak, lysegrå	2059675	5703302168496	1

Hanstik 400V. flad, med jord, slagfast grøn.



210A90521L

Anvendelse: Hanstik 400V. flad, med jord, slagfast.Anvendes til montage på ledninger, hvor stikkontakten er et dansk flere polet stiksystem. Velegnet til anvendelse på byggepladser.
Tekniske data: Spænding: 400V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP44. Bemærk: velegnet til anvendelse på byggepladser.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A90521L	SB-Pak, rød/grøn	2059702	5703302168502	1
210A90523L	Storpak, rød/grøn	2059703	5703302168489	10

Hunstik 250V. rund, uden jord, med pillesikring.



210A52621L

Anvendelse: Hunstik 250V. rund, uden jord, med pillesikring.Anvendes til montage på ledning. Passer til runde og flade hanstik. Er forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø2,5-10,5 mm.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Materiale: Slagfast nylon

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A52621L	SB-Pak, lysegrå	2059682	5703302168342	5
210A02631L	SB-Pak, hvid	2059644	5703302168359	5
210A02633L	Storpak, hvid	2059645	5703302168328	10

Hunstik 250V. rund, med jord og pillesikring.



210A52641L

Anvendelse: Hunstik 250V. med jord, børnesikret.Anvendes til montage på ledning generelt. Passer til runde og flade hanstik. Er forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø2,5-10,5 mm.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20, Materiale: Slagfast nylon.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A52641L	SB-Pak, lysegrå	2059683	5703302168373	5
210A02651L	SB-pak, hvid	2059646	5703302168397	5

Hunstik 250V. rund, uden jord, brudsikker grøn.



210A12681L

Anvendelse: Hunstik 250V. rund, uden jord, brudsikker.Anvendes til montage på ledning og kabler. Oftest til brug på kabelsæt og forlængerledninger. Passer til runde og flade hanstik.Er forsynet med isoleret aflastningsbøjle for ledning Ø2,5-10,5 mm.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP20.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A12681L	SB-Pak, grøn	2059659	5703302168335	5
210A12683L	Storpak, grøn	2059660	5703302168311	10

Hunstik 250V. rund, med jord, brudsikker rød.



210A21761L

Anvendelse: Hunstik 250V. rund, med jord, brudsikker.Anvendes til montage på ledning og kabler. Oftest til brug på kabelsæt og forlængerledninger, der anvendes udendørs på f.eks. byggeplads. Passer til runde og flade hanstik.
Tekniske data: Spænding: 250V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP44.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
210A21761L	SB-Pak, rød	2059670	5703302168380	5
210A21763L	Storpak, rød	2059671	5703302168366	10

Hunstik 400V. 16A. flad - DK version grøn.

Anvendelse: Hunstik 400V. 16A. flad - DK version.Anvendes til montage på ledning 5G1,5 mm2.
Tekniske data: Spænding: 400V., Belastning: 16 Amp., Kapslingsklasse: IP44.

Hunstik schuko m/jord IP44 sort



729858

Anvendelse: Hunstik schuko m/jord IP44 sort

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729858		2053438	5702127298586	1

Hanstik schuko m/jord IP44 sort



729857

Anvendelse: Hanstik schuko m/jord IP44 sort

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729857		2053392	5702127298579	1

Hanstik schuko m/jord hvid



729442

Anvendelse: Hanstik schuko m/jord hvid

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
729442		2053439	5702127294427	1

Kabeltromler

Kabeltromle 15m HO5VVF 3G1.0 IP20 129
Kabeltromle 25m HO5VVF 2G1.0 IP20 129
Kabeltromle 40m HO5VVF 2G1.0 IP20 129
Havetromle 37 3m HO5VVF 2G1.0 IP20 130
Proff kabeltromle 25m HO7RNF 3G1.5 IP44 130
Proff kabeltromle 40m HO7RNF 3G1.5 IP44 130
Kabeltromle 10 m plastledning 2x1,0 mm^2, 4 udtag uden jord 130
Kabeltromle 25m H07RN-F 5G1.5 IP44 131

Kabeltromler

Kabeltromle 15m HO5VVF 3G1.0 IP20



IMT33138

Anvendelse: Thorsman Kabeltromle kompakt 15m HO5VVF 3G1.0 IP20 i robust plasticramme med integreret håndtag, 15 meter 3G1.0 H05-VVF og fire udtag med jord Kompakt - i robust plasticramme med integreret håndtag, 15 meter 3G1.0 H05-VVF og fire udtag med jord - smart clips til at fastgøre stikproppen under transport, LED-lys på fronten tilat indikere om strømmen er tilsluttet samt et ergonomisk håndtag, der sikrer etgodt greb til oprulning af kablet til stor glæde for brugeren.
Tekniske data: horsman Kabeltromle kompakt 15m HO5VVF 3G1.0 IP20 og fire udtag med jord

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT33138		1978704	3606481374899	1

Kabeltromle 25m HO5VVF 2G1.0 IP20



IMT33141

Anvendelse: Kabeltromle 25m HO5VVF 2G1.0 IP20 med 4 udtag Klassisk - kabeltromle i metalramme, 25 meter 2x1.0 H05-VVF uden jord og fire udtag - forsynet med en smartclips til at fastgøre stikproppen under transport og LED-lys på fronten til atindikere om strømmen er tilsluttet.
Tekniske data: Thorsman Kabeltromle klassisk 25m HO5VVF 2G1.0 IP20 i metalramme, uden jord og med fire udtag

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT33141		1978706	3606481374929	1

Kabeltromle 40m HO5VVF 2G1.0 IP20



IMT33160

Anvendelse: Thorsman Kabeltromle klassisk 40m HO5VVF 2G1.0 IP20Klassisk - kabeltromle i metalramme, 40 meter 2x1.0 H05-VVF uden jord og fire udtag - forsynet med en smartclips til at fastgøre stikproppen under transport og LED-lys på fronten til atindikere om strømmen er tilsluttet.
Tekniske data: Thorsman Kabeltromle klassisk 25m HO5VVF 2G1.0 IP20 i metalramme, uden jord og med fire udtag

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT33160		1978713	3606481375117	1

Havetromle 37 3m HO5VVF 2G1.0 IP20



IMT33152

Anvendelse: Havetromle 37+3m HO5VVF 2G1.0 IP20 Havetromle - i metalramme, et enkelt udtag samt 37+3 meter 2x1.0 H05-VVF -bæregrebet placeretfor optimal vægtfordeling, så kabeltromlen ikke svinger ind mod benet undertransport.
Tekniske data: Thorsman Havetromle 37+3m HO5VVF 2G1.0 IP20 i metalramme, et enkelt udtag

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT33152		1978707	3606481375032	1

Proff kabeltromle 25m HO7RNF 3G1.5 IP44



IMT33149

Anvendelse: Proff kabeltromle 25m HO7RNF 3G1.5 IP44 med 4 udtag Professionel kabeltromle i metalramme, 25 meter 3G1.5 H07-RNF og fire udtag med jord -byder desudenpå fikseret tromle, som ikke roterer under oprulning. Klaplåg med fjederbeskytter udtagene, og tromlen kan tåle slag, stød og andre fysiske påvirkningeriht. IK08-standarden
Tekniske data: Thorsman kabeltromle professionel 25m HO7RNF 3G1.5 IP44 i metalramme og fire udtag med jord - med fast tromle

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT33149		1978709	3606481375001	1

Proff kabeltromle 40m HO7RNF 3G1.5 IP44

Kabeltromle 10 m plastledning 2x1,0 mm^2, 4 udtag uden jord



605509

Anvendelse: Kabeltromle 10 m plastledning 2x1,0 mm2, 4 udtag uden jord (med dummy hul). Sort/rød. Kabeltomlen kan anvendes i hobbyrum, garage, køkken, sommerhus, campingvogn, til pc, tv m.m.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20. Kabeltype: H05VV-H2-F 2x1,0.
4 udtag uden jord.
Belastning: 2000W udrullet, 690W oprullet.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
605509	Blister	1556415	5702126005098	1

Kabeltromle 25m H07RN-F 5G1.5 IP44



IMT33132

Anvendelse:
400V Kabeltromle 25m
H07RN-F 5G1.5 IP44
Kabeltromlen kan anvendes på byggeplads, værksted og andre steder med høj belastning
Tekniske data: 25m oliefast neoprengummikabel H07RN-F5G1,5mm2? Tilslutning for 400V og 230V?Tilgang: 400V 5pol16A CEE stikprop m/fasevender, Udtag: 1 stk 400V 5pol 16ACEE udtag og 2 stk 230V 3pol 16ADK, Vægt 8,6 kg

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT33132	Kabeltromle 25m H07RN-F 5G1.5 IP44	1881265	3606481154781	1

Lysstyring

Fjernbetjente stikkontakter med tænd/sluk-funktion..... 131
Sensor 150°..... 131
Sensor 180° hvid uden konstantlys..... 132
Sensor 180° sort uden konstantlys..... 132
Sensor 240° for bl.a. lavenergipærer, hvid..... 132
Lysstyringssæt med tænd/sluk funktion og lysdæmper..... 133
Skumringsrelæ med timer..... 133

Lysstyring

Fjernbetjente stikkontakter med tænd/sluk-funktion



ST9ARCTR3W

Anvendelse: Fjernbetjent stikkontakter med tænd/sluk-funktion. Sættet indeholder 3 stk. plugin tænd/sluk samt en fjernbetjening. Betjen med lethed alt lyset i rummet med en fjernbetjening. Brug plug-in tænd/sluk til fjernsyn, lys, computer m.m. og sluk det hele på en gang og spar penge på elregningen. Plug-in sættes direkte i stikkontakten og betjenes nemt med tilhørende fjernbetjening..Brug plug-in tænd/sluk til fjernsyn, dvd, video, computer m.m. og sluk det hele på en gang og spar penge på elregningen. Plug-in sættes direkte i stikkontakten og betjenes nemt med tilhørende fjernbetjening.
Tekniske data: Driftsspænding 230 V / 50 Hz - Maximum belastning 1000 W - Driftstemperatur 0C ~ 40C - Modtagelses op til 30 m- Frekvensområde 433 MHz - Beskyttelsesklasse IP20

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
ST9ARCTR3W		2020158	3606489726690	1

Sensor 150°



820362

Anvendelse: Sensor 150°, hvid, er udstyret med en speciel kraftig kontakt, og kan derfor tænde og slukke en
samlet effekt på op til 1000 W (glødelamper 1000 W, energisparepærer 100 W og lysstofrør 200 W). Indstillelig lysfølsomhed og fri slukketid mellem 3 sek. og 10 min.Med en sensor fra Schneider Electricer det dig, der styrer, hvornår og hvor lang tid lyset skal brænde. Sensorentjener hurtigt sig selv ind, når du undgår, at lyset brænder til ingen verdens nytte. Sæt sensorenop på havegangen, i garagen, på trappen, i gangen, i bryggerset eller hvor det er rart, at lysettænder automatisk. Brugsvejledningen er på dansk. Sensoren er nem at sætte op, men væropmærksom på, at tilslutningen skal foretages af en autoriseret el-installatør.
Tekniske data: Spænding: 220-240V. Belastning: Glødelampe 1000W. lysstofrør 200W. energisparepære 100W.,
Kapslingsklasse: IP55, Mål: 92x65x85 mm., Synsvinkel: 150°, Rækkevidde: 4 m til hver side og 12 m frem, Slukketid: 3 sek. til 10 min., Eget forbrug: 0,5 W i timen. Lysfølsomhed, justerbar fra 2 - 2000 lux.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
820362	SB-Pack, hvid	8472045	5702128203626	6

Sensor 180° hvid uden konstantlys.



920719

Anvendelse: Sensor 180° uden konstantlys.Med en sensor fra Schneider Electric er det dig, der styrer, hvornår og hvor lang tid lyset skal brænde. Sensorentjener hurtigt sig selv ind, når du undgår, at lyset brænder til ingen verdens nytte. Sæt sensorenop på havegangen, i garagen, på trappen, i gangen, i bryggerset eller hvor det er rart, at lysettænder automatisk. Brugsvejledningen er på dansk. Sensoren er nem at sætte op, men væropmærksom på, at tilslutningen skal foretages af en autoriseret el-installatør.
Tekniske data: Spænding: 220-240V, Belastning: Alm.pærer max.1000 Watt, lysstofrør max. 200 Watt, Sparepærer
max. 100 Watt. Kapslingsklasse: IP44. Tidsindstilling 10 sek. - 10 minutter. Rækkevidde 12 m frem og 6 m til hver side. Egetforbrug 1,7 W i timen. Lysfølsomhed, justerbar fra 2 - 2000 lux.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
920719	SB-Pak, hvid	5668770	5702129207197	12

Sensor 180° sort uden konstantlys.



920718

Anvendelse: Sensor 180° uden konstantlys.Med en sensor fra Schneider Electric er det dig, der styrer, hvornår og hvor lang tid lyset skal brænde. Sensoren tjener hurtigt sig selv ind, når du undgår, at lyset brænder til ingen verdens nytte. Sæt sensoren op på havegangen, i garagen, på trappen, i gangen, i bryggerset eller hvor det er rart, at lyset tænder automatisk. Brugsvejledningen er på dansk. Sensoren er nem at sætte op, men vær opmærksom på, at tilslutningen skal foretages af en autoriseret el-installatør.
Tekniske data: Spænding: 220-240V, Belastning: Alm.pærer max.1000 Watt, lysstofrør max. 200 Watt, Sparepærer
max. 100 Watt. Kapslingsklasse: IP44. Tidsindstilling 10 sek. - 10 minutter. Rækkevidde 12 m frem og 6 m til hver side. Egetforbrug 1,7 W i timen. Lysfølsomhed, justerbar fra 2 - 2000 lux.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
920718	SB-Pak, sort	5996947	5702129207180	12

Sensor 240° for bl.a. lavenergipærer, hvid.



820638

Anvendelse: Sensor 240° fra Schneider Electric "gardinsensoren" er en sensor til både almindelige pærer, sparepærer samt lysstofrør. På grund af designet er er der ingen blinde vinkler, man kan således ikke krybe under den.Sensoren er en bekvemmelig ting da den tænder lyset når der er behov for det, samt "husker" atslukke efter den forud indstillede tid. 240° sensoren er velegnet til montage både på plan vægeller på et hjørne. Ved montage på plan væg skal det prikkes hul i de 2 montagehuller som erbag montagedækslet. Ved montage på et hjørne bruges det medfølgende hjørnebeslag. Dermedfølger ligeledes en dækplade hvis man vil begrænse sensorens dækning
Tekniske data: Spænding 220-240V. Belastning: Alm. pærer max. 2000W, sparepærer max. 400W, lysstofrør
max. 400W. Kapslingsklasse IP45. Justerbar rækkevidde ved 20° fra 6 - 12 meter. Dækningsområde 240°. Slukketid: justerbar fra 10 sek. til 10 min. Lysfølsomhed, justerbar fra 2 - 2000 lux.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
820638	SB-pak, hvid	5021869	5702128206382	8
820636	SB-pak, sort	5021774	5702128206368	8

Skumringsrelæ med timer.



820862

Anvendelse: Skumringsrelæ til automatisk tænd og timer-styret sluk af belysning ved mørke. Skumringsrelæet er designet til automatisk at aktivere belysning, når mørket falder på og holde den tændt til morgenen gryr. Yderligere kan dette relæ programmeres til at tænde og slukke på givne tidspunkter i interval mellem 2, 4, 6 eller 8 timer. Det er ideelt for hus, have, parkeringsområder, reklameskilte, hoteller, kontorer, fabrikker etc. Indstillelig lysmængde fra 3 til 1000 Lux kan foretages efter installation er fuldendt.
Tekniske data: Spænding: 220-240V 50-60Hz, Belastning: max.1000W ohmsk belastning (glødelamper), max.500W induktiv belastning (lysstofrør) og max.100W sparepærer, Forsinkelse på tænd/sluk: 30 sekunder. Kapslingsklasse: IP55, Mål: 105x79x36 mm. Egetforbrug: 1,8W.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
820862	SB-Pak, grå	5668799	5702128208621	1

Klokker

Ringeklokke Response CLASSIC 135
Ringeklokke Response ALUMINIUM 135
Ringeklokke Response AMBIENCE 135
Ringeklokke Response MIDI 136
Ringeklokke Response FLASH 136
Ringeklokke Response BRITE WHITE 136
Ringeklokke Response SHAPE 137
Ringeklokke Response Micro 137
Dørklokkesæt 137
Ringeklokketryk IP44 wireless 4-melodi 138

Klokker

Ringeklokke Response CLASSIC



822095

Anvendelse: RESPONSE Classic trådført dørklokkeRESPONSE CLASSIC trådført dørklokke giver dig mulighed for en kraftig ringetone (DING/DONG) og kanstrømforsynes med transformer (8-10V) eller batterier. Dørklokken leveres med ringetryk, samt 8 m. ringeledning.
Tekniske data: Leveres uden transformer. Transformer varenr. 822092 kan anvendes.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822095	Æske	1392631	5702128220951	4

Ringeklokke Response ALUMINIUM



822270

Anvendelse: RESPONSE trådløs dørklokke i aluminium.Trådløs dørklokke med op til 100 m rækkevidde. Kun egnet til fritliggende huse.Transportabel daden er forsynet med diskret bælteclip. Placeres på overflade eller hænges på væg. Max. 2 ringetrykpr. klokke. Der kan vælges mellem 4 melodier. Indikator for lavt batteri.
Tekniske data: Batteri: 2x 1.5 Volt (AA- ikke medleveret). Forbrug:100 mA ? ON, 0.3mA - Stand By. Temperaturområde: -10C ?/+ 40C. Rækkevidde: 75-100 meter (under gunstige betingelser). Valgbare melodier: 4 stk.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822270	Æske, aluminium	1271022	5702128222702	1

Ringeklokke Response AMBIENCE



822093

Anvendelse: RESPONSE Ambience trådløs dørklokke.Trådløs dørklokke med op til 100 m rækkevidde. Kun egnet til fritliggende huse. Kan placeres på en flad overflade eller fastgjort til væggen. 4 forskellige ringetoner kan vælges. Advarselslampe ved lavt batteri. Max. 2 ringetrykpr. klokke.Dørklokken kan kombineres med alle trådløse ringetryk i RESPONSE-serien.
Tekniske data: Batteri: 2x 1.5V (AA- medfølger ikke).

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822093	Æske	1392629	5702128220937	4

Ringeklokke Response MIDI



822096

Anvendelse: RESPONSE Midi trådløs dørklokke.Trådløs dørklokke med op til 80 m rækkevidde. Kun egnet til fritliggende huse. Placeres på overfladeeller hænges på væg. Der kan vælges mellem 4 melodier. Dørklokken giver dig mulighedfor forskellige ringetoner ved brug på flere døre. Max. 2 ringetryk pr. dørklokke. Dørklokken kankombineres med alle trådløse ringetryk i RESPONSE-serien.
Tekniske data: Batteri: 2 x 1,5V LR14/C (medfølger ikke).

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822096	Æske	1392632	5702128220968	4

Ringeklokke Response FLASH



822097

Anvendelse: RESPONSE Flash trådløs dørklokke.Trådløs dørklokke med op til 80 m rækkevidde. Kun egnet til fritliggende huse. Placeres på overfladeeller hænges på væg. Der kan vælges mellem 4 melodier. Dørklokken giver dig mulighedfor forskellige ringetoner ved brug på flere døre. Max. 2 ringetryk pr. dørklokke. RESPONSE Flashhar udover ringetoner også en lampe som blinker, når der ringes på, hvilket er en stor fordel forbl.a. hørehæmmede. Dørklokken kan kombineres med alle trådløse ringetryk i RESPONSE-serien
Tekniske data: Batteri: 2 x 1,5V LR14/C (medfølger ikke).

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822097	Æske	1392633	5702128220975	4

Ringeklokke Response BRITE WHITE



822261

Anvendelse: RESPONSE trådløs dørklokke, Brite white.Trådløs dørklokke med op til 100 m rækkevidde. Kun egnet til fritliggende huse. Transportabel daden er forsynet med diskret bælteclip. Placeres på overflade eller hænges på væg. Max. 2 ringetrykpr. klokke. Der kan vælges mellem 4 melodier. Indikator for lavt batteri.
Tekniske data: Batteri: 2x 1.5volt (AA- ikke medleveret). Forbrug:100 mA ? ON, 0.3 mA - Stand By. Temperaturområde: -10°C ?/+40°C. Rækkevidde: 75-100 meter - under gunstige betingelser, Valgbare melodier: 4 stk.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822261	Æske, hvid	1346926	5702128222610	1

Ringeklokke Response SHAPE



822098

Anvendelse: RESPONSE Shape trådløs dørklokke.Trådløs dørklokke med op til 100 m rækkevidde. Kun egnet til fritliggende huse.Placeres på overflade
eller hænges på væg. Der kan vælges mellem 4 melodier. Dørklokken giver dig mulighed for forskellige ringetoner ved brug på flere døre. Max. 2 ringetryk pr. dørklokke. Dørklokken kan kombineres med alle trådløse ringetryk i RESPONSE-serien.
Tekniske data: Batteri: 4 x 1,5V LR14/C (medfølger ikke).

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822098	Æske	1392634	5702128220982	4

Ringeklokke Response Micro



822099

Anvendelse: RESPONSE Micro trådløs dørklokke.Trådløs dørklokke med op til 70 m rækkevidde. Kun egnet til fritliggende huse. Placeres på overfladeeller hænges på væg. Der kan vælges mellem 4 melodier. Dørklokken giver dig mulighedfor forskellige ringetoner ved brug på flere døre. Max. 2 ringetryk pr. dørklokke. Dørklokken kankombineres med alle trådløse ringetryk i RESPONSE-serien. Med bælteclips.
Tekniske data: Batteri: 2 x 1,5V AA (medfølger ikke).

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822099	Æske	1392636	5702128220999	4

Dørklokkesæt



850099

Anvendelse: Trådløst dørklokkesæt i tidløst design med en ringetone og op til 50 meters rækkevidde. Ringetryk fra RESPONS-serien kan tilføjes, hvis der ønskes et ekstra ringetryk
Tekniske data: Rækkevidde: 50 m.
Ringeklokke: Bruger 2x1,5V AA batterier. Medfølger ikke.
Ringetryk: Bruger 1x3V CR2032 batteri. Medfølger ikke.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
850099	Blister	1440053	5702128500992	30

Ringeklokketryk IP44 wireless 4-melodi



822280

Anvendelse: RESPONSE trådløst ringetryk.Ringetryk fastgøres ved dør/indgangsparti. Rækkevidde: 100 m. Kun egnet til fritliggende huse.
Tekniske data: Ringetryk: 1x 3volt CR2032 Lithium batteri (ikke med), Forbrug: 3.0mA ? ON, 0.003mA ? OFF. IP44 rated. 256 kodningsmuligheder.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
822280	Æske, aluminium	1271020	5702128222801	1
822282	Æske, sort	1271017	5702128222825	1
822262	Æske, brite white	1346976	5702128222627	1

Belysning

Thorsman LED pandelampe - ny model 140
Thorsman Mini LED håndlampe - ny model 140
Thorsman kompakt arbejdslampe 30 W 140
Thorsman kompakt arbejdslampe 20 W 141
Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 300 W..... 141
Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 200 W..... 141
Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 150 W..... 141
Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 50 W 142
Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 30 W 142
Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 20 W 142
Mureva LED væghængt projektørbelysning, 100 W 143
Mureva LED væghængt projektørbelysning 50 W 143
Mureva LED væghængt projektørbelysning, 30 W 143
Mureva LED væghængt projektørbelysning, 20 W 143
Mobiya lampe genopladelig via Solar Panel..... 144

Belysning

Thorsman LED pandelampe - ny model



IMT47239

Anvendelse: Thorsman LED pandelampe 250 Lumen IP54Solid Thorsman LED pandelampe med sensor, der gør at du kan tænde og slukke lampen en håndbevægelse foran sensoren. Lampen er velegnet til brug både med -og uden arbejdshjelm. USB oplader kabel medfølger. Lampen kan lyse i 2 niveauer, 250/125 Lumen med en brugstid på 3 t/5 t. IP54 og IK07.
Tekniske data: Lampen kan lyse i 2 niveauer, 250/125 Lumen med en brugstid på 3 t/5 t. IP54 og IK07

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47239	Thorsman LED pandelampe	2071894	3606489903398	1

Thorsman Mini LED håndlampe - ny model



IMT47238

Anvendelse: Thorsman Mini LED håndlampe 280 lumen IP20Solid Thorsman mini LED håndlampe med magnet i bunden, så du kan få håndfri belysning i f.eks. el-skabet, bælteklips så den er nem at have med sig samt krog så lampen kan hænge. USB oplader kabel medfølger. Lampen kan lyse i 2 niveauer, 280 lumen/100 lumen med en brugstid på 8t/3.15t. IP20 og IK07.
Tekniske data: Lampen kan lyse i 2 niveauer, 280 lumen/100 lumen med en brugstid på 8t/3.15t. IP20 og IK07.

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47238	Thorsman Mini LED håndlampe	2071893	3606489903381	1

Thorsman kompakt arbejdslampe 30 W



IMT47228

Anvendelse: Thorsman LED arbejdslampe 30 W, IP65 DK Stikprop 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenInnovativ og ultra let LED arbejdslampe, der er nem at opbevare og transportere med fleksible anvendelsesmuligheder. Lampen er i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 30 W, 4000 Kelvin, 3000 lumen, IP65 og DK stikprop og 3m ledning. 3 års garanti.
Tekniske data: 30 W, 4000 Kelvin, 3000 lumen, IP65, DK stikprop og 3 m ledning. Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47228	Thorsman kompakt LED arbejd-slampe 30 W	2071892	3606489903282	1

Thorsman kompakt arbejdslampe 20 W



IMT47227

Anvendelse: Thorsman LED arbejdslampe 20 W, IP65 DK Stikprop 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenInnovativ og ultra let LED arbejdslampe, der er nem at opbevare og transportere med fleksible anvendelsesmuligheder. Lampen er i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 20 W, 4000 Kelvin, 2000 lumen, IP65, DK stikprop og 3m ledning. 3 års garanti.
Tekniske data: 20 W, 4000 Kelvin, 2000 lumen, IP65, DK stikprop og 3m ledning. Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47227	Thorsman kompakt LED arbejd-slampe 20 W	2071891	3606489903275	1

Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 300 W



IMT47224

Anvendelse: Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 300 W, 6500 Kelvin, IP65 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenProjektør- og arbejdspladsbelysning i et eksklusivt og slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på den kraftige LED lyskilde, 300 W, 6500 Kelvin, 30.000 lumen, IP65, IK06. beslaget på lampen kan indstilles i trin således at lampen fastlåses i ønskede position. 5 års garanti.
Tekniske data: 300 W, 6500 Kelvin, 30.000 lumen, IP65, IK06, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47224	Mureva LED projektør- og arbejd-spladsbelysning 300 W	2071890	3606489903244	1

Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 200 W



IMT47223

Anvendelse: Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 200 W, 6500 Kelvin, IP65 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenProjektør- og arbejdspladsbelysning i et eksklusivt og slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på den kraftige LED lyskilde, 200 W, 6500 Kelvin, 20.000 lumen, IP65, IK06. beslaget på lampen kan indstilles i trin således at lampen fastlåses i ønskede position. 5 års garanti.
Tekniske data: 200 W, 6500 Kelvin, 20.000 lumen, IP65, IK06, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47223	Mureva LED projektør- og arbejd-spladsbelysning 200 W	2071889	3606489903237	1

Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 150 W



IMT47222

Anvendelse: Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 150 W, 6500 kelvin, IP65 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenProjektør- og arbejdspladsbelysning i et eksklusivt og slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på den kraftige LED lyskilde, 150 W, 6500 Kelvin, 15.000 lumen, IP65, IK06. Beslaget på lampen kan indstilles i trin således at lampen fastlåses i ønskede position. 5 års garanti.
Tekniske data: 150 W, 6500 Kelvin, 15.000 lumen, IP65, IK06, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47222	Mureva LED projektør- og arbejd-spladsbelysning 150 W	2071830	3606489903220	1

Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 50 W



IMT47220

Anvendelse: Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 50 W, 4000 K, IP44, 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenVæghængt projektørbelysning med justerbar sensor i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 50 W, 4000 Kelvin, 5000 lumen, IP44. Det lavt placerede -og vinklede beslag, gør det nemmere at komme til med skruetrækkeren og gør derved lampen langt nemmere at montere. 3 års garanti.
Tekniske data: 50 W, 4000 Kelvin, 2000 lumen, IP44, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47220	Mureva LED væghængt projektør-belysning m/IR sensor, 50 W	2071629	3606489903206	1

Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 30 W



IMT47218

Anvendelse: Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 30 W, 4000 K, IP44, 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenVæghængt projektørbelysning med justerbar sensor i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 30 W, 4000 Kelvin, 3000 lumen, IP44. Det lavt placerede -og vinklede beslag, gør det nemmere at komme til med skruetrækkeren og gør derved lampen langt nemmere at montere.
Tekniske data: 30 W, 4000 Kelvin, 3000 lumen, IP44, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47218	Mureva LED væghængt projektør-belysning m/IR sensor, 30 W	2071510	3606489903183	1

Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 20 W



IMT47216

Anvendelse: Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 20 W, 4000 K, IP44, 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenVæghængt projektørbelysning med justerbar sensor i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 20 W, 4000 Kelvin, 2000 lumen, IP44. Det lavt placerede -og vinklede beslag, gør det nemmere at komme til med skruetrækkeren og gør derved lampen langt nemmere at montere. 3 års garanti.
Tekniske data: 20 W, 4000 Kelvin, 2000 lumen, IP44, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47216	Mureva LED væghængt projektør-belysning m/IR sensor, 20 W	2071390	3606489903169	1

Mureva LED væghængt projektørbelysning, 100 W



IMT47215

Anvendelse: Mureva LED væghængt projektørbelysning, 100 W 6500 K, IP65 230 V 50.000 timers levetid på lyskildenVæghængt projektørbelysning i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 100 W, 6500 Kelvin, 10.000 lumen, IP65. Det lavt placerede -og vinklede beslag, gør det nemmere at komme til med skruetrækkeren og gør derved lampen langt nemmere at montere. 3 års garanti.
Tekniske data: 100 W, 6500 Kelvin, 10.000 lumen, IP65, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47215	Mureva LED væghængt projektør-belysning, 100 W	2071259	3606489903152	1

Mureva LED væghængt projektørbelysning 50 W



IMT47213

Anvendelse: Mureva LED væghængt projektørbelysning 50W 6500K, IP65 230V 50.000 timers levetid på lyskildenVæghængt projektørbelysning i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 50w, 6500 kelvin, 5000 lumen, IP65. Det lavt placerede -og vinklede beslag, gør det nemmere at komme til med skruetrækkeren og gør derved lampen langt nemmere at montere. 3 års garanti.
Tekniske data: 50w, 6500 kelvin, 3000 lumen, IP65. Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47213	Mureva LED væghængt projektør-belysning, 50W	2071258	3606489903138	1

Mureva LED væghængt projektørbelysning, 30 W



IMT47210

Anvendelse: MurevaLED væghængt projektørbelysning, 30W 4000K, IP65 230V 50.000 timers levetid på lyskildenVæghængtprojektørbelysning i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 30w, 4000 kelvin, 3000 lumen, IP65. Det lavtplacerede -og vinklede beslag, gør det nemmere at komme til med skruetrækkeren og gør derved lampen langt nemmere at montere. 3 års garanti.
Tekniske data: 30w, 4000 kelvin, 3000 lumen, IP65. Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47210	MurevaLED væghængt projektør-belysning, 30W	2071257	3606489903107	1

Mureva LED væghængt projektørbelysning, 20 W



IMT47208

Anvendelse: MurevaLED væghængt projektørbelysning, 20W 4000K, IP65 230V 50.000 timers levetid på lyskildenVæghængtprojektørbelysning i eksklusivt slim Schneider Electric design med sublim holdbarhed på LED lyskilden, 20w, 4000 kelvin, 2000 lumen, IP65. Det lavtplacerede -og vinklede hængsel, gør det nemmere at komme til med skruetrækkeren og gør derved lampen langt nemmere at montere. 3 års garanti
Tekniske data: 20w, 4000 kelvin, 2000 lumen, IP65, Green Premium (RoHS, REACH og PEP)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT47208	Mureva LED væghængt projektør-belysning, 20W	2071256	3606489903084	1

Mobiya lampe genopladelig via Solar Panel



AEP-LB01-SU12W

Anvendelse: Mobiya lampe er udstyret med med avanceret teknologi via LiFePO4 batteri der er genopladelig via det med følgende solpanel, USB-port, USB-oplader, bilport og kan oplade alle typer telefoner12 timer i solen - så er Mobiya fuldt opladet. Du bestemmer,om du vil have klart og kraftigt lys på 170 lumen i op til seks timer, mediumlys i 12 timer eller lidt mindre lys i hele 48 timer. Du kan også lade dinsmartphone op med strøm fra Mobiya, som leveres med USB-ladekabel med fireforskellige stik til de flestesmartphones.

Tekniske data: Power consumption by LED lamp 1.2 W, Solar input voltage 5 V - 20 V ± 1V, Max lysniveau170 Lumens, LED farvehvid 5000k, Opladning af batteri (Solar) -LED blinker grønt, Lavt batteri - LED blinker Rødt, drifttid (Kun ved lys) >6 timer: 170 Lumens >12 timer: 85 Lumens >48h timer: 20 Lumens, kabellængde fra Solar panel til DC input 5 m, 2 ledere, 24 AWG (0.20 mm2), Solar panel type Poly Crystalline, Maximum rated power - 2.5 Wp, Peak power voltage - 5 V, Battery type - Lithium Ferro Phosphate, kapacitet -3.2 V, 3 Ah, Mobil telefon oplader port -5 V, 400 mA +/-10mA, Mobil telefonopladelige adaptor - 4 Pin adaptor, Opladning af lampe fra 5V USB, Dimensions - Lampe (B x H) 156x142 mm Dimensions - Solar panel (B x H X D) 185x185x16 mm Net weight - LED lamp 0.45 Kg Net weight - Solar panel 0.57 Kg Gross weight 1.3 Kg Temperature -10 to 50° C Relative humidity 90%

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
AEP-LB01-SU12W	1 stk	1989854	3606480920455	1

Antenne

Antennemateriel 146
LK FUGA antenneudtag TV/Radio-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD260E) 146
LK FUGA antenneudtag TV/Radio-sløjfedåse 1½ modul, Class A+ (TD263E) 146
LK FUGA antenneudtag TV/Radio/SAT/Retur-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD253E) 147
LK FUGA antenneudtag TV/Radio/DAB-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD254E)..... 147
LK FUGA antenneudtag TV/Radio/Data-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD272E) - YouSee Ready 148
LK FUGA afdækning for antenneudtag TV/Radio 1½ modul (TD260E/TD263E) 148
LK FUGA afdækning for antenneudtag TV/Radio/Data 1½ modul (TD272E)..... 148

Data- og telemateriel 149
LK FUGA dataudtag Cat.5e UTP RJ45 (8/8), LSA..... 149
LK FUGA telefonudtag 3Pol, 1 modul, hvid 149

Antenne

LK FUGA antenneudtag TV/Radio-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD260E)



508D62021L

Anvendelse: Antenneudtag til afslutning af antennekabel for TV og radio, slutdåseAnvendes til enkelt og fællesantenneanlæg som forsyner mere end en bolig/adresse. Kan anvendes som slutdåse sammen med TD263 inden for samme bolig/adresse.Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt.Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Kapslingsklasse: IP20, Impedans: 75 ohm, Frekvens: TV: 5-68 MHz/ 132-1300 MHz, FM: 87,5-108 MHz, Udkoblingsdæmpning: 5-68 MHz 1,0 dB, 87,5-108,0 MHz 1,5 dB, 132-862 MHz 1,0 dB, 862-1300 MHz 1,5 dB, Gennemgangsdæmpning: ingen, Overhøringsdæmpning: TV-FM >12 dB, Skærmdæmpning: Class A+, 5-300 MHz >95 dB, 300-470 MHz >90 dB, 470-950 MHz >85 dB, 950-1300 MHz >85 dB, Konnektortype: TV: IEC han, FM: IEC hun, kabel Ø mm: inderleder 0,4-1,2, skærm 2,7-8,0, Dc gennemgang: TV: ja (max. 100mA), FM: nej, Stikdåser pr. Streng 1 stk. max., Standarder: EN50053-2, EN50083-4, EN55013, EN 55020, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61169-2, 61169-24. Compliant to ROHS 2002/95/EC. PVC and Halogen Free

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
508D62021L	1,5M, Hvid	1889206	5703302164672	5

LK FUGA antenneudtag TV/Radio-sløjfedåse 1½ modul, Class A+ (TD263E)



508D62131L

Anvendelse: Antenneudtag til afslutning af antennekabel for TV og radio, sløjfedåseAnvendes til private enkeltanlæg for radio eller TV, og som kun forsyner en bolig, f.eks. efter afslutningspunkt i et fællesantenneanlæg.Anvendes i stikledningssystemer med max. 3 udtag pr. streng, og max. 15 meter mellem hver udtag.Sidste udtag på strengen skal være en slutdåse.Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg. Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt.Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Impedans: 75 ohm, Frekvens: TV: 5-68 MHz/ 132-1300 MHz, FM: 87,5-108 MHz, Udkoblingsdæmpning: 5-68 MHz 4,5 dB, 87,5-108,0 MHz 6,0 dB, 132-862 MHz 4,5 dB, 862-1300 MHz 5,5 dB, Gennemgangsdæmpning: 5-68 MHz 4,5 dB, 87,5-108,0 MHz 4,5 dB, 132-862 MHz 4,5 dB, 862-1300 MHz 5,0 dB, Overhøringsdæmpning: TV-FM >12 dB, TV/FM-out >20 dB @40MHz … >10 dB @862 MHz, Skærmdæmpning: Class A+, 5-300 MHz >95 dB, 300-470 MHz >90 dB, 470-950 MHz >85 dB, 950-1300 MHz >85 dB, Konnektortype: TV: IEC han, FM: IEC hun, kabel Ø mm: inderleder 0,4-1,2, skærm 2,7-8,0, Dc gennemgang: TV: ja (max. 100mA), FM: nej, Stikdåser pr. Streng 3 stk. max. afhængig af kabel og forstærker, Standarder: EN50053-2, EN50083-4, EN55013, EN 55020, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61169-2, 61169-24. Compliant to ROHS 2002/95/EC. PVC and Halogen Free

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
508D62131L	1,5M, Hvid	1889207	5703302164689	1

LK FUGA antenneudtag TV/Radio/SAT/Retur-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD253E)



508D62211L

Anvendelse: Antenneudtag til afslutning af antennekabel for TV, radio, Satelitmodtager samt Retursignal til datakommunikation via modem fra Internetudbyder, slutdåseAnvendes til private enkeltanlæg for radio eller TV, og som kun forsyner en bolig, f.eks. efter afslutningspunkt i et fællesantenneanlæg.Anvendes i stikledningssystemer med max. 3 udtag pr. streng, og max. 15 meter mellem hver udtag.Sidste udtag på strengen skal være en slutdåse.Nye installationer bør udføres som stjernefordelingsanlæg.Anvendes til private enkelt anlæg for radio, TV og SAT, som kun forsyner en bolig. Forsynet med returstik R, således at de samlede signaler (antenne,satellit og video) kan fordeles til de øvrige rum.Anvendes specielt i mindre fordelingsanlæg, hvor signaler fra satellitmodtager og videoafspiller ønskes udbredt til flere rum via f.eks. en fordeler og evt. en forstærker placeret på loftetBemærk at satellit recieveren skal tilkobles dette udtag, og ikke kan placeres ved de øvrige udtag i installationen. Dette betyder, at det kun er den kanal som SAT-recieveren er indstillet på, som kan ses i de øvrige rum. Forsynet med 1 stk. IEC-nomeret udgang for TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) udgang for SAT, samt 1 stk. IEC-normeret indgang for retursignal.Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hunbøsningen har DC gennemgang, max. 350 mA til forsyning af udendørsdel bl.a. LNB.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Impedans: 75 ohm, Frekvens: TV: 5-68 MHz/ 132-862 MHz, FM: 87,5-108 MHz, Udkoblingsdæmpning: 5-68 MHz 0,8 dB, 87,5-108,0 MHz 0,8 dB, 132-862 MHz 0,8 dB, Gennemgangsdæmpning: 5-68 MHz 13,0 dB, 87,5-108,0 MHz 13,0 dB, 132-862 MHz 13,0 dB, Overhøringsdæmpning: TV-FM >12 dB, TV/FM-out > 31 dB @40MHz … >20 dB @862 MHz, Skærmdæmpning: Class A+, 5-300 MHz >95 dB, 300-470 MHz >90 dB, 470-950 MHz >85 dB, 950-1300 MHz >85 dB, Konnektortype: TV: IEC han, FM: IEC hun, kabel Ø mm: inderleder 0,4-1,2, skærm 2,7-8,0, Dc gennemgang: TV: nej, FM: nej, Stikdåser pr. Streng 5 stk. max. afhængig af kabel og forstærker, Standarder: EN50053-2, EN50083-4, EN55013, EN 55020, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61169-2, 61169-24. Compliant to ROHS 2002/95/EC. PVC and Halogen Free

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
508D62211L	1,5M, Hvid	1889209	5703302164702	1

LK FUGA antenneudtag TV/Radio/DAB-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD254E)



508D62221L

Anvendelse: Antenneudtag til afslutning af antennekabel for TV, radio, Satelitmodtager samt DAB modtager, slutdåseAnvendes til private enkeltanlæg for radio, TV, SAT og DAB, og som kun forsyner en bolig. Der anvendes kun et fælles nedføringskabel til både R, TV, SAT og DAB.F-konnektoren til DAB viderebringer 47-862 MHz, og kan udover DAB derfor også bruges til ekstra radio eller TV. Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R,TV. Derudover 2 F-konnektorer (hunbøsning) udgang for SAT og DAB. Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt og godkendt til fællesantenneanlæg.Udtagene har lav dæmpning og god filtervirkning. SAT hun-bøsningen har DC gennemgang, max. 350 mA. til satellitmodtagerens udendørsdel (bl.a. LNB). IEC TV stikket har DC gennemgang på max 100mA. til bl.a. DVB-T.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Impedans: 75 ohm, Frekvens: TV: 47-68 MHz/ 132-862 MHz, FM: 87,5-108 MHz, DAB 47-862 MHz, SAT 950-2150 MHz, Udkoblingsdæmpning: 47-68 MHz 4,5 dB, 87,5-108,0 MHz 6,0 dB, 132-862 MHz 4,5 dB, 950-2150 MHz 2,0 dB, Gennemgangsdæmpning: ingen, Overhøringsdæmpning: TV-FM >12 dB, TV-SAT > 18 dB, Skærmdæmpning: Class A+, 5-300 MHz >95 dB, 300-470 MHz >90 dB, 470-950 MHz >85 dB, 950-1300 MHz >85 dB, Konnektortype: TV: IEC han, FM: IEC hun, DAB: F-konnektor hun, SAT: F-konnektor hun, kabel Ø mm: inderleder 0,4-1,2, skærm 2,7-8,0, Dc gennemgang: TV: nej, FM: nej, SAT: ja (max. 250mA), Stikdåser pr. Streng 1 stk. max., Standarder: EN50053-2, EN50083-4, EN55013, EN 55020, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61169-2, 61169-24. Compliant to ROHS 2002/95/EC. PVC and Halogen Free

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
508D62221L	1,5M, Hvid	1889208	5703302164696	1

LK FUGA antenneudtag TV/Radio/Data-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD272E) - You-See Ready



508D62701L

Anvendelse: Antenneudtag til afslutning af antennekabel for TV, radio samt Datasignal til datakommunikation via modem fra Internetudbyder, slutdåseAnvendes til private enkeltanlæg for radio, TV, SAT og DAB, og som kun forsyner en bolig. Der anvendes kun et fælles nedføringskabel til både R, TV, SAT og DAB.F-konnektoren til DAB viderebringer 47-862 MHz, og kan udover DAB derfor også bruges til ekstra radio eller TV.Anvendes til enkelt- og fællesantenneanlæg, der forsyner mere end én bolig/adresse.Slutdåsen anvendes hvor stikledningen ikke ønskes videreført eller i sløjfesystemer med sløjfedåser indenfor samme bolig/adresse.Returvejen (data returvej) anvendes til at kommunikere med udbyder af kabel TV-modem (Internet) eller settop box. Returvej frekvensen bestemmes og oplyses af kabel TV udbyderen. Forsynet med 2 IEC-nomerede udgange for R og TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning) udgang for DATA.Har indbygget R/TV filter, er HF-tæt og godkendt til fællesantenneanlæg.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Impedans: 75 ohm, Frekvens: TV: 132-1300 MHz, FM: 87,5-108 MHz, Data: 5-1300 MHz (Returvej 5-65 MHz), Udkoblingsdæmpning: 5-68 MHz 4,5 dB, 87,5-108,0 MHz 6,0 dB, 132-1000 MHz 4,5 dB, 1000-1300 MHz 5,0 dB, Gennemgangsdæmpning: ingen , Overhøringsdæmpning: TV-FM >12 dB, Skærmdæmpning: Class A+, 5-300 MHz >95 dB, 300-470 MHz >90 dB, 470-950 MHz >85 dB, 950-1300 MHz >85 dB, Konnektortype: TV: IEC han, FM: IEC hun, Data: F-konnektor hun (moment 3,5-4,5Nm), Dc gennemgang: TV: nej, FM: nej, Data: ja (max. 100mA), Stikdåser pr. Streng 1 stk. max., Standarder: EN50053-2, EN50083-4, EN55013, EN 55020, EN61000-6-3, EN61000-6-1, EN61169-2, 61169-24. Compliant to ROHS 2002/95/EC. PVC and Halogen Free

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
508D62701L	1,5M, Hvid	1889210	5703302164719	1

LK FUGA afdækning for antenneudtag TV/Radio 1½ modul (TD260E/TD263E)

530D69351L

Anvendelse: Afdækning/cover til antenneudtagAnvnedes hvor der ønskes ny afdækning/cover til antenneudtag
Tekniske data: Plast cover passer til antenneudtag TD260E/TD263E

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D69351L	1,5M, Hvid	1889211	5703302164726	5
530D59351L	1,5M, Lysegrå	1889212	5703302164733	1
530D89351L	1,5M, Koksgrå	1889213	5703302164740	1

LK FUGA afdækning for antenneudtag TV/Radio/Data 1½ modul (TD272E)



530D89401L

Anvendelse: Afdækning/cover til antenneudtagAnvnedes hvor der ønskes ny afdækning/cover til antenneudtag
Tekniske data: YouSee Ready og Stofa godkendt - Plast cover passer til antenneudtag TD272E

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
530D89401L	1,5M, Koksgrå	1889216	5703302164771	1
530D69401L	1,5M, Hvid	1889214	5703302164757	5
530D59401L	1,5M, Lysegrå	1889215	5703302164764	1

Data- og telemateriel

LK FUGA dataudtag Cat.5e UTP RJ45 (8/8), LSA



508D68011L

Anvendelse: Anvendes til højhastigheds datatransmission op til 100 Mhz iht. EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 og EN 50173.Anvendes i miljøer, hvor der ikke stilles særlige krav om skærmning. Typisk i kontor-, og administrationsbygninger.Uskærmet 8 polet RJ45 med LSA skæreklemmeterminering.
Tekniske data: Kapslingsklasse: IP20, Anbefalet kabeltype: AWG 24-23 Ø0,51 - 0,57 massiv, Standarder: ISO/IEC 11801, EN 50173

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
508D68011L	1,5M, Hvid	1889204	5703302164658	1
508D68021L	1,5M, Hvid	1889205	5703302164665	1

09

LK FUGA telefonudtag 3Pol, 1 modul, hvid



508D60211L

Anvendelse: Anvendes til signal fra offentlige telefonnet og telefax. max. 3 x Ø0,5 mm leder pr. Skæreklemme. Benyt altid montagedorn 508V0001.
Tekniske data: 3Pol telefon

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
508D60211L	1M, Hvid	1889202	5703302164634	5

Instrumenter - Værktøj

Digital tangamperemeter (CAT III) 600 V 151
Digital Multimeter (CAT III)..... 151
Analogt Multimeter (CAT III) 151
kompakt digitalt multimeter (CAT III) 152
Fugtighedsmåler 152
Kabelsøgere multifunktion..... 152
3-i-1 detektor 153
4 i 1 Digital multifunktionsdetektor 153
IR-termometer 530 Deg C 153
Voltmeter pen 154

Instrumenter - Værktøj

Digital tangamperemeter (CAT III) 600 V



IMT23114

Et kompakt3½-cifret digital tangmeter beregnet til måling af veksel- og jævnspænding,vekselstrøm, modstand, diode og gennemgang.
Tekniske data: Spænding DC : 200mV/2/20/200/600 V Modstand : 200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm Spænding AC : 2/20/200/600 VAC/DC Strøm :2/20/200/600 A Continuity :< 30 Ohm Diode check :1.5 V Katagori III 600 V Batteri: 2 stk. 3 volt CR2032-knapcellebatterier Dimension: 190 76 36mm Vægt: 160g(inkl. batteri)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23114	SB-Pak	2069652	3606481275752	1

Digital Multimeter (CAT III)



IMT23102

Anvendelse: Kompakt, 3½-ciffer, digitalt multimeter, beregnet til måling af jævnstrøm- og vekselstrømspænding, jævnstrøm- og vekselstrømstyrke, modstand, diode, forbindelse og batteri
Dette er et kompakt, 3½-ciffer, digitalt multimeter, beregnet til måling af jævnstrøm- og vekselstrømspænding, jævnstrøm- og vekselstrømstyrke, modstand, diode, forbindelse og batteri. Nogle modeller har også funktioner til måling af temperatur eller frekvens samt vekselstrømspændingsdetektion uden kontakt eller detektering af ledninger med vekselstrøm. Dette multimeter har baggrundsbelysning, datahukommelse, fuld overbelastningsbeskyttelse, belysningsfunktion mv. Det er et nyttigt testværktøj, som er nemt at betjene
Tekniske data:
Display: 3 1/2-ciffer LCD, med maks. udlæsning på 1999 Indikation af negativ polaritet: Det negative tegn "-" vises automatisk på skærmen Målingshastighed: Ca. 2 - 3 gange/sek IP-klassificering: IP20 Batteri: 9V batteri, 6F22 eller tilsvarende, 1 stk Indikator for lavt batteriniveau: " " vises på displayet Driftsmiljø: Temperatur: 0°C til 40°C Relativ luftfugtighed: < 75% Opbevaringsmiljø: Temperatur: -10°C til 50°C Relativ luftfugtighed: < 85% Størrelse: 170× 86× 40 mm Vægt: Ca. 290g (inklusive batteri)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23102	Digital Multimeter (CAT III)	1942032	3606481275639	1

Analogt Multimeter (CAT III)



IMT23113

Anvendelse: Traditionelt analogt multimeter Traditionelt analogt multimeter til måling af spænding, strøm modstand og kontinuitet - indbygget stativ, hurtig måling og effektiv reference
Tekniske data: Måleområder: DC strøm: 0.6 - 12 - 600 mA DC spænding: 12 - 60 - 120 - 300 VAC spænding: 12 - 60 - 300 V - Kontinuitetstest: hvis modstanden er mindre end ca. 20, vil den indbyggede brummer afgive lyd

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23113	Analogt Multimeter (CAT III)	1942040	3606481275745	1

kompakt digitalt multimeter (CAT III)



IMT23112

Anvendelse: Et kompakt digitalt multimeter i lommeformat.kompakt digitalt multimeter i lommeformat. Designet til at måle spænding, strøm, modstand og kontinuitet
Tekniske data: 1. Skifter automatisk mellem forskellige typer spændinger.2. Integreret testledninger.3. Stort, letlæseligt display.4. Indikator for lavt batteriniveau.5. Overbelastningsbeskyttelse

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23112	kompakt digitalt multimeter (CAT III)	1942039	3606481275738	1

Digital Multimeter Cat III 600V



IMT23122

Anvendelse: Digitalt multimeterDette er et kompakt, 3½-ciffer, digitalt multimeter, beregnet til måling af jævnstrøm- og vekselstrømspænding, jævnstrøm- og vekselstrømstyrke, modstand, diode, forbindelse og batteri.
Tekniske data: Display: Backlit monochrome STN LCD,Data hold funktion,Håndfri betjening, Jævnspændingsområde:200mV/2/20/200/600 V, Vekselspændingsområde: 200/600 V, Jævnstrømsområde: 200A/2/20/200mA/10 A, Modstandsområde : 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm, standard:IEC 61010

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23122	Blisterpakke	2295986	3606481916983	1

Fugtighedsmåler



IMT23108

Anvendelse: Fugtighedsmåler bruges til at måle fugtighedsniveauet i savet træ (også papir, pap) og hærdet materiale (mørtel, beton og gips).Fugtighedsmåler bruges til at måle fugtighedsniveauet i savet træ (også papir, pap) og hærdet materiale (mørtel, beton og gips). Det viser fugtighedsniveauet direkte. Derudover kan instrumentet også måle temperaturen i omgivelserne. Det har tre lysdioder, som bruges til at indikere fugtstatus for det objekt der testes. Instumentet er bærbart og meget nemt at bruge.
Tekniske data: Display: LCD Måleområde: Træ: 6 ~ 60% Materiale: 0,2 ~ 2,9% Temperatur: 0 ~ 40 °C eller 32 ~ 99 °F Opløsning: Træ: 1% Materiale: 0,1% temperatur: 1 °C/2 °F Nøjagtighed: Træ: ± 2% Materiale: ± 0,1% temperatur: ikke specificeret Indikator for lavt batteri: Symbol vises på displayet Automatisk slukning Data Hold Strømforsyning: 1.5V batteri, LR44 eller tilsvarende, 4 stk Driftsmiljø: Temperatur: 0 °C ~ 40 °C Relativ luftfugtighed: < 85% Opbevaringsmiljø: Temperatur: -10 °C ~ 50 °C Relativ luftfugtighed: < 85% Størrelse: 85 X 46 X 16mm

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23108	Fugtighedsmåler	1942037	3606481275691	1

Kabelsøgere multifunktion



IMT23106

Anvendelse:
Kabelsøgere
multifunktionMultifunktionstester bestående af en sender og ekstern modtager. Senderen udsender en karakteristisk tone, der kan genkendes af modtageren. Designet til at spore ledninger og kabler.- Tilslut senderen kabel/ledning med en afadaptatorerne: RJ11 (telefon) / coax / automotive sikring stik / krokodillenæb.- Brugervejledning og batterier medfølger.
Tekniske data: Under ideelle forhold fungerer modtageren op til 30 cm væk fra den ledning, der spores. Resultater vil variere afhængigt af faktorer, som f.eks. isoleringstype, afstand til en anden bundtet ledning osv. Dette er normalt, og alle ledningssøgere på markedet fungerer på samme måde. Driftstemperatur: -10 °C ~ 40 °C, relativ luftfugtighed: <85% Størrelse: 183 mm x 80 mm x 46 mm Vægt: ca. 220 g (med batteri)

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23106	Kabelsøgere multifunktion	1942035	3606481275677	1

3-i-1 detektor



IMT23105

Anvendelse: 3 i 1 enhenden er en avanceret detektor. Den kan
detektere og lokalisere lægter, metal og vekselstrøm.Enhed er en avanceret detektor. Den kan detektere og lokalisere lægter, metal og vekselstrøm. Den kan bruges til bygningsarbejde, montering, tømrerarbejde osv.
Tekniske data:

Detektion dybde Lægtetilstand Trælægte på 30X30 mm: =18 mm Metaltilstand Jernrør på f 25 mm: =30 mm Vekselstrøm Typisk dybde på 50 mm ved 90~250V og 50~60Hz Driftstilstand -7~40 °C under 75% RH Opbevaringstilstand -20~50 °C under 85% RH

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23105	3-i-1 detektor	1942034	3606481275660	1

4 i 1 Digital multifunktionsdetektor



IMT23104

Anvendelse: 4 i 1 multifunktionsdetektorAvanceret
multifunktionsenhed designet til at detektere og markere placeringen af metal objekter, rør, AC spænding kabler og vægbeslag - dermed sikre en sikker færdiggørelse af opgave
Tekniske data: Detektionsdybde Lægtetilstand Trælægte på 30x30 mm: =14 mm Metaltilstand Jernrør på F 20 mm: <25 mm Spændingstilstand Typisk dybde på 50 mm til 90~250V Driftstilstand -7 °C ~ 40 °C under 75% RH Opbevaringstilstand -20 °C - 50°C under 85% RH Batteri 6F22, 9V

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23104	4 in 1 Digital detector	1942033	3606481275653	1

IR-termometer 530 Deg C



IMT23107

Anvendelse: Håndholdt infrarødt termometer for trådløst måling af overfladetemperaturerKompakt, robust og let at bruge. Bare sigt, tryk på knappen og aflæs den aktuelle overfladetemperaturer på mindre end et sekund. Måler overfladetemperaturer på varme eller svært tilgængelige objekter trygt og sikkert. - typiske målområder: Radiatorere, gril, elektriske udstyr o.l.
Tekniske data: Specifikationer Temperaturområde -4 °F til 968 °F -20 °F til 520 °C Nøjagtighed ± 2 °C (± 3 °F) eller 2 % af aflæsning Repeterbarhed 2 % eller 2 °C (3 °F) Svartid 500 msek, 95 % Spectral båndbredde 7-18 um Emissivitet 0,95 Ambient Driftsområde 0° C - 40° C (32° -105° F) Relativ fugtighed 10-95 % RH ikke-kondenserende @ op til 30 °C (86 °F) Opbevaringstemperatur 4 °F til 150 °F uden batteri

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23107	IR-termometer 530 Deg C	1942036	3606481275684	1

Voltmeter pen



IMT23109

Anvendelse: Kompakt spænding testinstrumentKompakt spænding testinstrument med både akustisk og visuel indikation, designet til at tilbyde hurtig og klar spændingsdetektering
Tekniske data: Detekteringsområde er 5V AC - 1000V AC - brug ikke enheden til at måle en spænding under 5V AC eller over 1000V AC - - CAT IV 1000V-justerbar detekteringsfølsomhed- indbygget LED lommelygte

Varenummer	Beskrivelse	DB-nummer	EAN-nummer	Eksp. enhed
IMT23109	Voltmeter pen	1942038	3606481275707	1

Stikordsregister

#

180 graders bevægelsesmelder/PIR 1M, 10A 230V, IP20, 2 sek-20 min, 0-1000 Lux 25
3-i-1 detektor 155
4 i 1 Digital multifunktionsdetektor 155
50 39
63 ..... 41, 43
68 ..... 43, 46
90 graders bevægelsesmelder/PIR 1M, 10A, 230V, IP20, 1-20 min. 10-1000 Lux 24

A

Afbryder 1-pol 1 modul, 16A / 250V, IP20 10
Afbryder 1-pol med lampe 1 modul, 16A / 250V, IP20 13
Afbryder dobbelt korrespondance 1 modul, 16A / 250V, IP20 12
Afbryder korrespondance 1 modul, 16A / 250V, IP20 11
Afbryder krone 1 modul, 16A / 250V, IP20 11
Afbryder krydsning 1 modul, 16A / 250V, IP20 13
Afbrydere og stikkontakter 10
Afbrydere og tilbehør 10
Afbryderskrue 2,9 x 80 mm 23
Afdækning for drejelysdæmper MEK-D 300CR 1 modul, 230V, 20-300W, 20-300VA, IP20 27
Afdækning med sideudgang lamepudtag Ø83mm 68
Afdækning til BASELINE panelunderlag 1 modul, IP20 56
Afdækning til BASELINE panelunderlag 1½ modul, IP20 57
Afdækning til dobbelt stikkontakt m afbryder 1½ modul, uden jord 19
Afdækning til gammel type lampestikkontakt 1 modul, uden jord 71
Afdækning til gammel type lampeudtag 1 modul, 3P med jord, 16A / 440V 66
Afdækning til komfur udtag 1 og 1½ modul, 5P, 16A / 440V 21
Afdækning til lampestikkontakt 1 modul 71
Afdækning til meget gammel lampe udtag 1 modul, 3P med jord 67
Afdækning til ny type lampeudtag 1 modul, 5P, 16A / 440V 66
Afdækning til rund lampestikkontakt Ø80 mm, 2P med jord, 10A / 250V 71
Afdækning til rund lampeudtag Ø83 og Ø80mm 67
Afdækning til rund lampeudtag Ø84mm 5P, 16A / 440V 68
Afdækning til stikkontakt m afbryder u jord 1½ modul, 2P 17
Afdækning til stikkontakt m jord og afbryder 1½ modul, 2P 18
Afdækning til stikkontakt med jord 1 modul, 2P med jord 15
Afdækning til stikkontakt med jord 1½ modul, 2P med jord 16
Aflastningsnippel med udvendig gevind 2 styk hvid. 75
AIR dåse for indmuring 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 52
AIR dåse for indmuring 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 52
AIR dåse for indmuring 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 53
AIR dåse for indmuring 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 53
AIR forfradåse 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 48
AIR forfradåse 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 48
AIR forfradåse 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 49
AIR forfradåse 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 49
AIR SLIM forfradåse 1 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 50
AIR SLIM forfradåse 1½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 50
AIR SLIM forfradåse 2 modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 51
AIR SLIM forfradåse 2½ modul, 49mm dyb, IP40, vindtæt 51
Analogt Multimeter (CAT III) 153
Anker til kabelbindere på op til 3.6mm 98
Anker til kabelbindere på op til 4.8mm 98
Anker til kabelbindere på op til 7.6mm 98
Anteneprodukter 146
Antennefordeler 1-6 F-con (MFD-6) 152
Antennefordeler 1-2 Coax, 2 x han + 1 hun (TV/Video) 152
Antennekabel Coax han - Coax hun 152
Antennekabel samlemuffe, 5-7 mm, hvid 152
Antennemateriel 149
Antenneslutmodstand F-con han - YouSee Ready 152

B

Baldakin 75
Baldakin Ø112 mm og 105 mm høj hvid. 76

BASELINE 50 ramme 1 modul, IP20.....39
BASELINE 50 ramme 1½ modul, IP20.....40
BASELINE 50 ramme 2 x 1 modul, IP20.....40
BASELINE 50 ramme 2½ modul, IP20.....40
BASELINE 63 ramme 1 modul, IP20.....41
BASELINE 63 ramme 1½ modul, IP20.....41
BASELINE 63 ramme 2 x 1 modul, IP20.....41
BASELINE 63 ramme 2 x 1½ modul, IP20.....42
BASELINE 63 ramme 2½ modul, IP20.....42
BASELINE 63 ramme 3½ modul, IP20.....42
BASELINE 68 ramme 1 modul, IP20.....43
BASELINE 68 ramme 1½ modul, IP20.....43
BASELINE panelunderlag 1 modul, IP20.....56
BASELINE panelunderlag 1½ modul, IP20.....56
BASELINE underlag 1 modul, IP20.....54
BASELINE underlag 1½ modul, IP20.....54
BASELINE underlag 2 modul, IP20.....55
BASELINE underlag 2½ modul, IP20.....55
BASELINE underlag 2x1 modul, IP20.....55
Befæstigelsesmateriel.....81
Belysning.....140
Blænddæksel ½ modul.....20
Blænddæksel 1 modul.....20
Blænddæksel 1½ modul.....21
Blænddæksel type VNP Ø80mm.....70
Blænddæksler.....20
Bærejern for loftdåse 10 styk.....73

C

CHOICE design- + monteringsramme 1 modul, IP20.....32
CHOICE design- + monteringsramme 1½ modul, IP20.....33
CHOICE design- + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20.....33
CHOICE design- + monteringsramme 2 x 1½ modul, IP20.....35
CHOICE design- + monteringsramme 2½ modul, IP20.....34
CHOICE design- + monteringsramme 3 x 1 modul, IP20.....34
CHOICE design- + monteringsramme 3 x 1½ modul, IP20.....36
CHOICE design- + monteringsramme 3½ modul, IP20.....35
Clips.....101
Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 100 stk.....101
Clips flad TC 2x4 1,4x15 neutral, 25 stk.....101
Clips flad TC 3x5 1,2x20 neutral, 100 stk.....101
Clips flad TC 3x5 1,2x20 neutral, 25 stk.....102
Clips flad TC 6x10 2x25 hvid, 100 stk.....102
Clips rund TC 10-14 2x30 grå, 10 stk.....106
Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 10 stk.....106
Clips rund TC 10-14 2x30 hvid, 100 stk.....106
Clips rund TC 14-20 2x35 grå, 10 stk.....107
Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 10 stk.....107
Clips rund TC 14-20 2x35 hvid, 100 stk.....107
Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 100 stk.....103
Clips rund TC 3-5 1,2x20 hvid, 25 stk.....102
Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 100 stk.....102
Clips rund TC 3-5 1,2x20 neutral, 25 stk.....103
Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 100 stk.....103
Clips rund TC 4-6 1,4x20 neutral, 25 stk.....103
Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 100 stk.....104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 hvid, 25 stk.....104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 100 stk.....104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 neutral, 25 stk.....104
Clips rund TC 5-7 1,2x20 sort, 100 stk.....105
Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 100 stk.....105
Clips rund TC 7-10 1,6x25 hvid, 20 stk.....105
Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 100 stk.....105
Clips rund TC 8-12 2x30 hvid, 20 stk.....106

D

Data- og telemateriel.....149
Digital Multimeter (CAT III).....153
Digital tangamperemeter (CAT III) 600 V.....153
Diverse lampetilbehør.....73
Dobbelt stikkontakt med afbryder uden jord 1½ modul, 2P, 10A / 250V, IP20.....19
Drejelysdæmper MEK-D 300CR 1 modul, 230V, 20-300W, 20-300VA, IP20.....27
Driva TPD med skrue.....112
Dæksel type VNU udløb med aflastning Ledningshul Ø7,0 - 8,3mm.....70
Dørklokkesæt.....139

E

EDB hanstik med jord.....120
Endestykke 16x16 mm.....92
Endestykke 25x16, 25x25 mm.....91
Endestykke 40x16, 40x25, 40x40 mm.....91
Endestykke 60x25, 60x40, 60x60 mm.....91
Endestykke101x34, 101x50 mm.....92

F

Fatning E14 (lille) med udvendig gevind + 2 styk skærmringe, hvid.....76
Fatning E14 Mignon.....76
Fatning E27 med afbryder og udvendigt gevind hvid.....77
Fatning E27 med aflastningsnippel og isoleringsindsats, hvid.....76
Fatning E27 med udvendigt gevind hvid.....77
Fatninger.....76
Fjeder for trykafbryder, 10 stk.....14
Fjernbetjening til IHC wireless 8 kanaler, IP20.....60

Fjernbetjening til Touch lysdæmper IR, 4 Kanaler, op til 15 m....28
Fjernbetjente stikkontakter med tænd/sluk-funktion....131
Fladvinkel 101x34, 101x50 mm....98
Fladvinkel 16x16 mm....97
Fladvinkel 25x16, 25x25 mm....97
Fladvinkel 60x25, 60x40, 60x60 mm....96
Fladvinkel 40x16, 40x25, 40x40 mm....97
Forfradåser og tilbehør....48
Forgrener-stik 230V. 2 vejs uden jord børnesikret hvid....123
Forgreningsdåse 70 x 70 mm., grå (10 styk)....108
Forgreningsdåse 85 x 85mm med 8 membraner - IP66, grå....108
Forgreningsdåse Mureva IP65....109
Forgreningsdåse til væg, hvid....108
Forgreningsdåse U56 5-pol skrue termin....109
Forgreningsdåse U56 u/kl,række IP55 (click låg) 109
Forgreningsdåse U56 u/kl.række....109
Forgreningsdåser....109
Forlængerledning 230V 3 m. med hanstik og afisoleret ende uden jord, hvid....74
Forlængerledning 230V. med hanstik + afbryder 0,5 m + 1,5 m ledning afisoleret hvid....74
Forskruning M20....110
Forskruning M25....108
FUGA AIR....48, 52
FUGA AIR SLIM....50
FUGA BASELINE....39, 54, 56
FUGA CHOICE....32
FUGA dåser og underlag....48
FUGA IHC Wireless....58
FUGA indsatse....10
FUGA lysstyrring....23
FUGA PURE....36
FUGA rammer....28
FUGA SLIM....38
FUGA SOFT....28
FUGA SOFTLINE....43, 57
Fugtighedsmåler....154

G

Gennemgangsafbryder, hvid....73
Gl. type indmuringsdåse....52

H

Halogenrør 1000W og 1500W....147
Hanstik 230V. uden jord 2 styk hvid....121
Hanstik 250V. flad, uden jord, grøn....121
Hanstik 250V. flad, uden jord....118
Hanstik 250V. flad, vinkel, uden jord....<?>
Hanstik 250V. rund, med jord slagfast rød/grøn. . 121
Hanstik 250V. rund, med jord....121
Hanstik 250V. rund, uden jord lysegrå....<?>
Hanstik 250V. rund, uden jord, grøn....121
Hanstik 400V. flad med jord lysegrå....<?>
Hanstik 400V. flad, med jord, slagfast grøn. .<?>
Hanstik med jord rund vinkel, Hvid....<?>
Hanstik schuko m/jord hvid....123
Hanstik schuko m/jord IP44 sort....123
Havetromle 37 3m HO5VVF 2G1.0 IP20....130
Hulsav til AIR SLIM forfradåse Ø65mm, undersænk Ø78m 4,5mm....51
Hunstik 250V. rund, med jord og pillesikring. 122
Hunstik 250V. rund, med jord, brudsikker rød. 123
Hunstik 250V. rund, uden jord, brudsikker grøn. . 123
Hunstik 250V. rund, uden jord, med pillesikring. .<?>
Hunstik schuko m/jord IP44 sort....<?>

I

IHC Wireless batteritryk 2 slutte 1 modul, IP20....59
IHC Wireless batteritryk, 4 slutte 1 modul, IP20..59
IHC Wireless kombi relæ 230V 6A, 900W ohmsk, 100W LED, 2x36W lysstof....58
IHC Wireless kombi UNI lysdæmper 1 modul, 230V, 13A, 20-250W, 20-250VA, IP20....27
IHC Wireless stikkontakt 1½M, 2P m jord, 230V 10A, maks. 2990 W, IP20....58
IHC® Wireless Lysdæmper Lampeudtag 250 W UNI, rund Ø 80....69
IHC® Wireless Relæ lampeudtag, rund Ø 80....69
Impulsgiver til Touch IR UNI 350 lysdæmper 1 modul....26
Indmuringsdåse gl. type, 1 modul, 49mm dyb....52
Indmuringsdåse gl. type, 1½ modul, 49mm dyb. 52
Indmuringsdåse gl. type, 2 modul, 49mm dyb....52
Indmuringsdåser og tilbehør....52
Indvendigt hjørne 101x34, 101x50 mm....95
Indvendigt hjørne 16x16 mm....94
Indvendigt hjørne 40x16, 40x25, 40x40 mm....94
Indvendigt hjørne 60x25, 60x40x, 60x60 mm....94, 94
Instrumenter - Værktøj....153
IR-termometer 530 Deg C....155

Isolationstape 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M 1 stk 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Rød-Sort-Hvid 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 3 stk: Sort-Gul/Grøn-Brun 81
Isoleringstape PVC 19MMx20M Mix 5 stk: Rød, Sort, Hvid, Gul/Grøn, Blå 82
Isoleringstape PVC 19MMx33M 1 stk 82
Isoleringstape PVC 50MMx33M 1 stk 82

K

Kabelbinder 98
Kabelbinder 100 x 2,5 mm, 100 stk. 99
Kabelbinder 150 x 3,6 mm, 100 stk. 99
Kabelbinder 200 x 4,8 mm, 100 stk. 99
Kabelbinder 300 x 4,8 mm, 100 stk. 99
Kabelbinder 370 x 4,8 mm, 100 stk. 100
Kabelbinder 550 x 8,8 mm, 100 stk. 100
Kabelbinder Rapstrap fleksible 100
Kabelbinder sortiment 3 x 100 stk. 98
Kabelbinder sortiment 4 x 100 stk. 98
Kabelbøjle 12 mm, 10 styk. 109
Kabelbøjle 14 mm, 10 styk. 109
Kabelbøjle 16 mm. 109
Kabelbøjler 111
Kabelkanaler 83
Kabelsøgere multifunktion 154
Kabeltromle 10 m plastledning 2x1,0 mm², 4 udtag uden jord 130
Kabeltromle 15m HO5VVF 3G1.0 IP20 129
Kabeltromle 25m H07RN-F 5G1.5 IP44 131
Kabeltromle 25m HO5VVF 2G1.0 IP20 129
Kabeltromle 40m HO5VVF 2G1.0 IP20 129
Kabeltromler 129
Klemrække 2x12 pol 2,5 mm2, neutral (10 styk) .. 112
Klokker 137
Klostykke sæt 23
Koblingsstykke 16x16 mm 93
Koblingsstykke 25x16, 25x25 mm 93
Koblingsstykke 40x16, 40x25x 40x40 mm 93
Koblingsstykke 60x25, 60x40, 60x60 mm 92
Kombi stikkontakt 2-polet med jord 1½ modul, 16A og 2,5A / 250V, IP20 15
Komfur udtag 1 og 1½ modul, 5P, 16A / 440V 21
Komfurudtag og tilbehør 21
kompakt digitalt multimeter (CAT III) 154

L

Lampe til 1-pol afbryder med lampe 250V, ½ modul 14
Lampeledning 5 m. med hanstik og E14 (lille) fatning hvid. 77
Lampemateriel 66
Lampeophængsbøjle med krog og skruegevind 2 styk hvid. 74
Lampestikkontakt 1 modul, 2P med jord, 10A / 250V 70
Lampestikkontakt og tilbehør 70
Lampestikprop med jord 2P med jord, 10A / 250V 72
Lampestikprop uden jord 2P, 10A / 250V 72
Lampeudtag Clipsroset Ø80 mm, 4P med jord, 16A / 440V 69
Lampeudtag ny type 1 modul, 5P, 16A / 440V ... 66
Lampeudtag og tilbehør 66
Ledningssamler for flad ledning 2 styk. 74
LK Designstikdåser 114
LK FUGA afdækning for antenneudtag TV/Radio 1½ modul (TD260E/TD263E) 148
LK FUGA afdækning for antenneudtag TV/Radio/Data 1½ modul (TD272E) 148
LK FUGA antenneudtag TV/Radio/DAB-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD254E) 147
LK FUGA antenneudtag TV/Radio/Data-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD272E) - YouSee Ready 148
LK FUGA antenneudtag TV/Radio/SAT/Retur-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD253E) 147
LK FUGA antenneudtag TV/Radio-slutdåse 1½ modul, Class A+ (TD260E) 146
LK FUGA antenneudtag TV/Radio-sløjfedåse 1½ modul, Class A+ (TD263E) 146
LK FUGA dataudtag Cat.5e UTP RJ45 (8/8), LSA 149
LK FUGA telefonudtag 3Pol, 1 modul, hvid ... 149
LK Lampeophæng 75
LK pladeloftdåse type PL, vindtæt (10 stk). 72
Loft- og vægdåse for væg type PV 73
Loftdåse type PL Afstandsring 6-26 mm 72
Loftkrog 50 mm. 5 styk galvaniseret. 75
Lysdæmper Touch IR 350 UNI 1 modul, 230V, 13A, 20-350W, 20-350VA, IP20 25
Lysdæmper Touch IR 350 UNI Lysdæmper Touch IR 350 UNI 24
Lysdæmper Touch LED 250 1 modul 230V, 2-250VA LED, 20-250W, IP20 23
Lyskilde 400W til højtryksnatriumlampe 820285 .. 147
Lysstyring 131
Lysstyringssæt med tænd/sluk funktion og lysdæmper 135

M

Magnetsæt til PL dåser 73
Membran-dåse 2,5 mm Hvid 110

Membrandåse 2,5 mm med 10 indstøbte membrannipler 108
Mobiya lampe genopladelig via Solar Panel.. 144
Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 150 W..... 141
Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 200 W 141
Mureva LED projektør- og arbejdspladsbelysning 300 W 141
Mureva LED væghængt projektørbelysning 50 W 143
Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 20 W..... 142
Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 30 W..... 142
Mureva LED væghængt projektørbelysning m/IR sensor, 50 W..... 142
Mureva LED væghængt projektørbelysning, 100 W 143
Mureva LED væghængt projektørbelysning, 20 W 143
Mureva LED væghængt projektørbelysning, 30 W 143
Mærkelære med libelle..... 49

N

Nippel PG 16 4 styk, grå. 108
Nippelrør med 4 møtrikker M10x50 mm. 2 styk. galvaniseret jern. 75
Nøglering til IHC wireless 4 kanaler, IP20..... 60

O

OPUS 66..... 60
OPUS 66 Stikkontakt dobbelt med jord plantangent, hvid..... 60
OPUS 66 Stikkontakt triple med jord plantangent, hvid..... 61
OPUS 73 med stikkontakt med jord IP44, lysegrå..... 62
OPUS Afbryder plantangent enkelt med korrespondance, lysegrå 61
OPUS Afbryder plantangent krone, lysegrå..... 62
OPUS Stikkontakt uden afbryder dobbelt plantangent lys med jord, lysegrå..... 62
OPUS Stikkontakt uden afbryder enkelt plantangent lys med jord, lysegrå..... 62

P

Pakning for sammenbygning 2 styk. 63
Panelunderlag og tilbehør 56
Panelunderlag til OPUS® 66 stikkontakt med jord, hvid..... 61
Pendelophæng 2 styk hvid. 75
Pind-jord adapter 120
PL dåser og tilbehør 72
Plastikbøjle TK 10-14 hvid, 20 stk..... 111
Plastikbøjle TK 14-20 hvid, 10 stk. 111
Plastikbøjle TK 7-10 hvid, 20 stk. 111
Platti-plug TPP-10xM4K med krog 112
Platti-plug TPP-13xM5S med skrue..... 112
Plug TCP-1til sømclips gul..... 112
Proff kabeltromle 25m HO7RNF 3G1.5 IP44.. 130
Proff kabeltromle 40m HO7RNF 3G1.5 IP44.. 130
PURE designramme + monteringsramme 1 modul, IP20 36
PURE designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20 37
PURE designramme + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20 37
PURE designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20 37
PURE designramme + monteringsramme 3½ modul, IP20 38

R

Ringeklokke Response ALUMINIUM 137
Ringeklokke Response AMBIENCE..... 137
Ringeklokke Response BRITE WHITE 138
Ringeklokke Response CLASSIC 137
Ringeklokke Response FLASH 138
Ringeklokke Response Micro..... 139
Ringeklokke Response MIDI 138
Ringeklokke Response SHAPE..... 139
Ringeklokketryk IP44 wireless 4-melodi..... 140
Rund ekstra planforsænket lampeudtag Ø84mm 5P, 16A / 440V 68
Rund lampestikkontakt Ø80 mm, 2P med jord, 10A / 250V 71
Rund lampeudtag Ø83mm 5P, 16A / 440V..... 67

S

Samlemuffe enkelt..... 112
Samlemuffe Push-in terminal 111
Schneider kabelkanal 2 m, 10x16 mm med klæb, hvid..... 83
Schneider kabelkanal 2 m, 10x20 mm med klæb, hvid..... 83
Schneider kabelkanal 2 m, 10x35 mm, 2 rum, hvid..... 85
Schneider kabelkanal 2 m, 16x16 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal 2 m, 16x40 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal 2 m, 25x50 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal 2 m, 40x40 mm, hvid 84
Schneider kabelkanal 2 m, 7x12 mm med klæb, hvid..... 83
Schneider kabelkanal mini 2 m, 5X7..... 84
Sensor 150°..... 131
Sensor 180° hvid uden konstantlys..... 132

Sensor 180° sort uden konstantlys. 132
Sensor 240° for bl.a. lavenergipærer, hvid..... 132
Skrue til fastgørelse af monteringsramme Torx T10, 15 mm, sortkromatiseret 47
Skrueclips TCS-C3 10-14 hvid, 10 stk..... 108
Skrueclips TCS-C3 14-18 hvid, 6 stk..... 108
Skrueclips TCS-C3 7-10 hvid, 10 stk..... 107
Skrueclips TCS-C3 8-12 hvid, 10 stk..... 108
Skruer og klostykker 22
Skumringsrelæ med timer. 133
Skydelysdæmper LED-S 120VA korrespondance 1 modul 230V, 4-120VA LED, IP20 26
SLIM designramme + monteringsramme 1 modul, IP20 38
SLIM designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20 38
SLIM designramme + monteringsramme 2 x 1 modul, IP20 39
SLIM designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20 39
SOFT designramme + monteringsramme 1 modul, IP20 28
SOFT designramme + monteringsramme 1½ modul, IP20 29
SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1 modul lodret, IP20 29
SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1 modul vandret, IP20 30
SOFT designramme + monteringsramme 2 x 1½ modul, IP20 32
SOFT designramme + monteringsramme 2½ modul, IP20 30
SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1 modul lodret, IP20 31
SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1 modul vandret, IP20 31
SOFT designramme + monteringsramme 3 x 1½ modul, IP20 32
SOFT designramme + monteringsramme 3½ modul, IP20 31
SOFTLINE 63 ramme 1 modul, IP20..... 43
SOFTLINE 63 ramme 1½ modul, IP20..... 44
SOFTLINE 63 ramme 2 x 1 modul lodret, IP20.... 44
SOFTLINE 63 ramme 2 x 1 modul vandret, IP20. 44
SOFTLINE 63 ramme 2 x 1½ modul, IP20..... 46
SOFTLINE 63 ramme 2½ modul, IP20..... 45
SOFTLINE 63 ramme 3 x 1 modul lodret, IP20.... 45
SOFTLINE 63 ramme 3 x 1½ modul, IP20..... 46
SOFTLINE 63 ramme 3½ modul, IP20..... 45
SOFTLINE 68 ramme 1 modul, IP20..... 46
SOFTLINE 68 ramme 1½ modul, IP20..... 47
SOFTLINE 68 ramme 2½ modul, IP20..... 47
SOFTLINE panelunderlag 1 modul, IP20..... 57
SOFTLINE panelunderlag 1½ modul, IP20..... 57
Stikdåse 3 stik (2 flade + 1 rund) uden ledning. . 114
Stikdåse 3 stik uden ledning med jord, grøn..... <?>
Stikdåse 3 stik (2 flade + 1 rund), 1,5 m ledning. <?>
Stikdåse 3 stik med 1,5 m. ledning med jord. ..... <?>
Stikdåse 3 stik med 1,5 m. ledning uden jord. ..... <?>
Stikdåse 3 stik med 3 m ledning. ..... <?>
Stikdåse 3 stik med 5 m ledning. ..... <?>
Stikdåse 3 stik uden ledning med jord. 115
Stikdåse 3 stik uden ledning uden jord. ..... <?>
Stikdåse 4 stik med 3 m ledning. 117
Stikdåse 4 stik med 5 m ledning. ..... <?>
Stikdåse 4 stik med jord, 1,5 m. ledning hvid..... 117
Stikdåse 4 stik og 1,5 m. ledning uden jord, børnesikret, lysegrå. 117
Stikdåse 4 vejs uden ledning uden jord, børnesikret, lysegrå. ..... <?>
Stikdåse 5 stik med afbryder med 1,5 m ledning med jord, hvid. ..... <?>
Stikdåse 5 stik med afbryder med 1,5 m ledning uden jord, hvid. ..... <?>
Stikdåse 5 stik uden ledning med jord, hvid. ..... <?>
Stikdåse 5 stik uden ledning uden jord, hvid. ..... <?>
Stikdåse 6 stik m. afb, m. 1,5 m. ledning hvid..... <?>
Stikdåser samt han- og hunstik..... 114
Stikkontakt 2-polet med jord 1 modul, 16A / 250V, IP20 14
Stikkontakt 2-polet med jord 1½ modul, 16A / 250V, IP20 16
Stikkontakt med 5V USB lader 1½ modul, 2P, 13A / 230V, USB:1A / 5V, IP20 19
Stikkontakt med afbryder uden jord 1½ modul, 2P, 10A / 250V, IP20 17
Stikkontakt med jord og afbryder 1½ modul, 2P, 10A / 250V , IP20..... 18
Stikkontakt med timer-funktion 1½M, 2P+jord, IP20, 10A 230V, 5min-10t 55min 20
Stikkontakter og tilbehør..... 14
Stikkontaktlås afdækning 1½ modul, 2P med jord 18
Svanehals til lampeophæng..... 75

T

Tangent med tekstfelt til ny type afbryder 2 stk. 1 modul 10

Tangent til gammel type afbryder 2 stk. 1 modul 11
Tangent til gammel type afbryder 4 stk. ½ modul 12
Tangent til ny type afbryder 2 stk. 1 modul 10
Tangent til ny type afbryder 4 stk. ½ modul 12
Thorsman kompakt arbejdslampe 20 W 141
Thorsman kompakt arbejdslampe 30 W 140
Thorsman lampebom - til 2 Thorsman LED ... 144
Thorsman LED 17W arbejdslampe genopladelig 144
Thorsman LED pandelampe - ny model 140
Thorsman Mini LED håndlampe - ny model... 140
Tilbehør til kabelkanal 90
Tilbehør, frontglas for GOLIATH 100 147
Tilbehør, Frontglas for GOLIATH K1, 38W. 147
Tilbehør, Reflektor for GOLIATH K1, 38W. 147
Træskruer 2,9 x 32 mm 10 styk. 22
Træskruer 2,9 x 41 mm 10 styk. 22
Træskruer 2,9 x 51 mm 10 styk. 22
Træskruer 2,9 x 64 mm 10 styk. 22
T-stykke 16x16.....91
T-stykke 25x16, 25x25.....90
T-stykke 40x16, 40x25, 40x40 90
T-stykke 60x25, 60x40, 60x60 mm 90

U

Udendørs afbrydermateriel 61
Udvendigt hjørne 101x34, 101x50 mm.....96
Udvendigt hjørne 16x16 mm 96
Udvendigt hjørne 25x16, 25x25 mm 95
Udvendigt hjørne 40x16, 40x25, 40x40 mm....95
Udvendigt hjørne 60x25, 60x40, 60x60 mm..... 95
Ultra kabelkanal, 2 m 101x34 88
Ultra kabelkanal, 2 m 101x50 88
Ultra kabelkanal, 2 m 12X12.....83
Ultra kabelkanal, 2 m 16x16 .....85, 89
Ultra kabelkanal, 2 m 25x16 .....85, 89
Ultra kabelkanal, 2 m 25x25.....86, 89
Ultra kabelkanal, 2 m 40x16.....86
Ultra kabelkanal, 2 m 40x25.....86
Ultra kabelkanal, 2 m 40x40.....87
Ultra kabelkanal, 2 m 60x25.....87
Ultra kabelkanal, 2 m 60x40.....87
Ultra kabelkanal, 2 m 60x60.....88
Ultra kabelkanal, 3-rums. 2 m 70x20 hvid 85
Underlag og tilbehør 54
Underlag til rund Ø83mm lampeudtag 68
Universaldåse grå IP 54. 108

V

Voltmeter pen 156

W

Wireless Underlag 69

Schneider Electric Danmark A/S



Schneider Electric Danmark

DIY Kundecenter

Schneider Electric A/S
Ørbækvej 280
5220 Odense SØ
Telefonnummer: +45 88 30 20 00
E-mail: kundecenter@schneider-electric.com
Åbningstid: Man-tors 8.00 – 16.00, Fredag 8.00 – 15.30

Returadresse

Schneider Electric A/S
Ørbækvej 280
5220 Odense SØ
Telefonnummer: +45 88 30 20 00
E-mail: kundecenter@schneider-electric.com

Life Is On | Schneider Electric

Gør det selv produktkatalog · 03/2022 · © Schneider Electric Danmark A/S · Telefon 88 30 20 50 · www.lk.dk